

# Applique C2-O LG

REF : APC2-0-LG


OUTDOOR

FR



## ↓ DESCRIPTION PRODUIT

Destinée à un éclairage d'ambiance et d'appoint, l'applique C2-O LG, est une applique murale extérieure qui, grâce à son design épuré et son forme longiligne, crée un éclairage indirect homogène de qualité. Outre sa résistance, cette applique, fixée à un mur, est un excellent dispositif d'éclairage à applications multiples grâce à ses degrés d'ouvertures variés. Des joints internes assurent l'étanchéité du système.

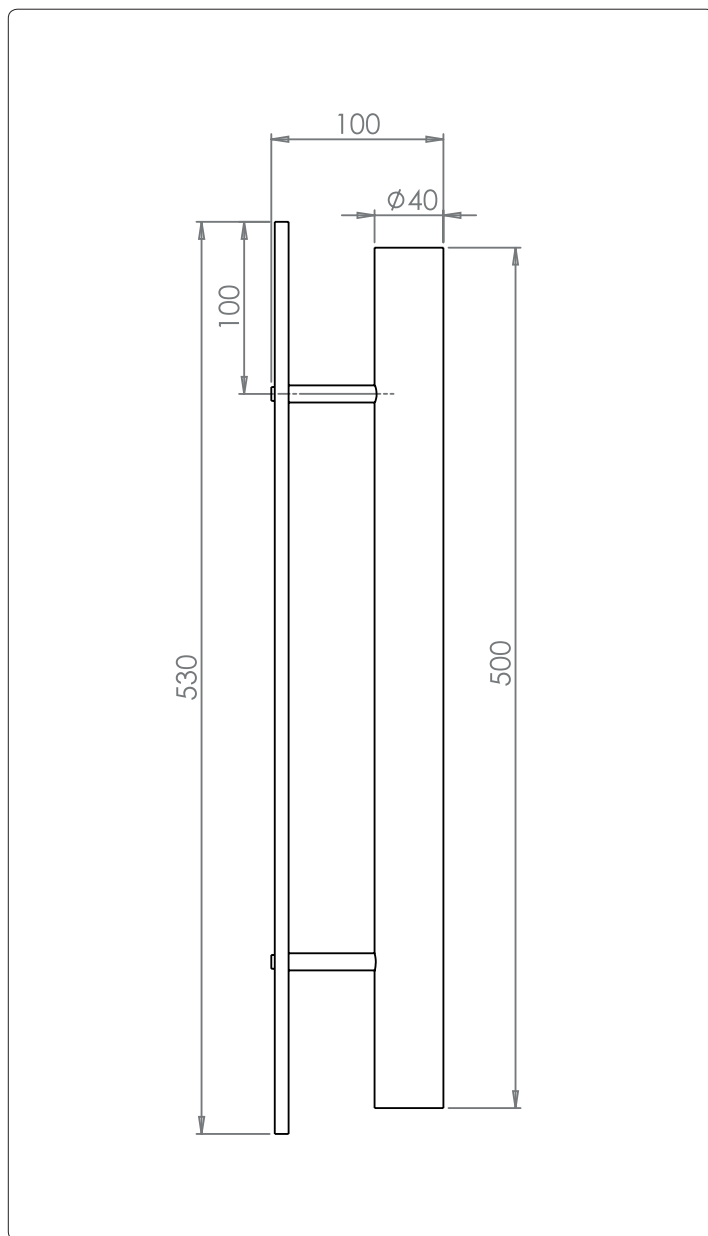

## ↓ PUISSANCE

4,2W

## ↓ LUMENS

2 x  
200 lm

## ↓ IRC

IRC80

IRC90

## ↓ ALIMENTATION

0,7A

## ↓ GRADATION



1-10V



DMX

## ↓ DEGRÉS

10°

18°

28°

40°

ELL

## ↓ INDICE DE PROTECTION

IP 65

## ↓ USAGE / UTILISATION



## ↓ TEMPÉRATURES DE COULEUR

2400K

2700K

3000K

3500K

4000K

5000K

## ↓ NORMES ET SÉCURITÉ

EN  
62471

EN  
60598-1

EN  
60598-2

CE

III

## ↓ COLORIS

BK

RAL  
COLOURS

# Applique C2-O LG

REF : APC2-0-LG

OUTDOOR

FR

## ↓ SOURCES

- Flux lumineux selon spécification LED : 2 × 200 lumens ;
- Température de couleur : De 2400 K à 5000 K ;
- Vieillessement : 70 % du flux nominal après 50 000 heures ;
- Indice de rendu des couleurs : IRC 80 ou IRC 90.

## ↓ OPTIQUES

- Lentille et fenêtre en PMMA ;
- Degrés disponibles : 10°, 18°, 28°, 40° et Elliptique.

## ↓ ÉLECTRIQUES

- Alimentation en courant constant : 700 mA ;
- Liaison alimentation : Sorties fils polariser à connecter ;
- Puissance électrique lumineuse : 4.2 W max, hors alimentation ;
- Classification électrique : Appareil TBTS classe III.

## ↓ MÉCANIQUES

- Fixation par 2 vis sur platine ;
- Température ambiante d'utilisation : -5° +40° ;
- Composants ROHS ;
- Usage extérieur.

## ↓ SPÉCIFICITÉS

- Garantie 3 ans.

## ↓ NOMENCLATURES

Référence produit	APC2O				
Spécification produit		LG			
Colori	Noir			BK	
	RAL			CU	
Température	2400K				24
	2700K				27
	3000K				30
	3500K				35
	4000K				40
	5000K				50
Degré	10°				10
	18°				18
	28°				28
	40°				40
	Elliptique				EL
RÉFÉRENCE	APC2O - LG - BK - 27 - 18				