




↓ DESCRIPTION PRODUIT

Discretement intégrés dans des vitrines, des rayonnages, des étagères ou des niches, la Line 030P, d'une puissance de 17 par mètre linéaire, émet une lumière diffuse. D'une longueur initiale de 22 cm, ce linéaire LED peut être assemblé pour la réalisation de longueurs à la demande. Grâce à ces différentes températures de couleur maîtrisées, ce linéaire LED crée un éclairage harmonieux. Son profilé compact, équipé de clips permettant une orientation sur un angle de 40° ou de 180°, s'intègrent sans difficultés et se fixent très facilement.

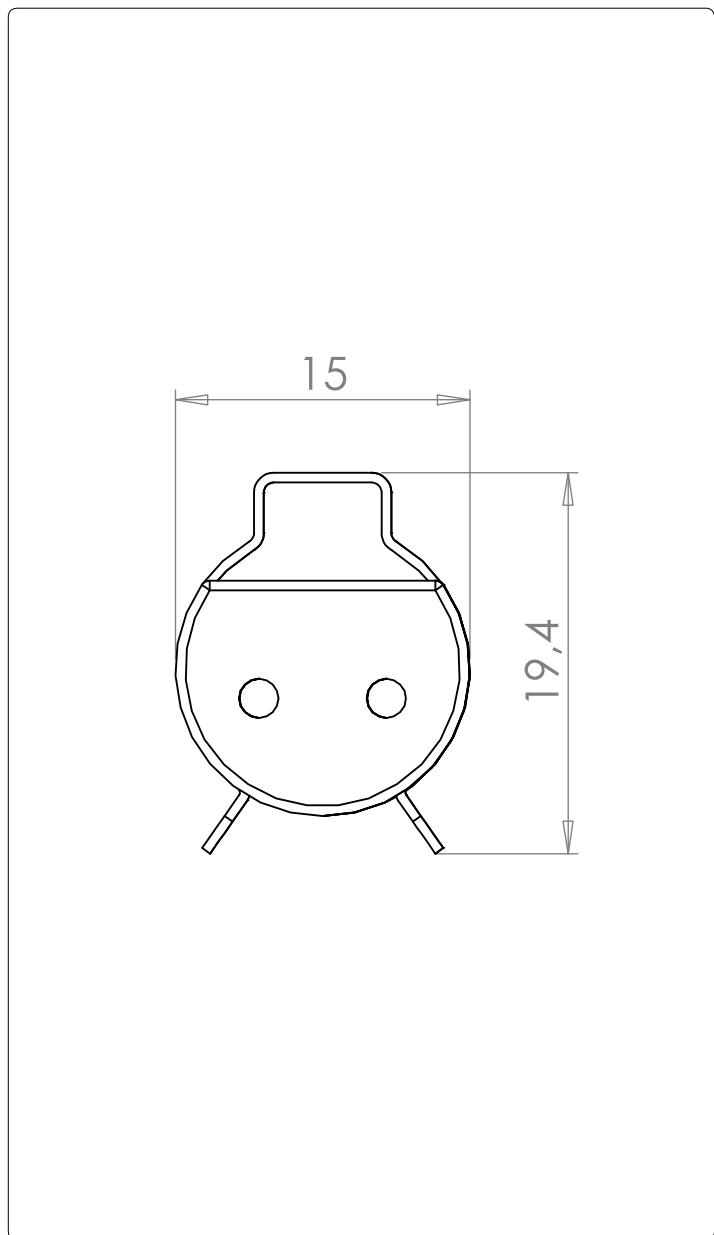

↓ PUISSANCE

17W
/m




↓ LUMENS

1600
lm/m



↓ IRC

IRC80 IRC90



↓ ALIMENTATION

24V



↓ GRADATION

✓
1-10V



DMX



↓ DEGRÉS



↓ INDICE DE PROTECTION

IP 40



↓ USAGE / UTILISATION



↓ TEMPÉRATURES DE COULEUR

2700K

3000K

3500K

4000K

5000K



↓ NORMES ET SÉCURITÉ

EN
62471

EN
60598-1


EN
60598-2



↓ COLORIS

AL

BK



↓ SOURCES

- Flux lumineux selon spécification LED : 1600 lumens au mètre ;
- Température de couleur : De 2700 K à 5000 K ;
- Vieillissement : 70% du flux nominal après 50000 heures ;
- Indice de rendu des couleurs : IRC 80 ou IRC 90.

↓ OPTIQUES

- Filtre lenticulaire pour profilé. Transmission > 90% ;
- Angle d'émission : 115°.

↓ ÉLECTRIQUES

- Alimentation en voltage constant de 24V ;
- Liaison alimentation : Sorties fils, section 0,5mm² / AWG20, 200 cm, polarisés, pré-dénudés ;
- Puissance électrique : 17 W par mètre ;
- Classification électrique : Source TBTS classe III ;
- Conforme à la norme Sécurité « Module de DEL autabalasté » EN 62031 (si livraison sans profilé).

↓ MÉCANIQUES

- Température ambiante d'utilisation : - 5° + 40° ;
- Longueur en multiple de 20 cm + 2 cm ;
- Livré avec profilé aluminium (comprenant embouts de fermeture, porte filtre & clips de fixation) ou sans profilé ;
- Orientable dans profilé sur un angle total de 40° ou 180° (en fonction du clip de fixation retenu) ;
- Composants ROHS ;
- Usage intérieur uniquement.

↓ SPÉCIFICITÉS

- Garantie 3ans.

↓ NOMENCLATURES

Référence produit	LI030	
Spécification produit	BA	
Colori	Aluminium	AL
	Noir	BK
Température	2700K	27
	3000K	30
	3500K	35
	4000K	40
	5000K	50
Degré	22cm	020
	42cm	040
	62cm	060
	82cm	080
	102cm	100
	122cm	120
	142cm	140
	162cm	160
	182cm	180
	202cm	200
RÉFÉRENCE	LI030-	BA- AL- 27- 020

↓ LONGUEURS / PUISSANCES

Longueurs* (cm)	Puissance (w)
22	3,4
42	6,8
62	10,2
82	13,6
102	17
122	20,4
142	23,8
162	27,2
182	30,6
202	34

*Longueurs hors tout comprenant Profilé aluminium, Capot, Embout de protection & réserve sortie de câble.

Line 030P

ACCESSOIRES

REF : LI030-BA

LINEAIRES

FR

↓ CONNECTIQUES ALIMENTATION



ACCABLECOPRFWUXX100

Câble 0,5mm² 100cm
avec prise femelle Würth 7A



ACCABLECOPRFWUXX400

Câble 1mm² 400cm
avec prise femelle Würth 7A


↓ FIXATION/FINITION



ACLIP14FICLIPSXX040
Clip de fixation vissés -
orientation à 40° maximum



ACLIP14FICLIPSXX180
Clip de fixation vissés -
orientation à 180° maximum



ACLIP14FIMAGNEXXXX
Accessoire Support Ensemble
Aimant, Boule, vis, Clips, Line 30