


Line KS2060

Tunable white

REF : LIKS1-AA

LINEAIRES


FR

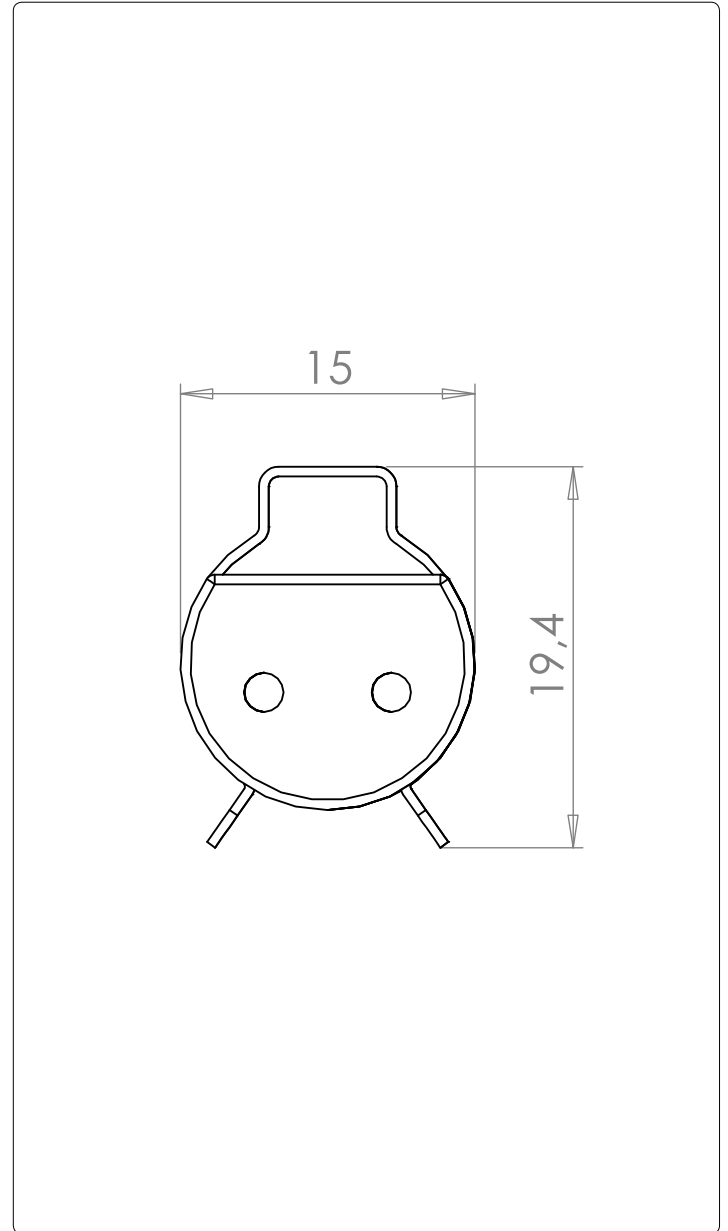

↓ DESCRIPTION PRODUIT

La Line KS2060 est un linéaire LED d'une puissance de 30 watts maximum par mètre linéaire. Composée de deux réseaux de LED entrelacés, la Line KS2060, véritable ligne de lumière, permet de mixer les différentes températures de couleur. La lumière émise est ainsi ajustable et harmonieuse grâce à la maîtrise de ce subtil mélange. Ce linéaire LED s'intègre facilement dans des encombrements réduits sans aucun dégagement de pollution électromagnétique et produit de faibles dégagements de chaleur. Intégrées dans un profilé aluminium compact équipé de clips permettant une orientation sur un angle de 40° ou de 180°, des dimensions prédéfinies peuvent être réalisées à la demande (à partir d'un premier module de 22cm).


↓ PUISSANCE




↓ LUMENS




↓ IRC




↓ ALIMENTATION




↓ GRADATION




↓ DEGRÉS




↓ INDICE DE PROTECTION



↓ USAGE / UTILISATION




↓ TEMPÉRATURES DE COULEUR/TUNABLE WHITE



↓ NORMES ET SÉCURITÉ



↓ COLORIS



Line KS2060

Tunable white

REF : LIKS1-AA

LINEAIRES

FR

↓ SOURCES

- Flux lumineux selon spécification LED :
- De 1400 lumens à 3200 lumens au mètre (2 canaux au maximum) ;
- Tunable white : Réglable de 2000 K à 6000 K ;
- Vieillessement : 70% du flux nominal après 20000 heures ;
- Indice de rendu des couleurs : IRC 80 ou IRC 90.

↓ OPTIQUES

- Filtre lenticulaire pour profilé. Transmission > 90% ;
- Angle d'émission : 115°.

↓ ÉLECTRIQUES

- Alimentation en voltage constant de 24V ;
- Liaison alimentation : Sorties 3 fils : anode commune, cathode circuit 1, cathode circuit 2, section 0,5mm²/AWG20, 200cm, polarisés, pré-dénudés ;
- Puissance électrique : 2*15 W (par canal) maximum par mètre ;
- Classification électrique : Source TBTS classe III.

↓ MÉCANIQUES

- Température ambiante d'utilisation : - 5° + 40° ;
- Longueur en multiple de 20cm + 2cm ;
- Livré avec profilé aluminium (comprenant embouts de fermeture, porte filtre & clips de fixation) ;
- Orientable dans profilé sur un angle total de 40° ou 180° (en fonction du clip de fixation retenu) ;
- Composants ROHS ;
- Usage intérieur uniquement.

↓ SPÉCIFICITÉS

- Garantie 3ans.

↓ NOMENCLATURES

Référence produit	LIKS1				
Spécification produit		AA			
Colori	Aluminium		AL		
	Noir			BK	
Température	2000K à 6000K			XX	
Longueurs	22cm				020
	42cm				040
	62cm				060

	162cm				160
	182cm				180
	202cm				200
RÉFÉRENCE	LIKS1	AA-	AL-	XX-	020

↓ LONGUEURS / PUISSANCES

Longueurs* (cm)	Puissance (w)
22	6
42	12
62	18
82	24
102	30
122	36
142	42
162	48
182	54
202	60

*Longueurs hors tout comprenant Profilé aluminium, Capot, Embout de protection & réserve sortie de câble.

ACCESSOIRES


↓ FIXATION/FINITION



ACLIP14FICLIPSXX040
Clip de fixation vissés -
orientation à 40° maximum



ACLIP14FICLIPSXX180
Clip de fixation vissés -
orientation à 180° maximum



ACLIP14FIMAGNEXXXX
Accessoire Support Ensemble
Aimant, Boule, vis, Clips, Line 30