
Cove lighting 030P


REF: CL030-BA




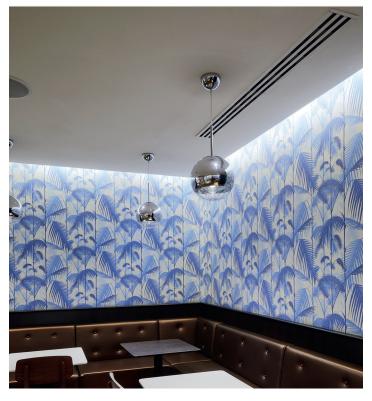

↓ DESCRIPTION PRODUIT

Dévolus à l'éclairage indirect, le Cove lighting 030P, d'une puissance de 17 par mètre linéaire, met en valeur les détails architecturaux. D'une longueur initiale de 22 cm, ce linéaire LED peut être assemblé pour la réalisation de longueurs à la demande. Grâce à ces différentes températures de couleur maîtrisées, ce Cove lighting LED, intégré dans des gorges, procure un éclairage agréable. Sa conception compacte et son support de profilé équipés de clips orientables lui permet de s'intégrer sans difficultés et de se poser très facilement.

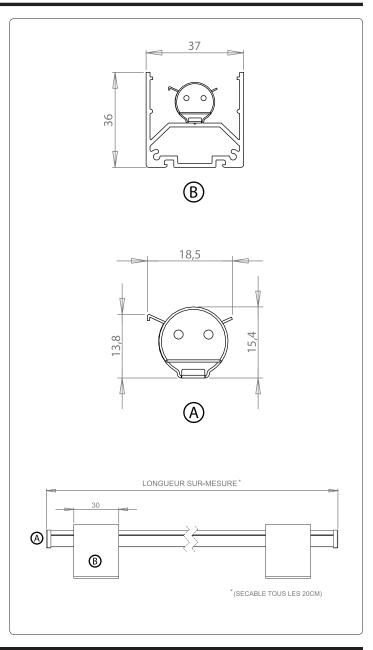

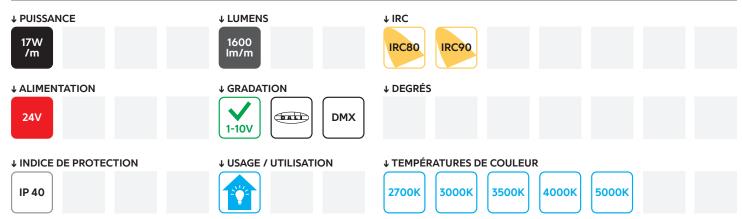

↓ COLORIS



EN 62471

↓ NORMES ET SÉCURITÉ

EN 60598-1

III

EN 60598-2

Cove lighting 030P

REF: CL030-BA



200

CL030 - BA - AL - 30 - 180

↓ SOURCES

- Flux lumineux selon spécification LED: 1600 lumens au mètre;
- Température de couleur: De 2700 K à 5000 K;
- Vieillissement: 70% du flux nominal après 50000 heures;
- Indice de rendu des couleurs: IRC 80 ou IRC 90.

↓ OPTIQUES

- Filtre lenticulaire pour profilé. Transmission > 90%;
- Angle d'émission: 115°.

↓ ÉLECTRIQUES

- Alimentation en voltage constant de 24V;
- Liaison alimentation: Sorties fils, section 0,5mm²/ AWG20, 200 cm, polarisés, pré-dénudés;
- Puissance électrique: 17 W par mètre;
- Classification électrique: Source TBTS classe III;
- Conforme à la norme Sécurité « Module de DEL autobalasté » EN 62031 (si livraison sans profilé).

↓ MÉCANIQUES

- Température ambiante d'utilisation : 5° + 40°;
- Longueur en multiple de 20 cm + 2 cm;
- Livré avec profilé aluminium (comprenant embouts de fermeture, porte filtre & clips de fixation) ou sans profilé;
- Orientable dans profilé sur un angle total de 40° ou 180° (en fonction du clip de fixation retenu);
- · Composants ROHS;
- Usage intérieur uniquement.

↓ SPÉCIFICITÉS

· Garantie 3 ans.

↓ NOMENCLATURES		
Spécification produit		CL030
Spécification produit		ВА
Colori	Aluminium	AL
Température	2700K	27
	3000K	30
	3500K	35
	4000K	40
	5000K	50
Longueurs	22 cm	020
	42 cm	040
	62 cm	060
	82 cm	080
	102 cm	100
	122 cm	120
	142 cm	140
	162 cm	160
	182 cm	180

↓ LONGUEURS | PUISSANCE

RÉFÉRENCE

Longueurs* (cm)	Puissance (w)	
22	3,4	
42	6,8	
62	10,2	
82	13,6	
102	17	
122	20,4	
142	23,8	
162	27,2	
182	30,6	
202	34	

202 cm



^{*}Longueurs hors tout comprenant Profilé aluminium, Capot, Embout de protection & réserve sortie de câble.