


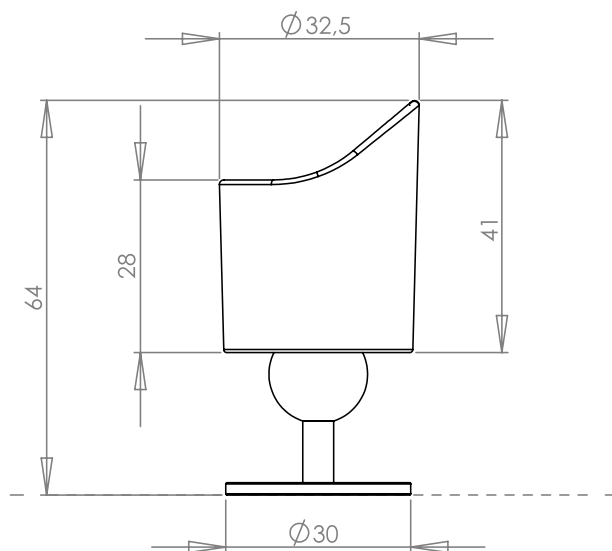

↓ DESCRIPTION PRODUIT

Issu de la gamme «C», avec sa rotule magnétique à 360° et sa mini casquette, ce petit projecteur est unique et Loupi. Utilisé pour l'éclairage d'accentuation, ce spot démontre pleinement emblématique du savoir-faire de les avantages de la technologie LED : taille réduite, faible consommation d'énergie, grande efficacité lumineuse. Un petit projecteur qui éclaire comme un grand.

↓ PUISSANCE

2,1W

↓ LUMENS

200lm

↓ IRC

IRC80

IRC90

↓ ALIMENTATION

700mA

↓ GRADATION



1-10V



DMX

↓ DEGRÉS



10°



18°



28°



40°



ELL

↓ INDICE DE PROTECTION

IP 40

↓ USAGE / UTILISATION



↓ TEMPÉRATURES DE COULEUR

2400K

2700K

3000K

3500K

4000K

5000K

↓ NORMES ET SÉCURITÉ

EN 62471

EN 60598-1

EN 60598-2

CE

ETL

III

↓ COLORIS

BK

WH

CH

GO

NB

RAL COLOURS

↓ SOURCES

- Flux lumineux selon spécifications LED : 200 lumens;
- Température de couleur : De 2400K à 5000K;
- Vieillessement : 70% du flux nominal après 50 000 heures.
- Indice de rendu des couleurs : IRC 80 ou IRC 90;

↓ OPTIQUES

- Lentille en PMMA (acrylique) efficacité ≈90%;
- Degrés disponibles : 10°, 18°, 28°, 40° et elliptique.

↓ ÉLECTRIQUES

- Alimentation en courant constant à 700mA;
- Liaison alimentation : Connecteur système propriétaire, Sortie fils polarisés à connecter;
- Puissance électrique lumineuse jusqu'à 1.5W max, hors alimentation;
- Classification électrique : Appareil TBTS classe III.

↓ MÉCANIQUES

- Pied articulé, rotule magnétique brevetée;
- Fixation sur patère;
- Température ambiante d'utilisation : -5° +40°;
- Composant ROHS;
- Usage intérieur uniquement.


↓ SPÉCIFICITÉS

- Traitements électrolytiques possibles;
- Garantie 3ans.


↓ NOMENCLATURES

Référence produit	SC001			
Spécification produit	A			
Colori	Noir	BK		
	Blanc	WH		
	Chrome	CU		
	Or	CU		
	Nickel Brossé	CU		
	RAL	CU		
Température	2400K		24	
	2700K		27	
	3000K		30	
	3500K		35	
	4000K		40	
	5000K		50	
Degré	10°			10
	18°			18
	28°			28
	40°			40
	Elliptique			EL
RÉFÉRENCE	SC001-	A-	BK-	24- 10

↓ CÔNE D'ÉCLAIREMENT



↓ DIAGRAMME POLAIRE



Spot C

ACCESSOIRES

REF : SC001-A

SPOTS

FR

↓ ACCESSOIRES OPTIQUES/CONNECTIQUES ALIMENTATION EN 24V



ACSC001OPNIDABBKD28
Nid d'abeille SPOT C
Ø28mm



ACSC001OPSNOOTBKL14
Snoot SPOT C
Ø28mm Lg 14mm Noir



ACSC001OPSNOOTBKL20
Snoot SPOT C
Ø28mm Lg 20mm Noir



ACSC001COCIRCPXX700
Circuit piccolo avec gaine
thermorétractable pour SPOT C



???
Prise Jack Mâle C5

↓ CONNECTIQUES BRANCHEMENT AUTONOME SUR BATTERIES



ACSCXXXCOPLITHXX010
Pack Lithium 10,4Ah



ACSCXXXCOCLITHXX35
Chargeur Pack Lithium
Chargeur 29,4V 3,5A



ACSCXXXCOPLITHXX26
Pack Lithium 2,6Ah



ACSCXXXCOCLITHXX06
Chargeur Pack Lithium
Chargeur 29,4V 0,6A

↓ FIXATION/FINITION



ACSCXXXFIPATERBK*APP
Patère apparente Gamme SPOT
Noir (BK), Blanc (WH), Custom (CU)



ACSCXXXFIPATERBKENC
Patère encastrée Gamme SPOT
Noir (BK), Blanc (WH), Custom (CU)

↓ CABLAGE EN SERIE



ACSC001COJONCTBK*100
Câble Jonction Noir (BK),
Blanc (WH) 100 cm



ACSC001CONEGATBK*080
Câble Négatif Noir (BK),
Blanc (WH) 80 cm



ACSC001COPOSITBK*080
Câble Positif Noir (BK),
Blanc (WH) 80 cm