


# Ceiling Spot 10-O

REF : CS100-AA

OUTDOOR

FR

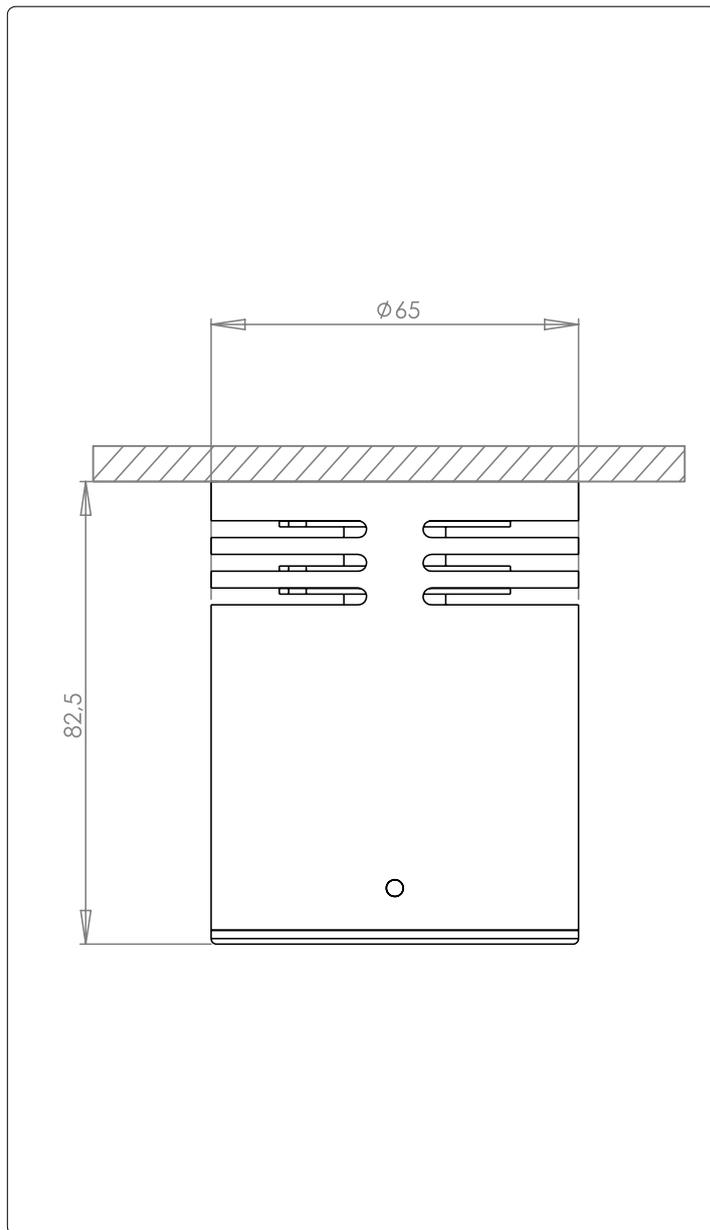

## ↓ DESCRIPTION PRODUIT

Doté d'un excellent confort visuel et conçu pour l'extérieur, le Ceiling Spot 100, issu de la gamme «Outdoor», est un appareil d'éclairage puissant, en dépit de sa taille réduite, qui propage sa lumière de façon homogène. Directement fixé au plafond, le Ceiling spot 100, grâce à ses différentes optiques, permet de diffuser ou de concentrer la lumière de façon optimale. Ce plafonnier s'adapte à toutes les pièces ouvertes sur l'extérieur, que celles-ci soient petites ou d'envergure plus importante. Des joints internes assurent l'étanchéité du système.

## ↓ PUISSANCE

8W

## ↓ LUMENS

800lm

## ↓ IRC

IRC90

## ↓ ALIMENTATION

0,7A

## ↓ GRADATION



1-10V



DMX

## ↓ DEGRÉS

10°

20°

30°

50°

## ↓ INDICE DE PROTECTION

IP 65

## ↓ USAGE / UTILISATION



## ↓ TEMPÉRATURES DE COULEUR

2700K

3000K

3500K

4000K

## ↓ NORMES ET SÉCURITÉ

EN 62471

EN 60598-1

EN 60598-2



## ↓ COLORIS

BK



# Ceiling Spot 10-O

REF : CS100-AA

OUTDOOR

FR

## ↓ SOURCES

- Flux lumineux selon spécifications LED : 800 lumens;
- Température de couleur : De 2700K à 4000K (sur 2 à 3 Macadam step);
- Vieillessement : 70% du flux nominal après 50 000 heures.
- Indice de rendu des couleurs : IRC 90;

## ↓ OPTIQUES

- Lentille en PMMA (acrylique) efficacité  $\approx 90\%$ ;
- Degrés disponibles : 10°, 20°, 30° et 50°.

## ↓ ÉLECTRIQUES

- Alimentation en courant constant à 0.7A;
- Liaison alimentation : Sortie fils polarisés à connecter;
- Puissance électrique lumineuse jusqu'à 8W max, hors alimentation;
- Classification électrique : Appareil TBTS classe III.

## ↓ MÉCANIQUES

- Fixation par vis;
- Température ambiante d'utilisation : -5° +40°;
- Composant ROHS;
- Usage extérieur uniquement.

## ↓ SPÉCIFICITÉS

- Garantie 3ans.

## ↓ NOMENCLATURES

Référence produit	CS100				
Spécification produit		AA			
Colori	Noir			BK	
	RAL			CU	
Température	2700K				27
	3000K				30
	3500K				35
	4000K				40
Degré	10°				10
	20°				20
	30°				30
	50°				50
RÉFÉRENCE	CS100-	AA-	BK-	27-	10

# Ceiling Spot 10-0

REF : CS100-AA

OUTDOOR

FR

## ACCESSOIRES

---

↓ CONNECTIQUES ALIMENTATION EN 24V

---



**ACIN010COCIRCPXXMKR**

Circuit piccolo avec gaine thermo-rétractable pour PLAFONNIER CS10