

Insert 10-O

Basse luminance

REF : IB100-RF


OUTDOOR

FR



↓ DESCRIPTION PRODUIT

Cet encastré LED rond basse luminance pour pièce humide ou éclairage extérieur s'utilise pour des applications d'éclairage général, d'accentuation ou d'ambiance. L'équilibre de ses formes et son encombrement réduit facilitent son intégration. Il se décline abondamment en fonction de la température de couleur souhaitée et des différents faisceaux proposés. Des joints internes assurent l'étanchéité du système.

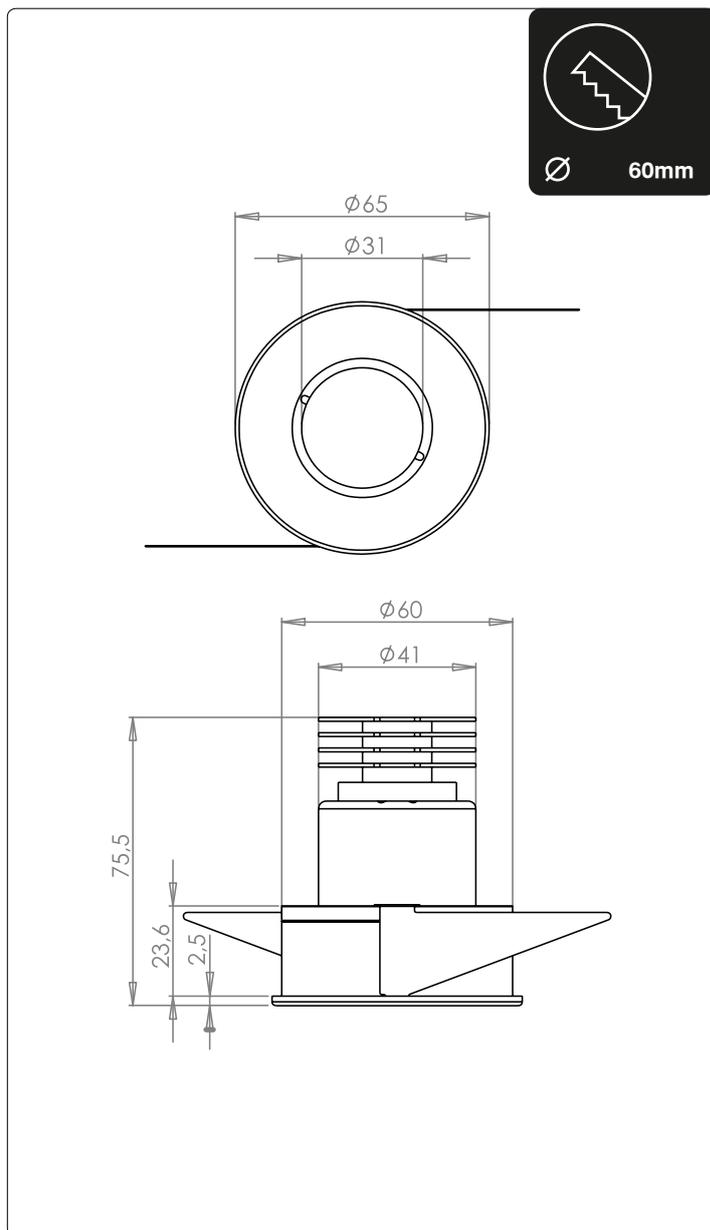

↓ PUISSANCE

8W

↓ LUMENS

800lm

↓ IRC

IRC90

↓ ALIMENTATION

0,7A

↓ GRADATION

1-10V



DMX

↓ DEGRÉS

10°

20°

30°

50°

↓ INDICE DE PROTECTION

IP 65

↓ USAGE / UTILISATION



↓ TEMPÉRATURES DE COULEUR

2700K

3000K

3500K

4000K

↓ NORMES ET SÉCURITÉ

EN 62471

EN 60598-1

EN 60598-2

CE

III

↓ COLORIS

BK

RAL COLOURS

Insert 10-O

Basse luminance

REF : IB100-RF

OUTDOOR

FR

↓ SOURCES

- Flux lumineux selon spécifications LED : 800 lumens;
- Température de couleur : De 2700K à 4000K (sur 2 à 3 Macadam step);
- Vieillessement : 70% du flux nominal après 50 000 heures.
- Indice de rendu des couleurs : IRC 90;

↓ OPTIQUES

- Lentille en PMMA (acrylique) efficacité $\approx 90\%$;
- Degrés disponibles : 10°, 20°, 30° et 50°.

↓ ÉLECTRIQUES

- Alimentation en courant constant à 0.7A;
- Liaison alimentation : Sortie fils polarisés à connecter;
- Puissance électrique lumineuse jusqu'à 8W max, hors alimentation;
- Classification électrique : Appareil TBTS classe III.

↓ MÉCANIQUES

- Dimensions : Diamètre 65mm, Hauteur hors tout 75.5mm;
- Température ambiante d'utilisation : -5° +40°;
- Composant ROHS;
- Usage extérieur.

↓ SPÉCIFICITÉS

- Garantie 3ans.

↓ NOMENCLATURES

Référence produit	IB100				
Spécification produit		RF			
Colori	Noir			BK	
	RAL			CU	
Température	2700K				27
	3000K				30
	3500K				35
	4000K				40
Degré	10°				10
	20°				20
	30°				30
	50°				50
RÉFÉRENCE	IB100-	RF-	BK-	27-	10

ACCESSOIRES

↓ CONNECTIQUES ALIMENTATION EN 24V



ACIN010COCIRCPXXMKR

Circuit piccolo avec gaine thermo-rétractable pour INSERT 10