


# D10 Wallwasher piccolo

REF : WAW10-P

RAIL

FR

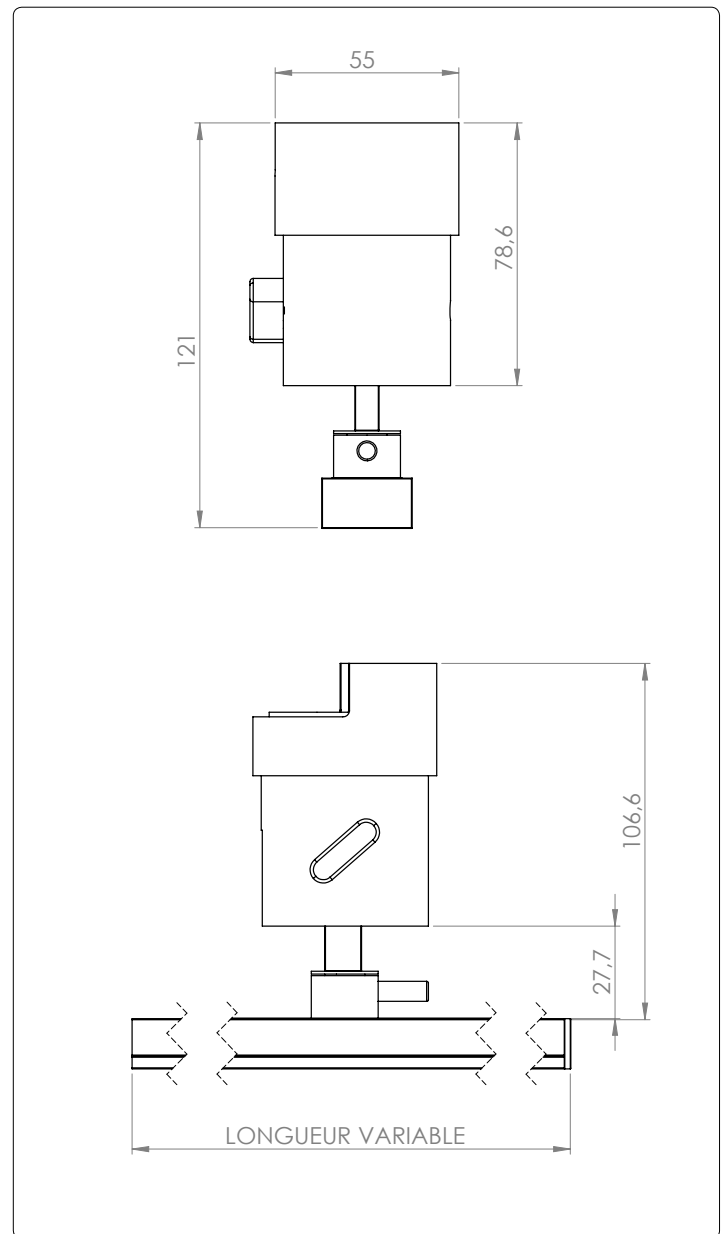

## ↓ PUISSANCE

10W

## ↓ CANDELAS

5000cd

## ↓ IRC

IRC90

IRC95  
R9>90

## ↓ ALIMENTATION

24V

## ↓ GRADATION



CASAMBI



## ↓ DEGRÉS



## ↓ INDICE DE PROTECTION

IP 40

## ↓ USAGE / UTILISATION



## ↓ TEMPÉRATURES DE COULEUR

2700K

3000K

3500K

4000K

## ↓ NORMES ET SÉCURITÉ

EN 62471

EN 60598-1

EN 60598-2



## ↓ COLORIS

BK

WH

AL

CH

GO



# D10 Wallwasher piccolo

REF : WAW10-P

RAIL

FR

## ↓ SOURCES

- Flux lumineux : 5000cd dans l'axe;
- Température de couleur : De 2700K à 4000K;
- Vieillessement : 70% du flux nominal après 50 000 heures.
- Indice de rendu des couleurs : IRC 90.

## ↓ OPTIQUES

- Lentille PMMA
- Focale wallwasher

## ↓ ÉLECTRIQUES

- Sur rail 24V;
- Alimentation en courant constant 500mA;
- Puissance électrique lumineuse jusqu'à 10W.

## ↓ MÉCANIQUES

- Pied articulé;
- Température ambiante d'utilisation : -5° +40°;
- Composant ROHS.
- Usage intérieur uniquement.

## ↓ SPÉCIFICITÉS

- Traitements électrolytiques possibles;
- Garantie 3ans.

## ↓ NOMENCLATURES

Référence produit		WAW10			
Spécification produit		P			
Colori	Noir			BK	
	Blanc			WH	
	Aluminium			AL	
	Chrome			CU	
	Or			CU	
	RAL			CU	
Température	2700K				27
	3000K				30
	3500K				35
	4000K				40
RÉFÉRENCE		WAW10-	P-	BK-	27