Insert 10- Basse luminance rond

REF : IBL10-RF

ENCASTRES FR

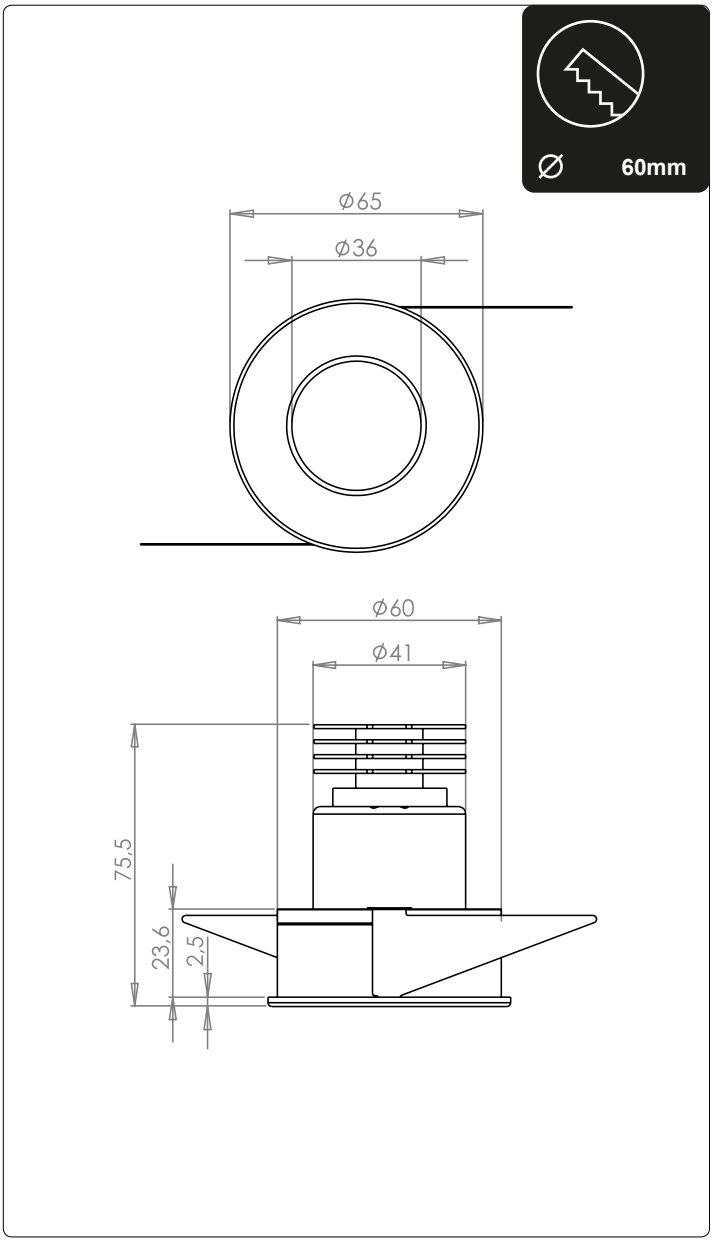

↓ DESCRIPTION PRODUIT

Cet encastré LED basse luminance rond de plafond s'utilise pour des applications d'éclairage intérieur général. L'équilibre de ses formes et son encombrement réduit permettent de l'intégrer facilement dans les plafonds. Alliant performance lumineuse et confort visuel, il se décline abondamment en fonction de la température de couleur souhaitée, des différents faisceaux proposés et des nombreuses finitions possibles.

↓ PUISSANCE

8W

↓ LUMENS

800lm

↓ IRC

IRC90

↓ ALIMENTATION

0,7A

↓ GRADATION

1-10V | DALI | DMX | CASAMBI

↓ DEGRÉS

15° | 25° | 40° | ELL

↓ INDICE DE PROTECTION

IP 40

↓ USAGE / UTILISATION

↓ TEMPÉRATURES DE COULEUR

2700K | 3000K | 3500K | 4000K

↓ NORMES ET SÉCURITÉ

EN 62471 | EN 60598-1 | EN 60598-2 | CE | ETL | III

↓ COLORIS

BK | WH | CUSTOM

LOUPI LIGHTING SYSTEMS

T : +33(0)1 49 15 99 99
E : contact@loupi.com
W : www.loupi.com

Conception & fabrication LOUPI Lighting System, droits réservés.
Marques, modèles et brevets déposés, reproduction interdite.
Document non contractuel. Les spécifications peuvent être modifiées sans avis préalable.

Insert 10- Basse luminance rond

REF : IBL10-RF

ENCASTRES **FR**

↓ SOURCES
- **Flux lumineux selon spécifications LED : 800 lumens;**
- **Température de couleur : De 2700K à 4000K (sur 2 à 3 Macadam step);**
- **Vieillissement : 70% du flux nominal après 50 000 heures.**
- **Indice de rendu des couleurs : IRC 90;**

↓ OPTIQUES
- **Lentille en PMMA (acrylique) efficacité ≈90%;**
- **Degrés disponibles : 15°, 25°, 40° et ELL.**

↓ ÉLECTRIQUES
- **Alimentation en courant constant à 0.7A;**
- **Liaison alimentation : Sortie fils polarisés à connecter;**
- **Puissance électrique luminaire jusqu'à 8W max, hors alimentation;**
- **Classification électrique : Appareil TBTS classe III.**

↓ MÉCANIQUES
- **Dimensions : Diamètre 65mm, Hauteur hors tout 73mm;**
- **Orientation sur un angle de 50°;**
- **Température ambiante d'utilisation : -5° +40°;**
- **Composant ROHS;**
- **Usage intérieur uniquement.**

↓ SPÉCIFICITÉS
- **Traitements électrolytiques possibles;**
- **Garantie 3ans.**

↓ NOMENCLATURES

Référence produit		IBL10				
Spécification produit			RF			
Colori	Noir			BK		
	Blanc			WH		
	Aluminium			AL		
	Chrome			CU		
	Or			CU		
	RAL			CU		
Température	2700K				27	
	3000K				30	
	3500K				35	
	4000K				40	
Degré	15°					15
	25°					25
	40°					40
	ELL					ELL
RÉFÉRENCE		IBL10-	RF-	BK-	27-	15

LOUPI LIGHTING SYSTEMS

T : +33(0)1 49 15 99 99
E : contact@loupi.com
W : www.loupi.com

Conception & fabrication LOUPI Lighting System, droits réservés.
Marques, modèles et brevets déposés, reproduction interdite.
Document non contractuel. Les spécifications peuvent être modifiées sans avis préalable.

Insert 10- Basse luminance rond REF : IBL10-RF

ENCASTRES FR

ACCESSOIRES

↓ CONNECTIQUES ALIMENTATION EN 24V

ACIN010COCIRCPXXMKR
Circuit piccolo avec gaine thermorétractable pour INSERT 10

T : +33(0)1 49 15 99 99
E : contact@loupi.com
W : www.loupi.com

Conception & fabrication LOUPI Lighting System, droits réservés.
Marques, modèles et brevets déposés, reproduction interdite.
Document non contractuel. Les spécifications peuvent être modifiées sans avis préalable.