

# D10 Lentilles piccolo

REF : LEN10-P

RAIL


FR



## ↓ DESCRIPTION PRODUIT

- Spot LED de découpe et d'éclairage architectural avec un corps aluminium orientable
- Allumage par contact magnétique sur rail Piccolo 24V
- Dissipation de chaleur passive permettant la régulation de température de la source préservant la durée de vie de la LED.
- Potentiomètre intégré au boîtier de contact du rail permettant de varier l'intensité .
- Blocage manuel de l'orientation horizontale et verticale.

Lentilles interchangeable (15°, 25°, 40°, Elliptique) par simple contact magnétique.

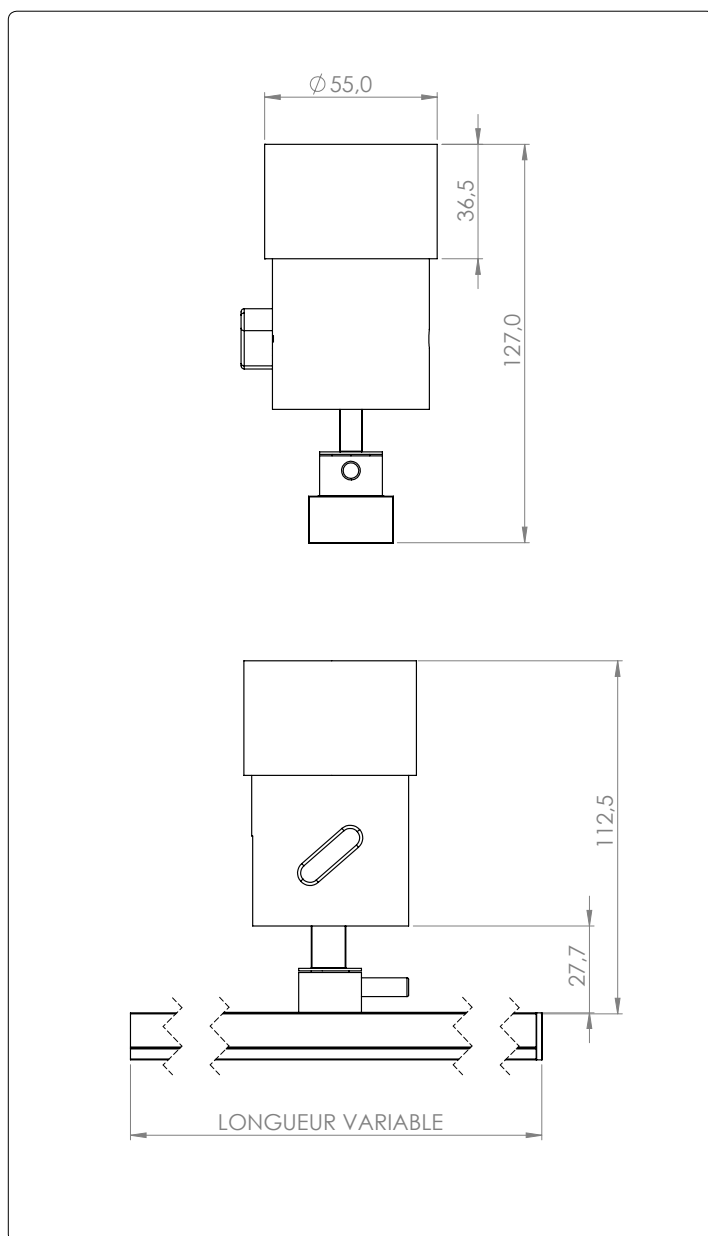

## ↓ PUISSANCE

10W

## ↓ CANDELAS

5000cd

## ↓ IRC

IRC90

IRC95  
R9>90

## ↓ ALIMENTATION

24V

## ↓ GRADATION



CASAMBI

DMX

## ↓ DEGRÉS (LENTILLE INTERCHANGEABLE)

15°

25°

40°

ELL

## ↓ INDICE DE PROTECTION

IP 40

## ↓ USAGE / UTILISATION



## ↓ TEMPÉRATURES DE COULEUR

2700K

3000K

3500K

4000K

## ↓ NORMES ET SÉCURITÉ

EN  
62471

EN  
60598-1

EN  
60598-2



## ↓ COLORIS

BK

WH

CUSTOM

# D10 Lentilles piccolo

REF : LEN10-P

RAIL

FR

## ↓ SOURCES

- Flux lumineux : 5000cd dans l'axe;
- Température de couleur : De 2700K à 4000K;
- Vieillessement : 70% du flux nominal après 50 000 heures.
- Indice de rendu des couleurs : IRC 90.

## ↓ OPTIQUES

- Lentille PMMA
- Focale interchangeable: 15° ,25° et 40° , Elliptique.

## ↓ ÉLECTRIQUES

- Sur rail 24V;
- Puissance électrique lumineuse jusqu'à 10W.

## ↓ MÉCANIQUES

- Pied articulé;
- Température ambiante d'utilisation : -5° +40°;
- Composant ROHS.
- Usage intérieur uniquement.

## ↓ SPÉCIFICITÉS

- Traitements électrolytiques possibles;
- Garantie 3ans.

## ↓ NOMENCLATURES

Référence produit	LEN10			
Spécification produit		P		
Colori	Noir			BK
	Blanc			WH
	Aluminium			AL
	Chrome			CU
	Or			CU
	RAL			CU
Température	2700K			27
	3000K			30
	3500K			35
	4000K			40
RÉFÉRENCE	LEN10-	P-	BK-	27