Mât Micro

REF : MMC01-A

MÂTS FR

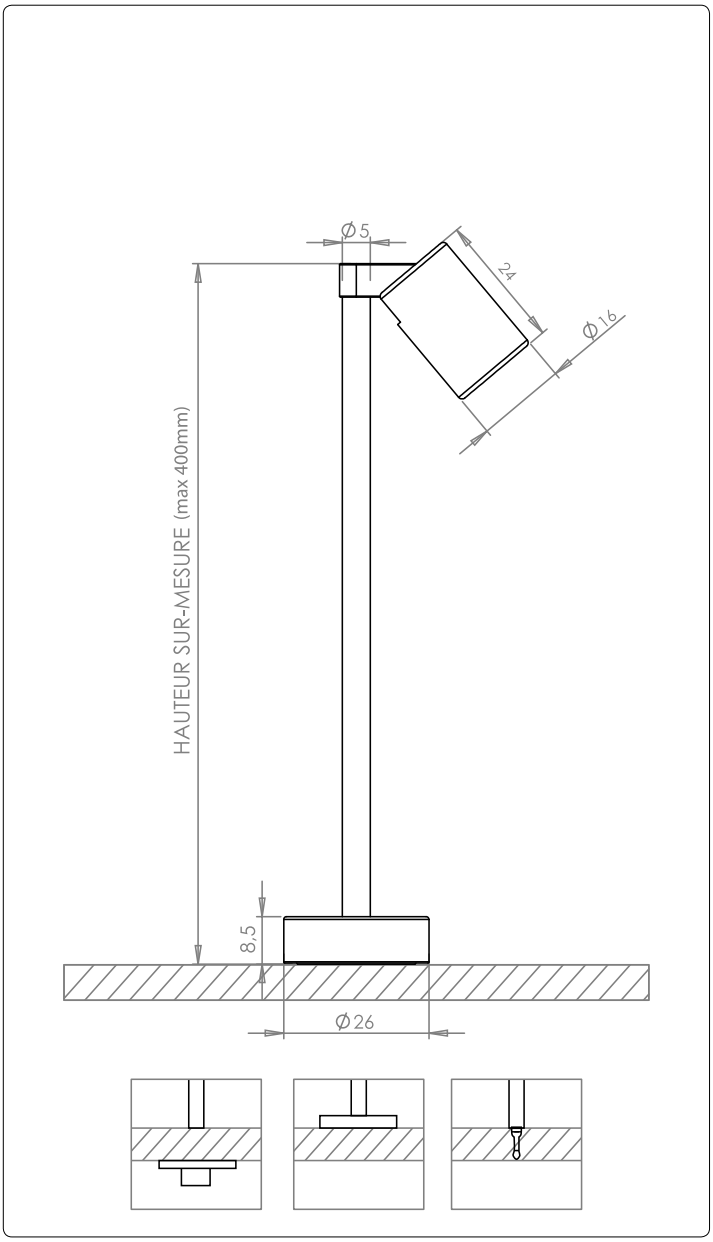

↓ DESCRIPTION PRODUIT

Ce projecteur mât miniature articulé a été développé pour l'éclairage de précision. Il témoigne du savoir-faire miniaturiste de Loupi. La combinaison de l'excellence des performances, de sa miniaturisation et d'un design discret permet de l'intégrer très facilement dans des vitrines, meubles de présentation et petits volumes.

↓ PUISSANCE

1,5W

↓ LUMENS

150lm

↓ IRC

IRC90

↓ ALIMENTATION

500mA

↓ GRADATION

1-10V | DALI | **DMX** | CASAMBI

↓ DEGRÉS

16° | **24°** | **40°** | **ELL**

↓ INDICE DE PROTECTION

IP 40

↓ USAGE / UTILISATION

↓ TEMPÉRATURES DE COULEUR

2400K | **2700K** | **3000K** | **3500K** | **4000K** | **5000K**

↓ NORMES ET SÉCURITÉ

EN 62471 | **EN 60598-1** | **EN 60598-2** | CE | ETL LISTED | III

↓ COLORIS

BK | **CUSTOM**

LOUPI LIGHTING SYSTEMS

T : +33(0)1 49 15 99 99
E : contact@loupi.com
W : www.loupi.com

Conception & fabrication LOUPI Lighting System, droits réservés.
Marques, modèles et brevets déposés, reproduction interdite.
Document non contractuel. Les spécifications peuvent être modifiées sans avis préalable.

Mât Micro

REF : MMC01-A

MÂTS FR

↓ SOURCES

- Flux lumineux selon spécifications LED : 150 lumens;
- Température de couleur : De 2400K à 5000K;
- Vieillissement : 70% du flux nominal après 25 000 heures;
- Indice de rendu des couleurs : IRC 80 ou IRC 90.

↓ OPTIQUES

- Lentille en PMMA (acrylique) efficacité ≈90%;
- Degrés disponibles : 16°, 24°, 40° et elliptique.

↓ ÉLECTRIQUES

- Alimentation en courant constant à 500mA;
- Liaison alimentation : Sortie fils polarisés à connecter;
- Puissance électrique luminaire jusqu'à 1.5W max, hors alimentation;
- Classification électrique : Appareil TBTS classe III.

↓ MÉCANIQUES

- Mât : Diamètre 5mm, hauteur standards & hauteur «sur mesure» à la demande (max : 400mm);
- Orientation par rotule magnétique brevetée;
- Fixation integrée au support ou Fixation «Cover» à poser sur le support;
- Température ambiante d'utilisation : -5° +40°;
- Composant ROHS;
- Usage intérieur uniquement.

↓ SPÉCIFICITÉS

- Traitements électrolytiques possibles;
- Garantie 3ans.

↓ CÔNE D'ÉCLAIREMENT



↓ DIAGRAMME POLAIRE



↓ NOMENCLATURES

Référence produit		MMC01				
Spécification produit			A			
Colori	Noir			BK		
	Chrome			CU		
	Laiton			CU		
Température	2400K				24	
	2700K				27	
	3000K				30	
	3500K				35	
	4000K				40	
	5000K				50	
Degré	16°					16
	24°					24
	40°					40
	Elliptique					EL
RÉFÉRENCE		MMC01-	A-	BK-	24-	16

LOUPI LIGHTING SYSTEMS

T : +33(0)1 49 15 99 99
E : contact@loupi.com
W : www.loupi.com

Conception & fabrication LOUPI Lighting System, droits réservés.
Marques, modèles et brevets déposés, reproduction interdite.
Document non contractuel. Les spécifications peuvent être modifiées sans avis préalable.

Mât Micro
ACCESSOIRES

REF : MMC01-A

MÂTS FR

↓ ACCESSOIRES OPTIQUES

ACCMMCNIDABBK013C
Nid d'abeille MAT MICRO
Ø13,0mm

ACCMMCSNOOTBK020C
Snoot MAT MICRO
Ø13,0mm Lg 20mm Noir

↓ CONNECTIQUES ALIMENTATION EN 24V

ACMCXXXCOPRJAKSTXXX
Prise RCA Mâle MAT C standard

ACMCXXXCOPRJAKBKXXX
Prise RCA Femelle
MAT C avec cache Noir ou Blanc



ACSC000COCIRCPXX500
Circuit piccolo avec gaine
thermorétractable pour MICRO C

↓ CONNECTIQUES BRANCHEMENT AUTONOME SUR BATTERIES



ACSCXXXCOPLITHXX010
Pack Lithium 10,4Ah

ACSCXXXCOCLITHXX35
Chargeur Pack Lithium
Chargeur 29,4V 3,5A



ACSCXXXCOPLITHXX26
Pack Lithium 2,6Ah

ACSCXXXCOCLITHXX06
Chargeur Pack Lithium
Chargeur 29,4V 0,6A

EUROPLUG

LOUPI LIGHTING SYSTEMS

T : +33(0)1 49 15 99 99
E : contact@loupi.com
W : www.loupi.com

Conception & fabrication LOUPI Lighting System, droits réservés.
Marques, modèles et brevets déposés, reproduction interdite.
Document non contractuel. Les spécifications peuvent être modifiées sans avis préalable.