


D10 Wallwasher piccolo

REF : WAW10-P

RAIL

FR

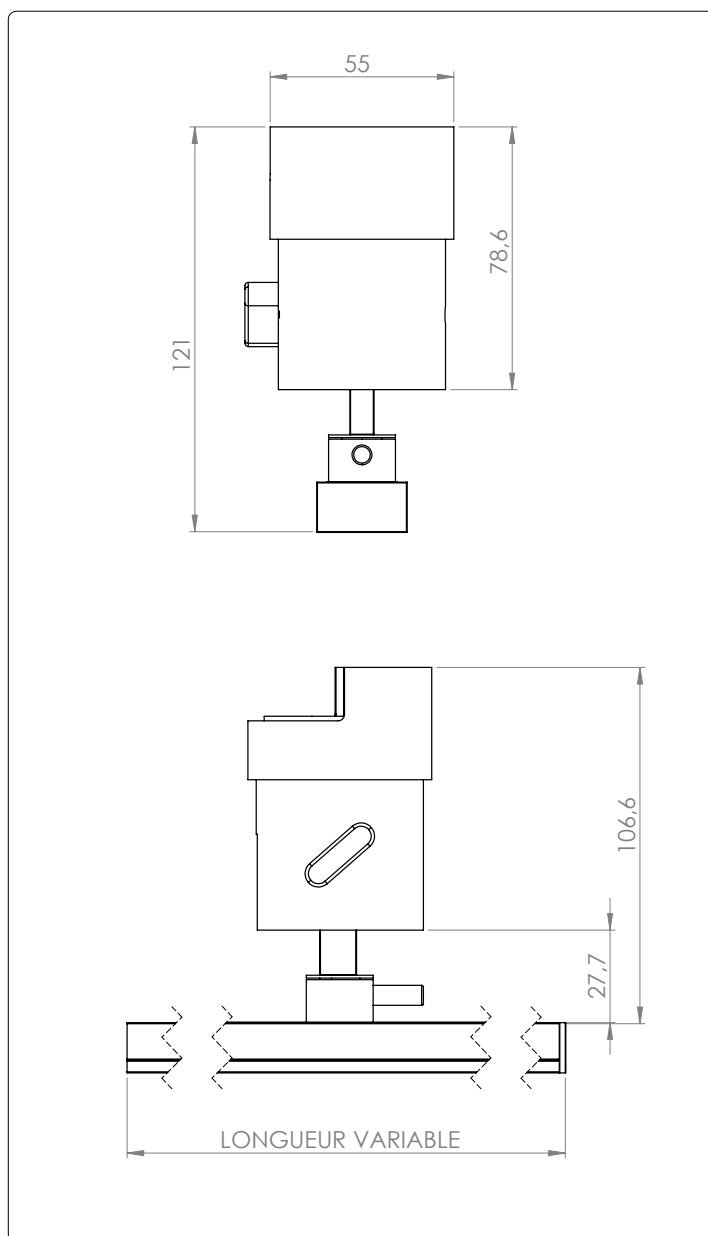

↓ DESCRIPTION PRODUIT

- Spot LED de découpe et d'éclairage architectural avec un corps aluminium orientable
- Allumage par contact magnétique sur rail Piccolo 24V.
- Dissipation de chaleur passive permettant la régulation de température de la source préservant la durée de vie de la LED.
- Potentiomètre intégré au boîtier de contact du rail permettant de varier l'intensité - outil nécessaire en option.
- Blocage manuel de l'orientation horizontale et verticale.

Lentilles interchangeables (15°, 25°, 40°, Wallwasher, Elliptique) par simple contact magnétique.

↓ PUISSANCE

10W

↓ CANDELAS

5000cd

↓ IRC

IRC90

IRC95
R9>90

↓ ALIMENTATION

24V

↓ GRADATION



1-10V



CASAMBI

DMX

↓ DEGRÉS



WW

↓ INDICE DE PROTECTION

IP 40

↓ USAGE / UTILISATION



↓ TEMPÉRATURES DE COULEUR

2700K

3000K

3500K

4000K

↓ NORMES ET SÉCURITÉ

EN
62471

EN
60598-1

EN
60598-2

CE

III

↓ COLORIS

BK

WH

CUSTOM

D10 Wallwasher piccolo

REF : WAW10-P

RAIL

FR

↓ SOURCES

- Flux lumineux : 5000cd dans l'axe;
- Température de couleur : De 2700K à 4000K;
- Vieillessement : 70% du flux nominal après 50 000 heures.
- Indice de rendu des couleurs : IRC 90.

↓ OPTIQUES

- Lentille PMMA
- Focale wallwasher

↓ ÉLECTRIQUES

- Sur rail 24V;
- Puissance électrique lumineuse jusqu'à 10W.

↓ MÉCANIQUES

- Pied articulé;
- Température ambiante d'utilisation : -5° +40°;
- Composant ROHS.
- Usage intérieur uniquement.

↓ SPÉCIFICITÉS

- Traitements électrolytiques possibles;
- Garantie 3ans.

↓ NOMENCLATURES

Référence produit		WAW10		
Spécification produit		P		
Colori	Noir			BK
	Blanc			WH
	Aluminium			AL
	Chrome			CU
	Or			CU
	RAL			CU
Température	2700K			27
	3000K			30
	3500K			35
	4000K			40
RÉFÉRENCE		WAW10-	P-	BK- 27