

# Spot C Piccolo

REF : SC001-P


RAILS

FR



## ↓ DESCRIPTION PRODUIT

Fixé par simple contact magnétique sur son support rail équipé de conducteurs basse tension, ce petit projecteur peut ainsi s'orienter, se déplacer, se remplacer avec une extrême facilité et sans aucune contrainte de mise en oeuvre. Issu de la gamme «Piccolo», avec sa rotule magnétique à 360° et sa mini casquette, ce petit projecteur est unique et emblématique du savoirfaire de Loupi. Utilisé pour l'éclairage d'accentuation et de précision, ce spot démontre pleinement les avantages de la technologie LED : taille réduite, faible consommation d'énergie, grande efficacité lumineuse.

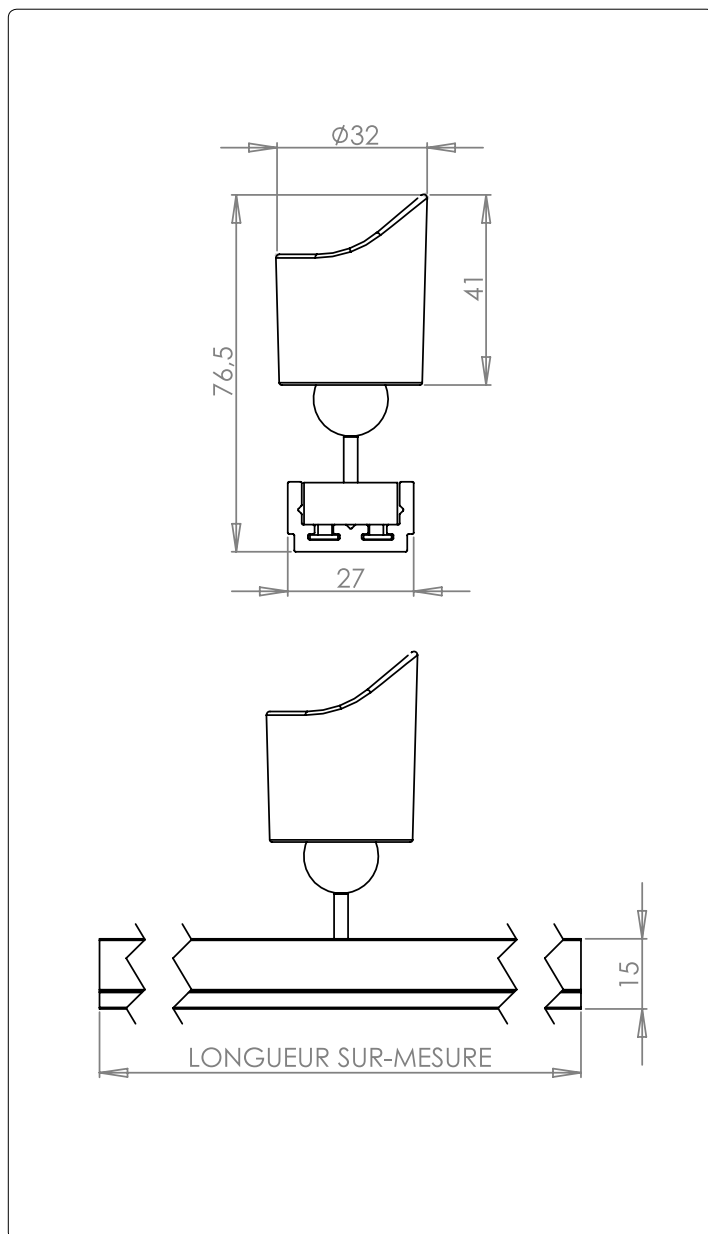

## ↓ PUISSANCE

3.5W

## ↓ LUMENS

250lm

## ↓ IRC

IRC90

## ↓ ALIMENTATION

700mA

## ↓ GRADATION



## ↓ DEGRÉS

10°

18°

28°

40°

ELL

## ↓ INDICE DE PROTECTION

IP 40

## ↓ USAGE / UTILISATION



## ↓ TEMPÉRATURES DE COULEUR

2400K

2700K

3000K

3500K

4000K

5000K

## ↓ NORMES ET SÉCURITÉ

EN 62471

EN 60598-1

EN 60598-2

CE

ETL

III

## ↓ COLORIS

BK

WH

CUSTOM

## ↓ SOURCES

- Flux lumineux selon spécifications LED : 250 lumens;
- Température de couleur : De 2400K à 5000K;
- Vieillessement : 70% du flux nominal après 50 000 heures.
- Indice de rendu des couleurs : IRC 90;

## ↓ OPTIQUES

- Lentille en PMMA (acrylique) efficacité ≈90%;
- Degrés disponibles : 16°, 24°, 40° et elliptique.

## ↓ ÉLECTRIQUES

- Alimentation en voltage constant de 24V;
- Transmission électrique par contact magnétique;
- Protection contre l'inversion de polarité et la connexion en charge;
- Puissance électrique lumineuse : 3.5W max, hors alimentation secteur;
- Classification électrique : Appareil TBTS classe III.

## ↓ MÉCANIQUES

- Circuit électronique encapsulé dans boîtier polycarbonate non-feu;
- Pied articulé, rotule magnétique brevetée;
- Température ambiante d'utilisation : -5° +40°;
- Composants ROHS;
- Usage intérieur uniquement.

## ↓ SPÉCIFICITÉS

- Réglage mécanique de son intensité (de 5% à 100%) par un «calibrateur »;
- Traitements électrolytiques possibles;
- Coloris du Rail Piccolo : Blanc ou Noir uniquement;
- Garantie 3 ans.

## ↓ NOMENCLATURES

Référence produit	SC001				
Spécification produit		P			
Colori	Noir			BK	
	Blanc			WH	
	Chrome			CU	
	Or			CU	
	Nickel Brossé			CU	
	RAL			CU	
Température	2400K				24
	2700K				27
	3000K				30
	3500K				35
	4000K				40
	5000K				50
Degré	10°				10
	18°				18
	28°				28
	40°				40
	Elliptique				EL
RÉFÉRENCE	SC001-	P-	BK-	24-	10

### ↓ ACCESSOIRES OPTIQUES

---



**ACSC001OPNIDABBKD28**  
Nid d'abeille SPOT C  
Ø28mm



**ACSC001OPSNOOTBKL14**  
Snoot SPOT C  
Ø28,0mm Lg 14mm Noir



**ACSC001OPSNOOTBKL20**  
Snoot SPOT C  
Ø28,0mm Lg 20mm Noir