


Spot D8 Slim

REF : SD008-S

RAILS **FR**

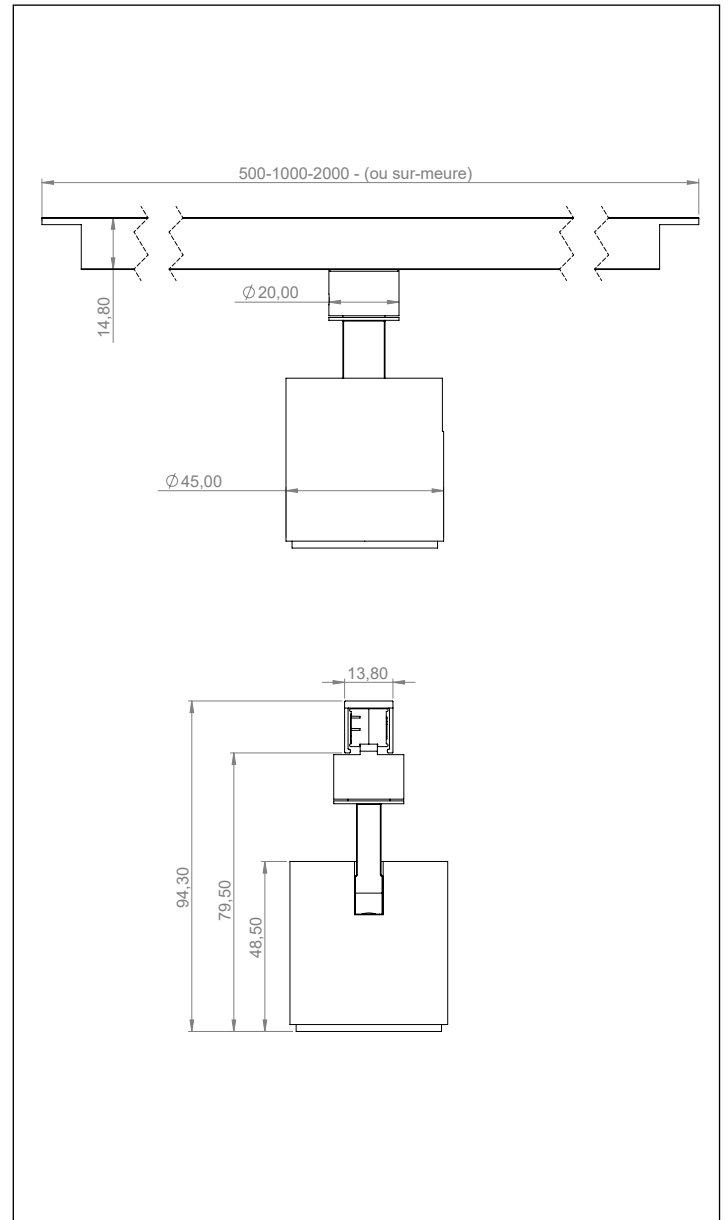

↓ DESCRIPTION PRODUIT

Spot D8

- Spot LED d'accentuation et d'éclairage architectural avec un corp en fonte d'aluminium orientable
- Basse Tension (24 Volts)
- Montga & Allumage magnétique par billes de contact compatibles avec le rail Slim.
- Dissipation de chaleur passive permettant la régulation de température de la source préservant la durée de vie de la LED.
- Lentille interchangeable (15°,25°,40°, Elliptique) par simple contact magnétique

↓ PUISSANCE

9W

↓ LUMENS

800lm

↓ IRC

IRC90

↓ ALIMENTATION

24V

↓ GRADATION



1-10V



DMX

CASAMBI

↓ DEGRÉS



15°



25°



40°



ELL

↓ INDICE DE PROTECTION

IP 40

↓ USAGE / UTILISATION



↓ TEMPÉRATURES DE COULEUR

2700K

3000K

3500K

4000K

↓ NORMES ET SÉCURITÉ

EN 62471

EN 60598-1

EN 60598-2



↓ COLORIS

BK

WH

CUSTOM

↓ SOURCES

- Flux lumineux selon spécification LED : 800 lumens ;
- Température de couleur : De 2700 K à 4000 K (sur 2 à 3 Macadam step) ;
- Vieillessement : 70 % du flux nominal après 50 000 heures ;
- Indice de rendu des couleurs : IRC 90.

↓ OPTIQUES

- Lentille en silicone ;
- Degrés disponibles : 15°, 25°, 40° et ELL.

↓ ÉLECTRIQUES

- Alimentation en courant constant de 24V ;
- Transmission électrique par contact bille ;
- Polarité réversible et possibilité de connexion en charge ;
- Puissance électrique lumineuse : 9W max, hors alimentation secteur ;
- Classification électrique : Appareil TBTS classe III.

↓ MÉCANIQUES

- Circuit électronique encapsulé dans boîtier polycarbonate non-feu ;
- Matière : Spot et support Rail en Aluminium ;
- Pied articulé ;
- Température ambiante d'utilisation : -5° +40° ;
- Composants ROHS ;
- Usage intérieur uniquement.

↓ SPÉCIFICITÉS

- Garantie 3 ans.

↓ NOMENCLATURES

Référence produit	SD008				
Spécification produit		S			
Coloris	Noir		BK		
	Blanc		WH		
	Aluminium		AL		
	Chrome		CU		
	Gold		CU		
	RAL		CU		
Température	2700K			27	
	3000K			30	
	3500K			35	
	4000K			40	
Degré	15°			15	
	25°			25	
	40°			40	
	ELL			ELL	
RÉFÉRENCE	SD008-	S-	BK-	35-	15

ACCESSOIRES

↓ FIXATION/FINITION



ACCSD0812NIDABBKC

Accessoire Nid d'abeille SPOT D8 ou D12