


# Spot D12 Slim

RAILS **FR**

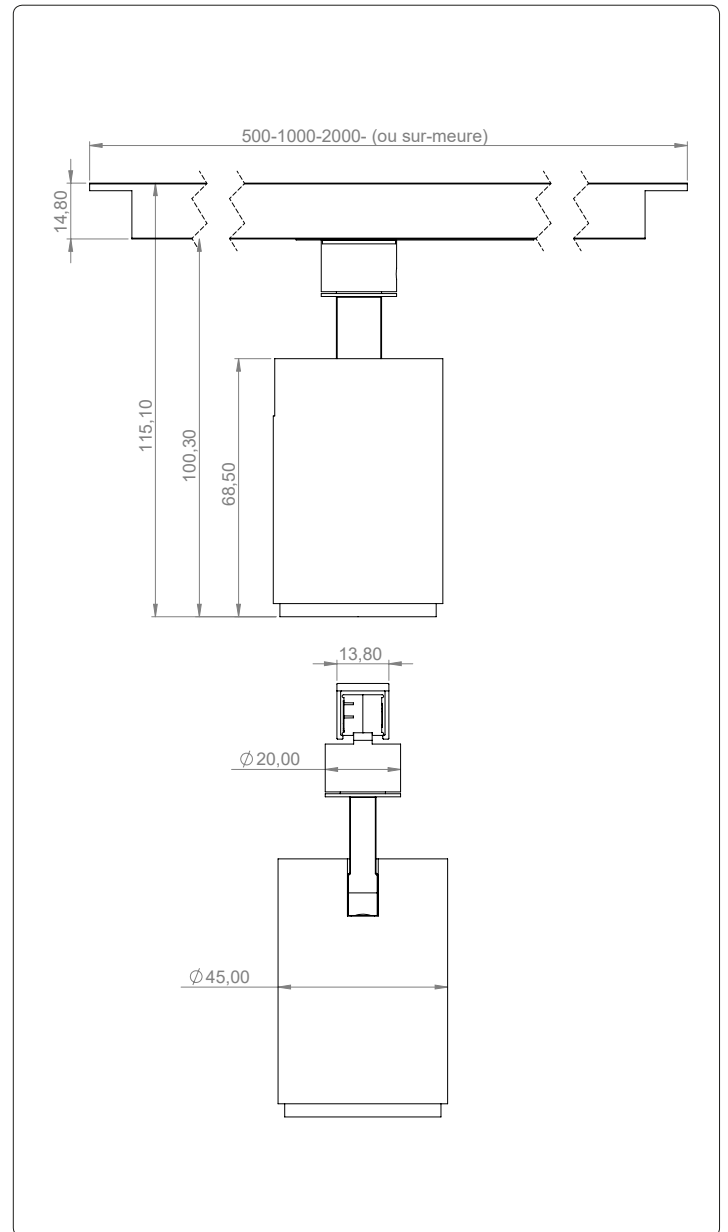

## ↓ DESCRIPTION PRODUIT

- Spot LED d'accentuation et d'éclairage architectural avec un corps aluminium orientable.
- Basse Tension (24 Volts)
- Montage & Allumage magnétique par billes de contact compatibles avec le rail Slim.
- Dissipation de chaleur passive permettant la régulation de température de la source préservant la durée de vie de la LED.
- Lentille interchangeable (15°, 25°, 40°, Elliptique) par simple contact magnétique

## ↓ PUISSANCE

13W

## ↓ LUMENS

1200lm

## ↓ IRC

IRC90

## ↓ ALIMENTATION

24V

## ↓ GRADATION



DMX

CASAMBI

## ↓ DEGRÉS

15°

25°

40°

ELL

## ↓ INDICE DE PROTECTION

IP 40

## ↓ USAGE / UTILISATION



## ↓ TEMPÉRATURES DE COULEUR

2700K

3000K

3500K

4000K

## ↓ NORMES ET SÉCURITÉ

EN 62471

EN 60598-1

EN 60598-2



## ↓ COLORIS

BK

WH

CUSTOM

## ↓ SOURCES

- Flux lumineux selon spécification LED : 1200 lumens,
- Température de couleur : De 2700 K à 4000 K (sur 2 à 3 Macadam step);
- Vieillessement : 70 % du flux nominal après 50 000 heures;
- Indice de rendu des couleurs : IRC 90.

## ↓ OPTIQUES

- Lentille en silicone;
- Degrés disponibles : 15°, 25°, 40° et ELL°.

## ↓ ÉLECTRIQUES

- Alimentation en courant constant de 24V;
- Transmission électrique par contact bille;
- Polarité réversible et possibilité de connexion en charge;
- Puissance électrique luminaire : 13W max, hors alimentation secteur;
- Classification électrique : Appareil TBTS classe III.

## ↓ MÉCANIQUES

- Circuit électronique encapsulé dans boîtier polycarbonate non-feu;
- Matière : Spot et support Rail en Aluminium;
- Pied articulé;
- Température ambiante d'utilisation : -5° +40°;
- Composants ROHS;
- Usage intérieur uniquement.

## ↓ SPÉCIFICITÉS

- Garantie 3 ans.

## ↓ NOMENCLATURES

Référence produit	SD012			
Spécification produit	S			
Coloris	Noir		BK	
	Blanc		WH	
	Aluminium		AL	
	Chrome		CU	
	Gold		CU	
	RAL		CU	
Température	2700K			27
	3000K			30
	3500K			35
	4000K			40
Degré	15°			15
	25°			25
	40°			40
	ELL			ELL
RÉFÉRENCE	SD012 - S - BK - 35 - 15			

# Spot D12 Slim

RAILS

FR

## ACCESSOIRES

---

### ↓ FIXATION/FINITION

---



**ACCSD0812NIDABBKC**

Accessoire Nid d'abeille SPOT D8 ou D12