


Spot D15 Slim

RAILS **FR**



↓ DESCRIPTION PRODUIT

- Spot D8
- Spot LED d'accentuation et d'éclairage architectural avec un corp en fonte d'aluminium orientable
 - Basse Tension (24 Volts)
 - Montage & Allumage magnétique par billes de contact compatibles avec le rail Slim.
 - Dissipation de chaleur passive permettant la régulation de température de la source préservant la durée de vie de la LED.
 - Lentille interchangeables (10°, 15°, 40°, Elliptique) par simple contact magnétique

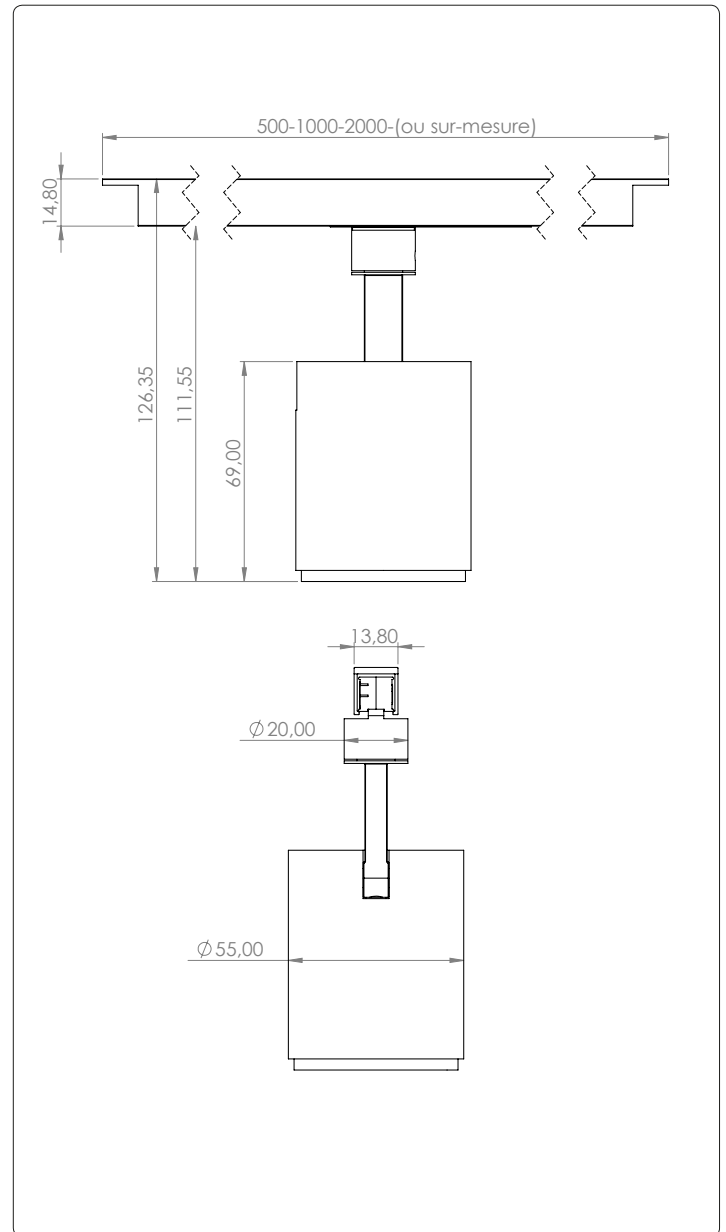

↓ PUISSANCE

16W

↓ LUMENS

1500lm

↓ IRC

IRC90

↓ ALIMENTATION

24V

↓ GRADATION



↓ DEGRÉS

10°

15°

40°

ELL

↓ INDICE DE PROTECTION

IP 40

↓ USAGE / UTILISATION



↓ TEMPÉRATURES DE COULEUR

2700K

3000K

3500K

4000K

↓ NORMES ET SÉCURITÉ

EN 62471

EN 60598-1

EN 60598-2

CE



↓ COLORIS

WH

BK

CUSTOM

↓ SOURCES

- Flux lumineux selon spécification LED : 1500 lumens à 10°/15°/25°/30° ;
- Température de couleur : De 2700 K à 4000 K (sur 2 à 3 Macadam step);
- Vieillessement : 70 % du flux nominal après 50 000 heures;
- Indice de rendu des couleurs : IRC 90.

↓ OPTIQUES

- Lentille en silicone;
- Degrés disponibles : 10°, 15°, 40° et ELL.

↓ ÉLECTRIQUES

- Alimentation en courant constant de 24V;
- Transmission électrique par contact bille;
- Polarité réversible et possibilité de connexion en charge;
- Puissance électrique lumineuse jusqu'à 16W max
- Classification électrique : Appareil TBTS classe III.

↓ MÉCANIQUES

- Circuit électronique encapsulé dans boîtier polycarbonate non-feu;
- Matière : Spot et support Rail en Aluminium;
- Pied articulé;
- Température ambiante d'utilisation : -5° +40°;
- Composants ROHS;
- Usage intérieur uniquement.

↓ SPÉCIFICITÉS

Garantie 3 ans.

↓ NOMENCLATURES

Référence produit	SD015			
Spécification produit	S			
Coloris	Noir		BK	
	Blanc		WH	
	Aluminium		AL	
	Chrome		CU	
	Gold		CU	
	RAL		CU	
Température	2700K			27
	3000K			30
	3500K			35
	4000K			40
Degré	10°			10
	15°			15
	40°			40
	ELL			ELL

RÉFÉRENCE SD015 - S - BK - 35 - 10

Spot D15 Slim

RAILS

FR

ACCESSOIRES

↓ FIXATION/FINITION



ACSD015NIDABBK050C

Accessoire Nid d'abeille SPOT D15