

↓ DESCRIPTION PRODUIT

- Spot D15 - Spot LED d'accentuation et d'éclairage architectural avec orientation horizontale et verticale
- Basse tension (24 Volts)
 - Système RCA avec blocage de sécurité
 - Dissipation de chaleur passive permettant la régulation de température de la source préservant la durée de vie de la LED.
 - Lentilles interchangeables (10°, 15°, 25°, 30°, Elliptique) par simple contact magnétique
 - Alimentation déportée

↓ PUISSANCE

15W

↓ LUMENS

1500lm

↓ IRC

IRC90

↓ ALIMENTATION

1,2A

↓ GRADATION



↓ DEGRES



↓ INDICE DE PROTECTION

IP 40

↓ USAGE / UTILISATION



↓ TEMPERATURES DE COULEUR

2700K

3000K

3500K

4000K

↓ NORMES ET SECURITE

EN 62471

EN 60598-1

EN 60598-2



↓ COULEURS

BK

WH

CUSTOM

↓ SOURCES

- Flux lumineux selon spécification LED : 1500 lumens à 10°/15°/25°/30° ;
- Température de couleur : De 2700 K à 4000 K (sur 2 à 3 Macadam step);
- Vieillessement : 70% du flux nominal après 50 000 heures;
- Indice de rendu des couleurs : IRC 90.

↓ OPTIQUES

- Lentille PMMA
- Degrés disponibles : 10°, 15°, 25°, 30° et ELL.

↓ ELECTRIQUES

- Alimentation en courant constant de 24V ;
- Prise RCA
- Polarité réversible et possibilité de connexion en charge;
- Puissance électrique luminaire jusqu'à 16W max
- Classification électrique : Appareil TBTS classe III.

↓ MECANIKES

- Température ambiante d'utilisation : -5° +40°;
- Composants ROHS ;
- Usage intérieur uniquement.

↓ SPECIFICITES

- Traitements électrolytiques possibles.
- Garantie 3 ans.

↓ NOMENCLATURES

Référence produit		SD015		
Spécification produit		ARCA		
Couleur	Noir		BK	
	Blanc		WH	
	Custom		CU	
Température	2400K			24
	2700K			27
	3000K			30
	3500K			35
	4000K			40
	5000K			50
Degrés	10°			10
	15°			15
	25°			25
	30°			30
	Elliptique			EL
REFERENCE		SD015- ARCA- BK- 24- 10-		

Spot D15 RCA


ACCESSOIRES

REF : SD015-ARCA


SPOTS FR

↓ FIXATION/FINITION

ALIMENTATION DEPORTEE

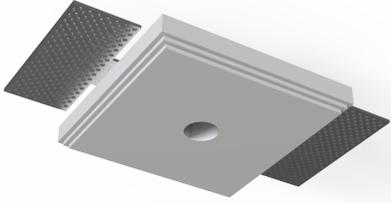

ACSD-RCA-PLA-13
Prise RCA encastrée trimless plâtre - épaisseur 13mm

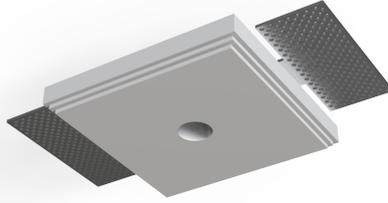

ACSD-RCA-PLA-18
Prise RCA encastrée trimless plâtre - épaisseur 18mm



EN SITUATION



ACSD-RCA-CO
Cover



ACSD-RCA
Patère RCA prise femelle



EN SITUATION