Spot D8

REF : SD008-A

SPOTS **FR**

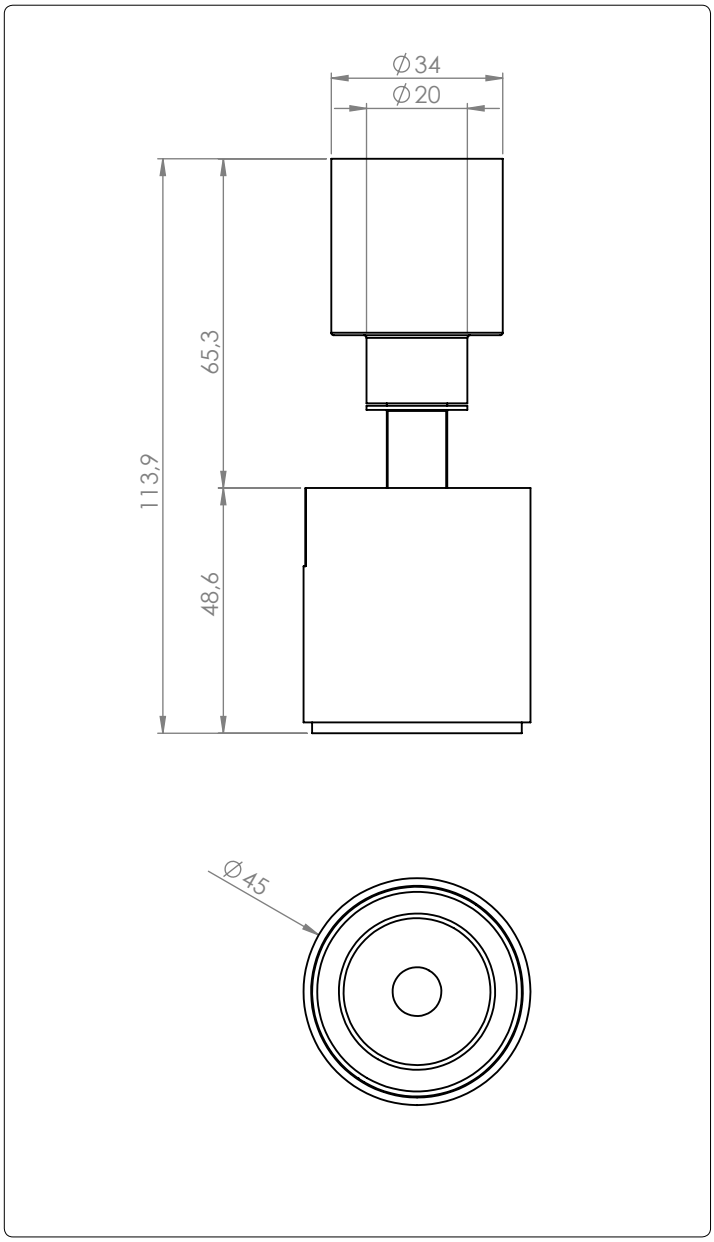

↓ DESCRIPTION PRODUIT

Spot D8 - Spot LED puissant d'accentuation et d'éclairage architectural rond avec un corps aluminium orientable
Dissipation de chaleur passive permettant la régulation de température de la source préservant la durée de vie de la LED.

Confort d'utilisation, Discretion, Puissance & Flexibilté
Lentilles interchangeables (15°, 25°, 40°,50° et Elliptique) par simple contact magnétique.

↓ PUISSANCE

8W

↓ LUMENS

800lm

↓ IRC

IRC90

↓ ALIMENTATION

0,7A

↓ GRADATION

1-10V | DALI | DMX

↓ DEGRÉS

15° | 25° | 40° | 50° | ELL

↓ INDICE DE PROTECTION

IP 40

↓ USAGE / UTILISATION

↓ TEMPÉRATURES DE COULEUR

2700K | 3000K | 3500K | 4000K

↓ NORMES ET SÉCURITÉ

EN 62471 | EN 60598-1 | EN 60598-2 | CE | III

↓ COLORIS

BK | WH | CUSTOM

LOUPI LIGHTING SYSTEMS

T : +33(0)1 49 15 99 99
E : contact@loupi.com
W : www.loupi.com

Conception & fabrication LOUPI Lighting System, droits réservés.
Marques, modèles et brevets déposés, reproduction interdite.
Document non contractuel. Les spécifications peuvent être modifiées sans avis préalable.

Spot D8

REF : SD008-A

SPOTS FR

↓ SOURCES

- **Flux lumineux selon spécifications LED : 800 lumens**
- **Température de couleur : De 2700K à 4000K (sur 2 à 3 Macadam step)**
- **Vieillissement : 70% du flux nominal après 50 000 heures**
- **Indice de rendu des couleurs : IRC 90**

↓ OPTIQUES

- **Lentille en PMMA (acrylique) efficacité ~90%**
- **Degrés disponibles : 15°, 25°, 40°, 50° et ELL°.**

↓ ÉLECTRIQUES

- **Alimentation en courant constant à 0.7A**
- **Liaison alimentation : Sortie fils polarisés à connecter**
- **Puissance électrique luminaire jusqu'à 8W max, hors alimentation**
- **Classification électrique : Appareil TBTS classe III.**

↓ MÉCANIQUES

- **Pied articulé**
- **Fixation sur patère**
- **Température ambiante d'utilisation : -5° +40°**
- **Composant ROHS**
- **Usage intérieur uniquement**

↓ SPÉCIFICITÉS

- **Traitements électrolytiques possibles**
- **Garantie 3ans**

↓ NOMENCLATURES

Référence produit		SD008				
Spécification produit			A			
Colori	Noir			BK		
	Blanc			WH		
	Aluminium			AL		
	Chrome			CU		
	Or			CU		
	RAL			CU		
Température	2700K				27	
	3000K				30	
	3500K				35	
	4000K				40	
Degré	15°					15
	25°					25
	40°					40
	50°					50
	ELL					ELL
RÉFÉRENCE		SD008-	A-	BK-	27-	15

LOUPI LIGHTING SYSTEMS

T : +33(0)1 49 15 99 99
E : contact@loupi.com
W : www.loupi.com

Conception & fabrication LOUPI Lighting System, droits réservés.
Marques, modèles et brevets déposés, reproduction interdite.
Document non contractuel. Les spécifications peuvent être modifiées sans avis préalable.

Spot D8
ACCESSOIRES

REF : SD008-A

SPOTS FR

↓ CONNECTIQUES ALIMENTATION EN 24V

ACSC005COCIRCPXX200
Circuit piccolo avec gaine thermorétractable pour SPOT D8

↓ CONNECTIQUES BRANCHEMENT AUTONOME SUR BATTERIES

ACSCXXXCOPLITHXX010
Pack Lithium 10,4Ah

ACSCXXXCOCLITHXX35
Chargeur Pack Lithium
Chargeur 29,4V 3,5A

ACSCXXXCOPLITHXX26
Pack Lithium 2,6Ah

ACSCXXXCOCLITHXX06
Chargeur Pack Lithium
Chargeur 29,4V 0,6A

EUROPLUG

↓ FIXATION/FINITION

ACSCXXXFIPATERBK*APP
Patère apparente Gamme SPOT
Noir (BK), Blanc (WH), Custom (CU)

ACSCXXXFIPATERBKENC
Patère encastrée Gamme SPOT
Noir (BK), Blanc (WH), Custom (CU)

ACSD0XXFIPATLGBKC
Patère allongée Gamme SPOT
Noir (BK), Blanc (WH), Custom (CU)

ACCSD0812NIDABBKC
Accessoire Nid d'abeille
SPOT D8 ou D12

LOUPI LIGHTING SYSTEMS
T : +33(0)1 49 15 99 99
E : contact@loupi.com
W : www.loupi.com

Conception & fabrication LOUPI Lighting System, droits réservés.
Marques, modèles et brevets déposés, reproduction interdite.
Document non contractuel. Les spécifications peuvent être modifiées sans avis préalable.