




## ↓ DESCRIPTION PRODUIT

Avec sa forme emblématique, la collection BBL15 se fond dans les espaces, s'intègre facilement dans son environnement et convient à des projets d'architecture contemporaine sans renoncer aux performances et à la qualité du rendu lumineux. Sa forme arrondie entièrement ajustable permet une rotation horizontale à 360° et une rotation verticale à 2\*30°. Il se décline dans de multiples versions : encastrable, sur rail, en suspension, plafonnier ou en applique. Disponible en version monochrome ou bicolore, avec des traitements de surface (cuivre, chrome, gold...) ou avec des versions plus sobres en peinture époxy noir ou blanc mat, la collection BBL15 est créatrice d'atmosphères dans chaque pièce où elle est installée.

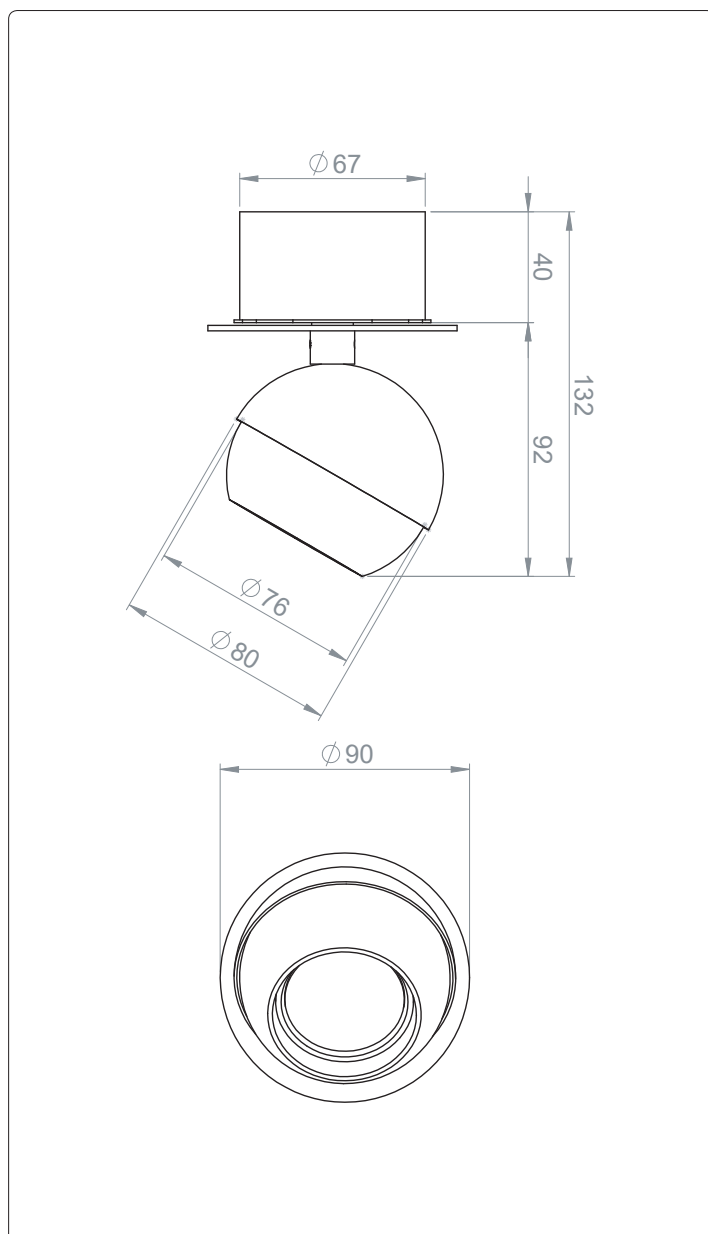

## ↓ PUISSANCE

12W

## ↓ LUMENS

1200lm

## ↓ IRC

IRC90

## ↓ ALIMENTATION

1A

## ↓ GRADATION

1-10V



DMX

CASAMBI

## ↓ DEGRÉS

10°

15°

25°

35°

ELL

## ↓ INDICE DE PROTECTION

IP 40

## ↓ USAGE / UTILISATION



## ↓ TEMPÉRATURES DE COULEUR

2700K

3000K

3500K

4000K

## ↓ NORMES ET SÉCURITÉ

EN 62471

EN 60598-1

EN 60598-2



## ↓ COLORIS

BK

WH

CUSTOM

## ↓ SOURCES

- Flux lumineux selon spécifications LED : 1200 lumens ;
- Température de couleur : De 2700K à 4000K (sur 2 à 3 Macadam step);
- Vieillessement : 70% du flux nominal après 50 000 heures.
- Indice de rendu des couleurs : IRC 90;

## ↓ OPTIQUES

- Lentille en PMMA (acrylique) efficacité ≈90%;
- Degrés disponibles : 10°, 15°, 25°, 35° et ELL.

## ↓ ÉLECTRIQUES

- Alimentation en courant constant à 1A,
- Liaison alimentation : Sortie fils polarisés à connecter;
- Puissance électrique lumineuse jusqu'à 12W max;
- Classification électrique : Appareil TBTS classe III.

## ↓ MÉCANIQUES

- Température ambiante d'utilisation : -5° +40°;
- Composant ROHS;
- Usage intérieur uniquement.





## ↓ SPÉCIFICITÉS

- Traitements électrolytiques possibles;
- Garantie 3ans.

## ↓ NOMENCLATURES

Référence produit	BBL15	
Spécification produit	A	
Colori	Noir	BK
	Blanc	WH
	CUSTOM	CU
Température	2700K	27
	3000K	30
	3500K	35
	4000K	40
Degré	10°	10
	15°	15
	25°	25
	35°	35
	ELL	ELL
RÉFÉRENCE	BBL15- A- BK- 27- 10	

## CÔNE D'ÉCLAIREMENT

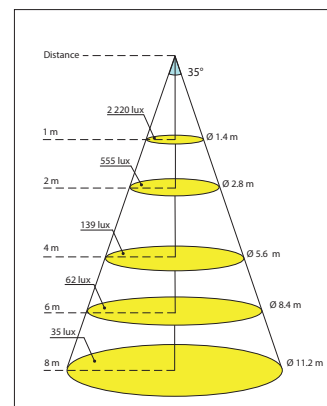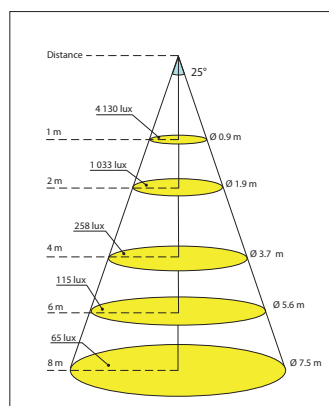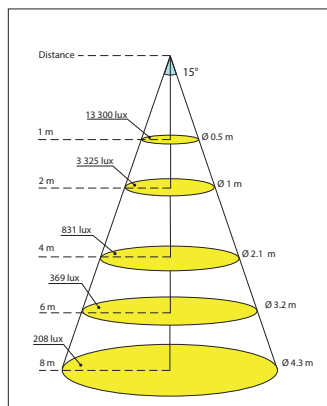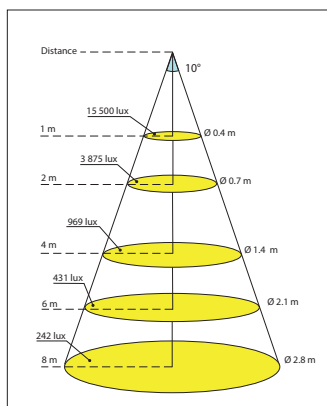

# BBL15 CEILING

## ACCESSOIRES

REF : BBL15-C

ARCHITECTURALE

FR

### ↓ FIXATION/FINITION



**ACBBL15OPNIDABBKD51C**  
Accessoire Nid d'abeille BBL15



**ACBBL15OPSNOOTBKL10C**  
Accessoire Snoot BBL15