




↓ DESCRIPTION PRODUIT

Ce mât équipé de 4 projecteurs miniatures a été développé pour l'éclairage de précision. La combinaison de l'excellence des performances, de sa miniaturisation et d'un design discret permet de l'intégrer très facilement dans des vitrines, meubles de présentation et petits volumes. Ce modèle autorise de multiples déclinaisons : Etat de surface, hauteur de mât, distance entre chaque spot, température de couleur et angle du faisceau.

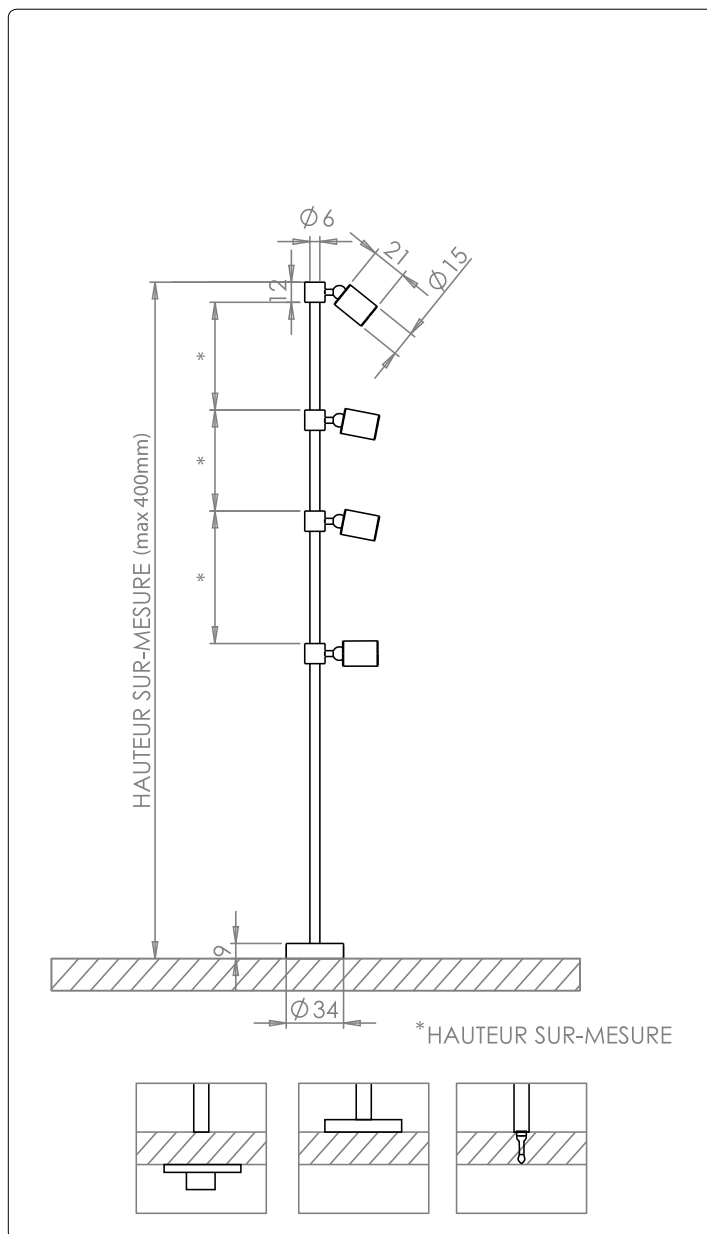

↓ PUISSANCE

1,5W

↓ LUMENS

150lm

↓ IRC

IRC90

↓ ALIMENTATION

500mA

↓ GRADATION



DMX

CASAMBI

↓ DEGRÉS

16°

24°

40°

ELL

↓ INDICE DE PROTECTION

IP 40

↓ USAGE / UTILISATION



↓ TEMPÉRATURES DE COULEUR

2400K

2700K

3000K

3500K

4000K

5000K

↓ NORMES ET SÉCURITÉ

EN 62471

EN 60598-1

EN 60598-2

CE

ETL

III

↓ COLORIS

BK

CUSTOM

↓ SOURCES

- Flux lumineux selon spécifications LED : 150 lumens par spot;
- Température de couleur : De 2400K à 5000K;
- Vieillessement : 70% du flux nominal après 25 000 heures.
- Indice de rendu des couleurs : IRC 80 ou IRC 90;

↓ OPTIQUES

- Lentille en PMMA (acrylique) efficacité ≈90%;
- Degrés disponibles : 16°, 24°, 40° et elliptique.

↓ ÉLECTRIQUES

- Alimentation en courant constant à 500mA;
- Liaison alimentation : Sortie fils polarisés à connecter;
- Puissance électrique lumineuse jusqu'à 6W max, hors alimentation;
- Classification électrique : Appareil TBTS classe III.

↓ MÉCANIQUES

- Mât : Diamètre 6mm, hauteur «sur mesure» à la demande (max 600mm);
- Entraxe des mini-projecteurs à la demande;
- Orientation par rotule magnétique brevetée;
- Fixation intégrée au support ou Fixation «Cover» à poser sur le support;
- Température ambiante d'utilisation : -5° +40°;
- Composant ROHS;
- Usage intérieur uniquement.




↓ SPÉCIFICITÉS

- Traitements électrolytiques possibles;
- Garantie 3ans.

↓ NOMENCLATURES

Référence produit	MC004			
Spécification produit	A			
Colori	Noir		BK	
	Blanc		WH	
	Chrome		CU	
	Laiton		CU	
	Nickel Brossé		CU	
	RAL		CU	
Température	2400K			24
	2700K			27
	3000K			30
	3500K			35
	4000K			40
	5000K			50
Degré	16°			16
	24°			24
	40°			40
	Elliptique			EL
RÉFÉRENCE	MC004-	A-	BK-	24- 16

CÔNE D'ECLAIREMENT

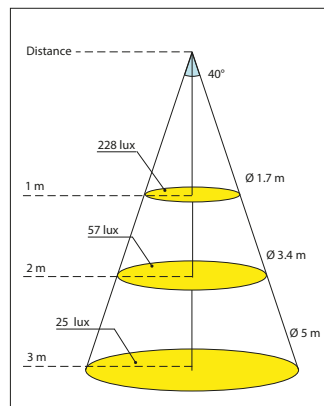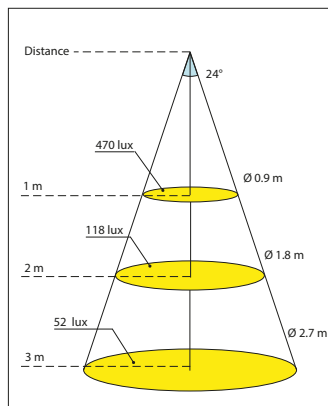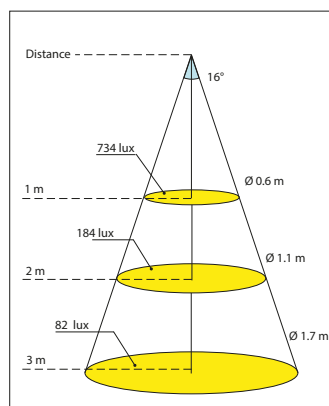

↓ ACCESSOIRES OPTIQUES



ACMMC01OPNIDABBD12
Nid d'abeille MICRO C
Ø12,8mm



ACSC0000PSNOOTBKL14
Snoot MICRO C
Ø12,8mm Lg 14mm Noir



ACSC0000PSNOOTBKL20
Snoot MICRO C
Ø12,8mm Lg 20mm Noir

↓ CONNECTIQUES ALIMENTATION EN 24V



ACMCXXXCOPRJAKSTXXX
Prise RCA Mâle MAT C standard



ACMCXXXCOPRJAKBKXXX
Prise RCA Femelle
MAT C avec cache Noir ou Blanc



ACSC000COCIRCPXX500
Circuit piccolo avec gaine
thermorétractable pour MICRO C

↓ CONNECTIQUES BRANCHEMENT AUTONOME SUR BATTERIES



ACSCXXXCOPLITHXX010
Pack Lithium 10,4Ah



ACSCXXXCOCLITHXX35
Chargeur Pack Lithium
Chargeur 29,4V 3,5A



ACSCXXXCOPLITHXX26
Pack Lithium 2,6Ah



ACSCXXXCOCLITHXX06
Chargeur Pack Lithium
Chargeur 29,4V 0,6A



EUROPLUG