

## ↓ DESCRIPTION PRODUIT

D'une grande efficacité lumineuse, ce micro projecteur avec sa rotule magnétique, issu de la gamme «C», se caractérise par sa taille réduite. Utilisé pour l'éclairage de précision, sa miniaturisation et son design discret lui permettent de s'intégrer très facilement dans des vitrines, des meubles de présentation et des petits volumes.

## ↓ PUISSANCE

1,5W

## ↓ LUMENS

150lm

## ↓ IRC

IRC90

## ↓ ALIMENTATION

500mA

## ↓ GRADATION



1-10V



DMX

CASAMBI

## ↓ DEGRÉS

16°

24°

40°

ELL

## ↓ INDICE DE PROTECTION

IP 40

## ↓ USAGE / UTILISATION



## ↓ TEMPÉRATURES DE COULEUR

2400K

2700K

3000K

3500K

4000K

5000K

## ↓ NORMES ET SÉCURITÉ

EN 62471

EN 60598-1

EN 60598-2



## ↓ COLORIS

BK

WH

CUSTOM

## ↓ SOURCES

- Flux lumineux selon spécifications LED : 150 lumens;
- Température de couleur : De 2400K à 5000K;
- Vieillessement : 70% du flux nominal après 25 000 heures.
- Indice de rendu des couleurs : IRC 90;

## ↓ OPTIQUES

- **Lentille en PMMA (acrylique) efficacité ≈90%;**
- Degrés disponibles : 16°, 24°, 40° et elliptique.

## ↓ ÉLECTRIQUES

- Alimentation en courant constant à 500mA;
- Liaison alimentation : Sortie fils polarisés à connecter;
- Puissance électrique lumineuse jusqu'à 1.5W max, hors alimentation;
- Classification électrique : Appareil TBTS classe III.

## ↓ MÉCANIQUES

- Pied articulé, rotule magnétique brevetée;
- Fixation sur patère;
- Température ambiante d'utilisation : -5° +40°;
- Composant ROHS;
- Usage intérieur uniquement.




## ↓ SPÉCIFICITÉS

- Traitements électrolytiques possibles;
- Garantie 3ans.

## ↓ NOMENCLATURES

Référence produit	SC000		
Spécification produit	A		
Colori	Noir	BK	
	Blanc	WH	
	Chrome	CU	
	Or	CU	
	Nickel Brossé	CU	
	RAL	CU	
Température	2400K		24
	2700K		27
	3000K		30
	3500K		35
	4000K		40
	5000K		50
Degré	16°		16
	24°		24
	40°		40
	Elliptique		EL
RÉFÉRENCE	SC000-	A-	BK- 24- 16

# CÔNE D'ÉCLAIREMENT

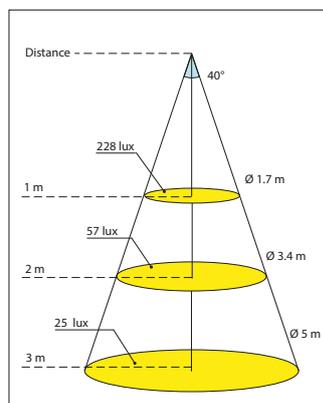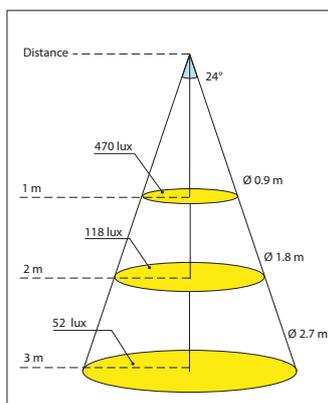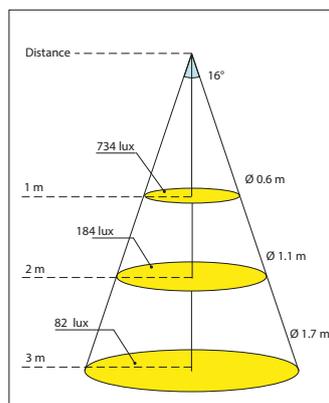

# Micro C

## ACCESSOIRES

REF : SC000-A

SPOTS FR

### ↓ ACCESSOIRES OPTIQUES



ACMMC01OPNIDABBKD12  
Nid d'abeille MICRO C  
Ø12,8mm



ACSC000OPSNOOTBKL14C  
Snoot MICRO C  
Ø12,8mm Lg 10mm Noir

### ↓ CONNECTIQUES ALIMENTATION EN 24V



ACSC000COCIRCPXX500  
Circuit piccolo avec gaine  
thermorétractable pour MICRO C

### ↓ CONNECTIQUES BRANCHEMENT AUTONOME SUR BATTERIES



ACSCXXXCOPLITHXX010  
Pack Lithium 10,4Ah



ACSCXXXCOCLITHXX35  
Chargeur Pack Lithium  
Chargeur 29,4V 3,5A



ACSCXXXCOPLITHXX26  
Pack Lithium 2,6Ah



ACSCXXXCOCLITHXX06  
Chargeur Pack Lithium  
Chargeur 29,4V 0,6A



EUROPLUG

### ↓ FIXATION ET FINITION



ACSCXXXFIPATERBK  
Patère apparente Gamme SPOT  
Noir (BK), Blanc (WH), Custom (CU)



ACSCXXXFIPATERBKENC  
Patère encastrée Gamme SPOT  
Noir (BK), Blanc (WH), Custom (CU)



ACSC0XXFIPATLG  
Patère allongée Gamme SPOT  
Noir (BK), Blanc (WH), Custom (CU)