
REF: SC001-A





## **♦** DESCRIPTION PRODUIT

Issu de la gamme «C», avec sa rotule magnétique à 360° et sa mini casquette, ce petit projecteur est unique et Loupi. Utilisé pour l'éclairage d'accentuation, ce spot démontre pleinement emblématique du savoir-faire de les avantages de la technologie LED : taille réduite, faible consommation d'énergie, grande efficacité lumineuse. Un petit projecteur qui éclaire comme un grand.

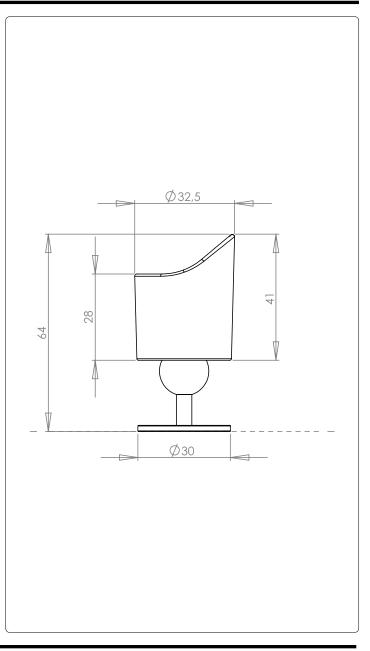

#### 



## **♦** NORMES ET SÉCURITÉ

















4000K

5000K



REF: SC001-A

**↓** NOMENCLATURES

Référence produit

RÉFÉRENCE



40

50

#### **↓** SOURCES

- Flux lumineux selon spécifications LED : 200 lumens;
- Température de couleur : De 2400K à 5000K;
- Vieillissement : 70% du flux nominal après 50 000 heures.
- Indice de rendu des couleurs : IRC 90;

#### **↓** OPTIQUES

- Lentille en PMMA (acrylique) efficacité ≈90%;
- Degrés disponibles : 10°, 18°, 28°, 40° et elliptique.

#### **↓** ÉLECTRIQUES

- Alimentation en courant constant à 700mA;
- · Liaison alimentation : Connecteur système propriétaire, Sortie fils polarisés à connecter;
- · Puissance électrique luminaire jusqu'à 3W max, hors alimentation;
- Classification électrique : Appareil TBTS classe III.

## **↓** MÉCANIQUES

- Pied articulé, rotule magnétique brevetée;
- · Fixation sur patère;
- Température ambiante d'utilisation : -5° +40°;
- · Composant ROHS;
- Usage intérieur uniquement.

## **↓** SPÉCIFICITÉS

- Traitements électrolytiques possibles;
- · Garantie 3ans.


Spécification produit		Α				
Colori	Noir			BK		
	Blanc			WH		
	Chrome			CU		
	Or			CU		
	Nickel Brossé			CU		
	RAL			CU		
Température	2400K				24	
	2700K				27	
	3000K				30	
	3500K				35	


Degré	10°	10
	18°	18
	28°	28
	40°	40
	Elliptique	EL


4000K


5000K

## CÔNE D'ECLAIREMENT











# Spot C **ACCESSOIRES**





#### ◆ ACCESSOIRES OPTIQUES/CONNECTIQUES ALIMENTATION EN 24V



ACSC001OPNIDABBKD28 Nid d'abeille SPOT C Ø28mm



ACSC001OPSNOOTBKL14 Snoot SPOT C Ø28mm Lg 14mm Noir



ACSC001OPSNOOTBKL20 Snoot SPOT C Ø28mm Lg 20mm Noir



ACSC001COCIRCPXX700 Circuit piccolo avec gaine thermorétractable pour SPOT C

## **♦** CONNECTIQUES BRANCHEMENT AUTONOME SUR BATTERIES



ACSCXXXCOPLITHXX010 Pack Lithium 10,4Ah



ACSCXXXCOCLITHXX35 Chargeur Pack Lithium Chargeur 29,4V 3,5A



ACSCXXXCOPLITHXX26 Pack Lithium 2,6Ah



ACSCXXXCOCLITHXX06 Chargeur Pack Lithium Chargeur 29,4V 0,6A



**EUROPLUG** 

## ↓ FIXATION/FINITION



ACSCXXXFIPATERBK\*APP Patère apparente Gamme SPOT Noir (BK), Blanc (WH), Custom (CU)



**ACSCXXXFIPATERBKENC** Patère encastrée Gamme SPOT Noir (BK), Blanc (WH), Custom (CU)



ACSC0XXFIPATLGWHC Patère allongé Gamme SPOT Noir (BK), Blanc (WH), Custom (CU)

## **↓** CABLAGE EN SERIE



ACSC001COJONCTBK\* 100 Câble Jonction Noir (BK), Blanc (WH) 100 cm



ACSC001CONEGATBK\* 080 Câble Négatif Noir (BK), Blanc (WH) 80 cm



ACSC001COPOSITBK\* 080 Câble Positif Noir (BK), Blanc (WH) 80 cm

