

## ↓ DESCRIPTION PRODUIT

Particulièrement apprécié en architecture commerciale et en scénographie pour son éclairage de précision, ce mini projecteur avec sa rotule magnétique, issu de la gamme «C», se caractérise par sa grande efficacité lumineuse et sa taille réduite. Son design discret et élégant présente un large choix de caractéristiques optiques, de températures de couleur et de finition, offrant ainsi de multiples déclinaisons possibles.

## ↓ PUISSANCE

2,1W

## ↓ LUMENS

200lm

## ↓ IRC

IRC90

## ↓ ALIMENTATION

700mA

## ↓ GRADATION



DMX

CASAMBI

## ↓ DEGRÉS

10°

29°

48°

ELL

## ↓ INDICE DE PROTECTION

IP 40

## ↓ USAGE / UTILISATION



## ↓ TEMPÉRATURES DE COULEUR

2400K

2700K

3000K

3500K

4000K

5000K

## ↓ NORMES ET SÉCURITÉ

EN 62471

EN 60598-1

EN 60598-2



## ↓ COLORIS

BK

WH

CUSTOM

## ↓ SOURCES

- Flux lumineux selon spécifications LED : 200 lumens;
- Température de couleur : De 2400K à 5000K;
- Vieillessement : 70% du flux nominal après 25 000 heures.
- Indice de rendu des couleurs : IRC 90;

## ↓ OPTIQUES

- **Lentille en PMMA (acrylique) efficacité ≈90%;**
- Degrés disponibles : 10°, 29°, 48° et elliptique.

## ↓ ÉLECTRIQUES

- Alimentation en courant constant à 700mA;
- Liaison alimentation : Sortie fils polarisés à connecter;
- Puissance électrique lumineuse jusqu'à 2.1W max, hors alimentation;
- Classification électrique : Appareil TBTS classe III.

## ↓ MÉCANIQUES

- Fixation sur patère, rotule magnétique brevetée;
- Température ambiante d'utilisation : -5° +40°;
- Composant ROHS;
- Usage intérieur uniquement.




## ↓ SPÉCIFICITÉS

- Traitements électrolytiques possibles;
- Garantie 3ans.

## ↓ NOMENCLATURES

Référence produit	SC002		
Spécification produit	A		
Colori	Noir	BK	
	Blanc	WH	
	Chrome	CU	
	Or	CU	
	Nickel Brossé	CU	
	RAL	CU	
Température	2400K		24
	2700K		27
	3000K		30
	3500K		35
	4000K		40
	5000K		50
Degré	10°		10
	29°		29
	48°		48
	Elliptique		EL
RÉFÉRENCE	SC002-	A-	BK- 24- 10

# CÔNE D'ÉCLAIREMENT

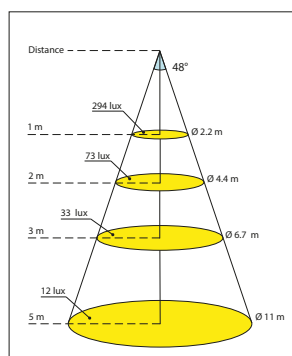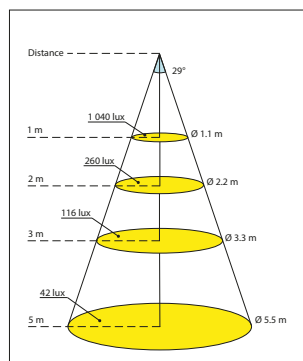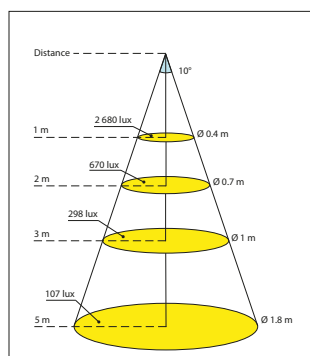

# Mini C

## ACCESSOIRES

REF : SC002-A

SPOTS FR

### ↓ ACCESSOIRES OPTIQUES



ACMMC01OPNIDABBKD 12  
Nid d'abeille MICRO C  
Ø12,8mm



ACSL002OPSNOOTWHL14C  
Snoot MINI C  
Ø12,8mm Lg 10mm Noir

### ↓ CONNECTIQUES ALIMENTATION EN 24V



ACSC000COCIRCPXX500  
Circuit piccolo avec gaine  
thermorétractable pour MINI C

### ↓ CONNECTIQUES BRANCHEMENT AUTONOME SUR BATTERIES



ACSCXXXCOPLITHXX010  
Pack Lithium 10,4Ah



ACSCXXXCOCLITHXX35  
Chargeur Pack Lithium  
Chargeur 29,4V 3,5A



ACSCXXXCOPLITHXX26  
Pack Lithium 2,6Ah



ACSCXXXCOCLITHXX06  
Chargeur Pack Lithium  
Chargeur 29,4V 0,6A



EUROPLUG

### ↓ FIXATION ET FINITION



ACSCXXXFIPATERBK  
Patère apparente Gamme SPOT  
Noir (BK), Blanc (WH), Custom (CU)



ACSCXXXFIPATERBKENC  
Patère encastrée Gamme SPOT  
Noir (BK), Blanc (WH), Custom (CU)



ACSC0XXFIPATLG  
Patère allongée Gamme SPOT  
Noir (BK), Blanc (WH), Custom (CU)