

↓ DESCRIPTION PRODUIT

Le projecteur C5 est la version élargie du petit projecteur «spot C». Puissant en dépit de sa taille réduite, ce spot, à l'élégance discrète, permet un éclairage intérieur de qualité avec un rendement et une fiabilité inégalés. Issu de la gamme «C», caractérisée par sa rotule magnétique à 360°, le spot C5 répond à une diversité d'usage, de l'éclairage général à l'éclairage de précision.

↓ PUISSANCE

8W

↓ LUMENS

800lm

↓ IRC

IRC90

↓ ALIMENTATION

0,7A

↓ GRADATION

1-10V



DMX

↓ DEGRÉS

15°

25°

40°

ELL

↓ INDICE DE PROTECTION

IP 40

↓ USAGE / UTILISATION



↓ TEMPÉRATURES DE COULEUR

2700K

3000K

3500K

4000K

↓ NORMES ET SÉCURITÉ

EN 62471

EN 60598-1

EN 60598-2

CE

ETL

III

↓ COLORIS

BK

WH

CUSTOM

↓ SOURCES

- Flux lumineux selon spécifications LED : 800 lumens;
- Température de couleur : De 2700K à 4000K (sur 2 à 3 Macadam step);
- Vieillessement : 70% du flux nominal après 50 000 heures.
- Indice de rendu des couleurs : IRC 90;

↓ OPTIQUES

- **Lentille en PMMA (acrylique) efficacité ≈90%;**
- Degrés disponibles : 15°, 25°, 40° et ELL.

↓ ÉLECTRIQUES

- Alimentation en courant constant à 0.7A;
- Liaison alimentation : Sortie fils polarisés à connecter;
- Puissance électrique lumineuse jusqu'à 8W max, hors alimentation;
- Classification électrique : Appareil TBTS classe III.

↓ MÉCANIQUES

- Pied articulé, rotule magnétique brevetée;
- Fixation sur patère;
- Température ambiante d'utilisation : -5° +40°;
- Composant ROHS;
- Usage intérieur uniquement.




↓ SPÉCIFICITÉS

- Traitements électrolytiques possibles;
- Garantie 3ans.

↓ NOMENCLATURES

Référence produit	SC005		
Spécification produit	A		
Colori	Noir	BK	
	Blanc	WH	
	Aluminium	AL	
	Chrome	CU	
	Or	CU	
	RAL	CU	
Température	2700K		27
	3000K		30
	3500K		35
	4000K		40
Degré	15°		15
	25°		25
	40°		40
	ELL		ELL
RÉFÉRENCE	SC005-	A-	BK- 27- 15

CÔNE D'ÉCLAIREMENT

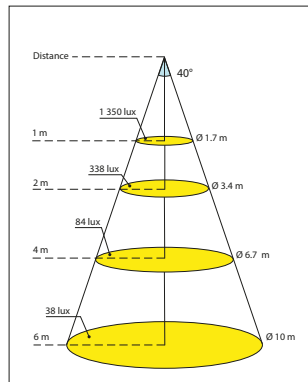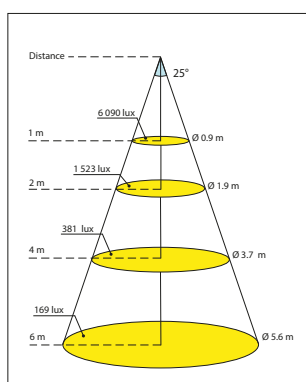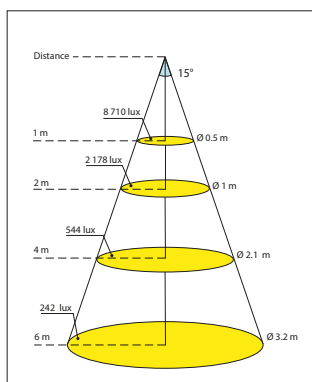

Spot C5

ACCESSOIRES

REF : SC005-A

SPOTS FR

↓ ACCESSOIRES OPTIQUES/CONNECTIQUES ALIMENTATION EN 24V



ACSC005OPNIDABBKD36
Nid d'abeille SPOT C5
Ø36,0mm



ACSC005OPSNOOTBKL14
Snoot SPOT C5
Ø29,7mm Lg 14mm Noir



ACSC005OPSNOOTBKL20
Snoot SPOT C5
Ø29,7mm Lg 20mm Noir



ACSC005COCIRCPXX200
Circuit piccolo avec gaine
thermorétractable pour SPOT C5

↓ CONNECTIQUES BRANCHEMENT AUTONOME SUR BATTERIES



ACSCXXXCOPLITHXX010
Pack Lithium 10,4Ah



ACSCXXXCOCLITHXX35
Chargeur Pack Lithium
Chargeur 29,4V 3,5A



ACSCXXXCOPLITHXX26
Pack Lithium 2,6Ah



ACSCXXXCOCLITHXX06
Chargeur Pack Lithium
Chargeur 29,4V 0,6A



EUROPLUG

↓ FIXATION/FINITION



ACSCXXXFIPATERBK*APP
Patère apparente Gamme SPOT
Noir (BK), Blanc (WH), Custom (CU)



ACSCXXXFIPATERBKENC
Patère encastrée Gamme SPOT
Noir (BK), Blanc (WH), Custom (CU)



ACSC0XXFIPATLGBC
Accessoire Tige et système
de fixation suspendue Noire



ACSC005FITIGSUBK***
Accessoire Tige et système
de fixation suspendue Noire