

↓ DESCRIPTION PRODUIT

- Spot LED d'accentuation et d'éclairage architectural avec un corps en d'aluminium orientable
- Basse Tension (24 Volts)
- Montage & Allumage magnétique par billes de contact compatibles avec le rail Slim.
- Dissipation de chaleur passive permettant la régulation de température de la source préservant la durée de vie de la LED.
- Lentille interchangeable (15°, 25°, 40°, Elliptique) par simple contact magnétique

↓ PUISSANCE

9W

↓ LUMENS

800lm

↓ IRC

IRC90

↓ ALIMENTATION

24V

↓ GRADATION

1-10V



DMX

CASAMBI

↓ DEGRÉS

15°

25°

40°

ELL

↓ INDICE DE PROTECTION

IP 40

↓ USAGE / UTILISATION



↓ TEMPÉRATURES DE COULEUR

2700K

3000K

3500K

4000K

↓ NORMES ET SÉCURITÉ

EN 62471

EN 60598-1

EN 60598-2



↓ COLORIS

BK

WH

CUSTOM

↓ SOURCES

- Flux lumineux selon spécification LED : 800 lumens ;
- Température de couleur : De 2700 K à 4000 K (sur 2 à 3 Macadam step) ;
- Vieillesse : 70 % du flux nominal après 50 000 heures ;
- Indice de rendu des couleurs : IRC 90.

↓ OPTIQUES

- Lentille en PMMA
- Degrés disponibles : 15°, 25°, 40° et ELL.

↓ ÉLECTRIQUES

- Alimentation en courant constant de 24V ;
- Transmission électrique par contact bille ;
- Polarité réversible et possibilité de connexion en charge ;
- Puissance électrique lumineuse : 9W max, hors alimentation secteur ;
- Classification électrique : Appareil TBTS classe III.

↓ MÉCANIQUES

- Circuit électronique encapsulé dans boîtier polycarbonate non-feu ;
- Matière : Spot et support Rail en Aluminium ;
- Pied articulé ;
- Température ambiante d'utilisation : -5° +40° ;
- Composants ROHS ;
- Usage intérieur uniquement.




↓ SPÉCIFICITÉS

- Garantie 3 ans.

↓ NOMENCLATURES

Référence produit	SD008	
Spécification produit	S	
Coloris	Noir	BK
	Blanc	WH
	Aluminium	AL
	Chrome	CU
	Gold	CU
	RAL	CU
Température	2700K	27
	3000K	30
	3500K	35
	4000K	40
Degré	15°	15
	25°	25
	40°	40
	ELL	ELL
RÉFÉRENCE	SD008- S- BK- 35- 15	

CÔNE D'ÉCLAIREMENT

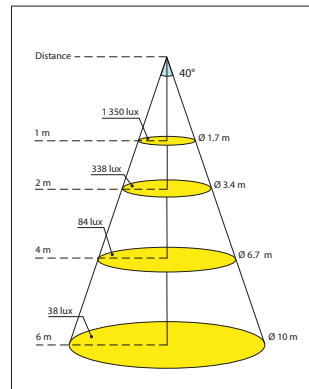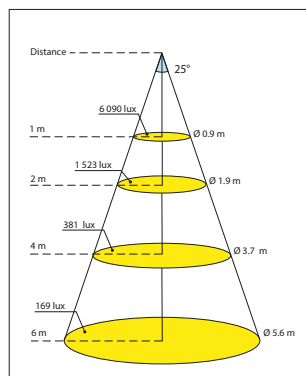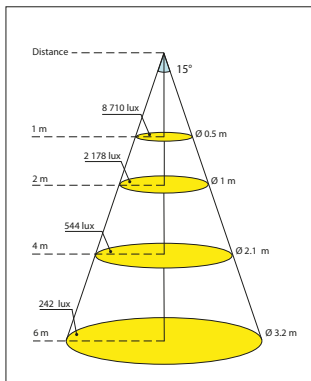

ACCESSOIRES

↓ FIXATION/FINITION



ACCSD0812NIDABBKC

Accessoire Nid d'abeille SPOT D8 ou D12