


Spot D15 Slim


RAILS FR

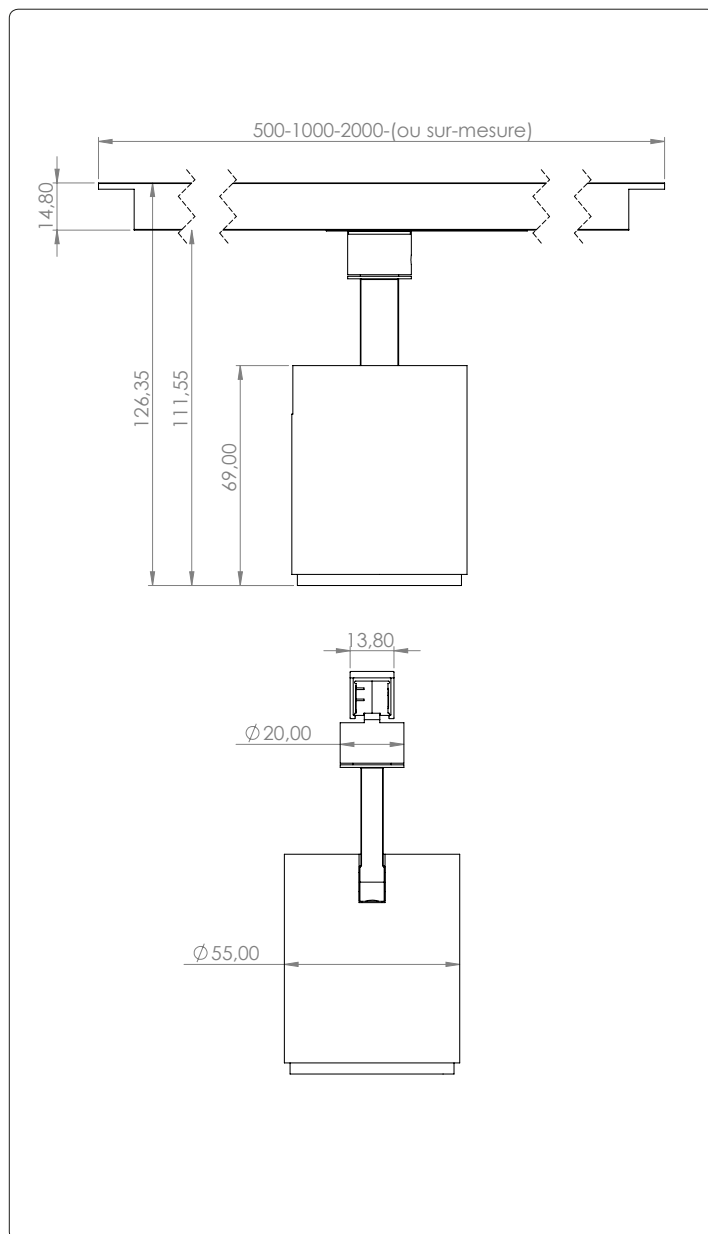


↓ DESCRIPTION PRODUIT

- Spot LED d'accentuation et d'éclairage architectural avec un corps en d'aluminium orientable
- Basse Tension (24 Volts)
- Montage & Allumage magnétique par billes de contact compatibles avec le rail Slim
- Dissipation de chaleur passive permettant la régulation de température de la source préservant la durée de vie de la LED
- Lentille interchangeable (10°, 15°, 25°, 35° et Elliptique) par simple contact magnétique


↓ PUISSANCE




↓ LUMENS




↓ IRC



↓ ALIMENTATION




↓ GRADATION




↓ DEGRES



↓ INDICE DE PROTECTION



↓ USAGE / UTILISATION




↓ TEMPERATURE DE COULEUR



↓ NORMES ET SECURITE



↓ COLORIS



↓ SOURCES

- Flux lumineux selon spécification LED : 1500 lumens
- Température de couleur : de 2700K à 4000K
- Vieillessement : 70% du flux nominal après 50000 heures
- Indice de rendu des couleurs : IRC 90

↓ OPTIQUES

- Lentille en PMMA
- Degrés disponibles : 10°, 15°, 25°, 35° et Elliptique

↓ ÉLECTRIQUES

- Alimentation en courant constant de 24V
- Transmission électrique par contact magnétique
- Protection contre l'inversion de polarité et la connexion de charge
- Puissance électrique lumineuse : 18W max, hors alimentation secteur
- Classification électrique : Appareil TBTS classe III

↓ MÉCANIQUES

- Circuit électronique encapsulé dans boîtier polycarbonate non-feu
- Fixation par contact magnétique
- Température ambiante d'utilisation : -5° +40°
- Pied articulé
- Composants ROHS
- Usage intérieur uniquement




↓ SPÉCIFICITÉS

- Traitement électrolytique disponible
- Garantie 3 ans

↓ NOMENCLATURE

Référence produit	SD015		
Spécification produit		S	
Coloris	Noir		BK
	White		WH
	Aluminium		AL
	Chrome		CU
	Gold		CU
	RAL		CU
Température de couleur	2700K		27
	3000K		30
	3500K		35
	4000K		40
Degrés	10°		10
	15°		15
	25°		25
	35°		35
	ELL		ELL
RÉFÉRENCE	SD015-	S-	BK- 35- 10

CÔNE D'ÉCLAIREMENT

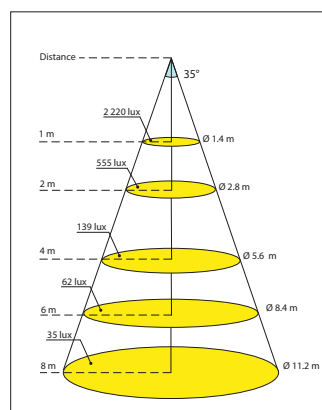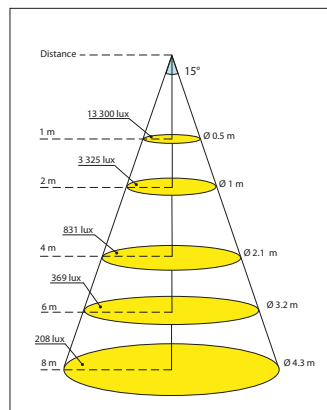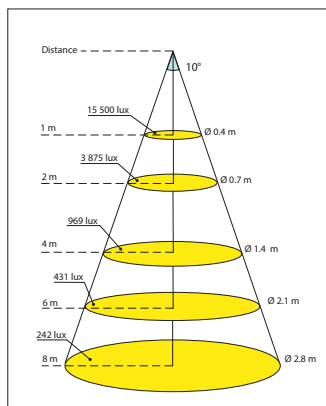

Spot D15 Slim

RAILS

FR

ACCESSOIRES

↓ FIXATION/FINITION



ACSD015NIDABBK050C

Accessoire Nid d'abeille SPOT D15