

## ↓ DESCRIPTION PRODUIT

Le spot D10 est modulable grâce à ses 4 options :

- le cadreur
- les lentilles interchangeables
- le wallwasher
- le zoom

## ↓ PUISSANCE (PATERE)

10W

## ↓ ALIM. (PATERE)

1A

## ↓ DEGRÉS (CADREUR / WALLWASHER / ZOOM)

15°→30°

WW

8°→35°

## ↓ USAGE



## ↓ PUISSANCE (RAILS, RCA)

12W

## ↓ ALIM. (RAILS, RCA)

24V

## ↓ DEGRÉS (LENTILLES INTERCHANGEABLES)

10°

15°

25°

35°

ELL

## ↓ IRC



## ↓ GRADATION



## ↓ TEMPÉRATURES DE COULEUR

2700K

3000K

3500K

4000K

## ↓ IP

IP 40

## ↓ NORMES ET SÉCURITÉ

EN 62471

EN 60598-1

EN 60598-2



## ↓ COLORIS

BK

WH

CUSTOM

## ↓ SOURCES

- Flux lumineux : Max 9000cd dans l'axe (1000lm)
- Température de couleur : De 2700K à 4000K
- Vieillessement : 70% du flux nominal après 50 000 heures
- Indice de rendu des couleurs : IRC 90

## ↓ OPTIQUES

- Lentille PMMA ( wallwasher et lentilles interchangeables)
- Lentille verre (cadreur et zoom)
- Lentilles interchangeables : 10°, 15°, 25°, 35° et ELL
- Focale réglable : 15° et 30° (cadreur)
- Focale réglable : 8° et 35° (zoom)

## ↓ ÉLECTRIQUES

- Alimentation 900mA ou 24V (sur patère et RCA)
- Alimentation 24V (sur rail slim et piccolo)
- Alimentation 220V (900mA) (sur rail 220)
- Puissance électrique lumineuse jusqu'à 10W

## ↓ MÉCANIQUES

- Porte filtre (cadreur et zoom)
- Porte GOBO (uniquement sur cadreur)
- Pied articulé
- Température ambiante d'utilisation : -5° +40°
- Composant ROHS
- Usage intérieur uniquement

## ↓ SPÉCIFICITÉS

- Traitements électrolytiques possibles
- Garantie 3ans

## ↓ NOMENCLATURES SPOT

Référence produit	SD010		
Spécification produit	Patère simple	A	
	Rail piccolo (variateur)	PVA	
	Rail slim	S	
	Rail 220 0-10V	RV	
	Rail 220 DALI	RD	
	RCA	ARCA	
Colori	Noir	BK	
	Blanc	WH	
	Custom	CU	
Température	2700K	27	
	3000K	30	
	3500K	35	
	4000K	40	
RÉFÉRENCE	SD010	PVA	BK 27

## ↓ NOMENCLATURES ACCESSOIRES OPTIQUES

Référence produit	ACSD10		
Spécification produit	Cadreur	CADRE	
	Wallwasher	WALLW_C	
	Zoom	LENSF10C	
	Lentilles inter. (10°)	PORTL_10C	
	Lentilles inter. (15°)	PORTL_15C	
	Lentilles inter. (25°)	PORTL_25C	
	Lentilles inter. (35°)	PORTL_35C	
	Lentilles inter. (ELL)	PORTL_ELC	
Colori	Noir	BK	
	Blanc	WH	
	Custom	CU	
RÉFÉRENCE	ACSD10	CADRE	BK

# Spot D10

## CONFIG MONTAGE


REF : SD010

SPOTS FR


### ↓ CONFIGURATION MONTAGE




**SD010PVA**  
Rail piccolo variateur  
Largeur 27mm



**SD010SMA**  
Rail slim Largeur 13mm




**SD010RV**  
Rail 220 0-10V Largeur 31mm



**SD010RD**  
Rail 220 DALI Largeur 31mm



**SD010ARCA**  
RCA



**SD010A**  
Patère simple  
(except BA13)  
Ø35mm H21mm

↓  
**OPTION RCA,  
PAGE SUIVANTE**


↓  
**ACCESSOIRE (FACULTATIF)  
A AJOUTER A LA  
PATERE SIMPLE**




**ACSFIPATER43XXENCC**  
Patère encastrée (driver déporté)  
Diamètre 43mm Hauteur 34mm



**ACSFIPATER60XXENCC**  
Patère encastrée (driver intégré)  
Diamètre 60mm Hauteur 34mm



**ACSFIPATER43XXAPPC**  
Patère apparente (driver déporté)  
Diamètre 43mm Hauteur 30mm




**ACSFIPATER70XXAPPC**  
Patère apparente (driver intégré)  
Diamètre 70mm Hauteur 42.5mm

### ↓ EXEMPLE DE CONFIGURATION


SPOT D - PATERE SIMPLE + ACCESSOIRE PATERE ENCASTREE D60 - **NOIR**  
= SD001A-ACSFIPATER60**B**KENCC

## ACCESSOIRES RCA


### ↓ MONTAGE SPOTS RCA TRIMLESS




**ACSD-RCA-PLA-13**  
Prise RCA encastrée trimless  
plâtre EP13mm



**ACSD-RCA-PLA-18**  
Prise RCA encastrée trimless  
plâtre EP18mm

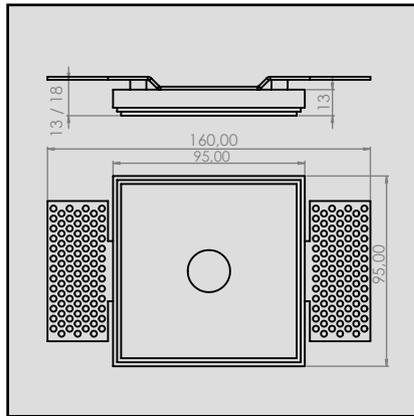

EN SITUATION




**ACCOVERRCA TLXXC**  
Cover RCA trimless


### ↓ MONTAGE SPOTS RCA TRIM



**ACSD-RCA**  
Patère RCA femelle (TRIM)



**ACSD-RCA-CO**  
Cover RCA trim

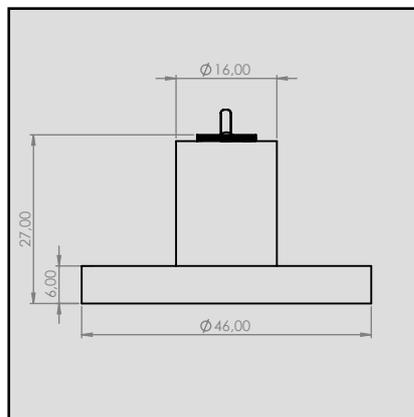

EN SITUATION

# Spot D10

## ACCESSOIRES

REF : SD010

SPOT FR


### ↓ CONNECTIQUES BRANCHEMENT AUTONOME SUR BATTERIES



**ACSD010COPLITHXX010**  
Pack Lithium 10,4Ah




**ACSD010COCLITHXX35**  
Charger Pack Lithium  
Charger 29,4V 3,5A



**ACSD010COPLITHXX26**  
Pack Lithium 2,6Ah




**ACSD010COCLITHXX06**  
Charger Pack Lithium  
Charger 29,4V 0,6A



**EUROPLUG**

### ↓ CONNECTIQUES ALIMENTATION EN 24V



**ACSD010COCIRCPXX500**  
Circuit piccolo avec  
gaine thermorétractable


### ↓ ACCESSOIRE OPTIQUE




**ACSD10CADREXXC**  
Cadreur



**ACSD10LENSF10C**  
Zoom



**ACSD10PORTLXXXXC**  
Lentilles interchangeables



**ACSD10WALLWXXC**  
Wallwasher



**ACSD10OPTFILBKELC**  
Filtre oval



**ACSD10OPTFILBKC-C**  
Filtre CTO-



**ACSD10OPTFILBKC+C**  
Filtre CTO+