



# Insert 10 outdoor

## Basse luminance

REF : IB100-RF

OUTDOOR **FR**

### ↓ SOURCES

- Flux lumineux selon spécification LED : 800lumens;
- Température de couleur : de 2700K à 4000K
- Vieillessement : 70% du flux nominal après 50000 heures
- Indice de rendu des couleurs : IRC 90

### ↓ OPTIQUES

- Lentille en PMMA (acrylique) efficacité ~ 90%
- Degrés disponible : 15°, 25°, 40° et Elliptic

### ↓ ÉLECTRIQUES

- Alimentation 700mA
- Protection contre l'inversion de polarité et la connexion de charge
- Puissance électrique lumineuse : 8W max, hors alimentation secteur
- Classification électrique : Appareil TBTS classe III

### ↓ MÉCANIQUES

- Circuit électronique encapsulé dans boîtier polycarbonate non-feu
- Température ambiante d'utilisation : -5° +40°
- Composants ROHS
- Usage extérieur




### ↓ SPÉCIFICITÉS

- Garantie 3 ans

### ↓ NOMENCLATURES SPOT

Référence produit	IB100				
Spécification produit		RF			
Degré	15°			15	
	25°			25	
	40°			40	
	Elliptic			ELL	
Colori	Noir			BK	
	Custom			CU	
Température	2700K				27
	3000K				30
	3500K				35
	4000K				40
RÉFÉRENCE	IB100	RF	40	BK	27

## CÔNE D'ÉCLAIREMENT

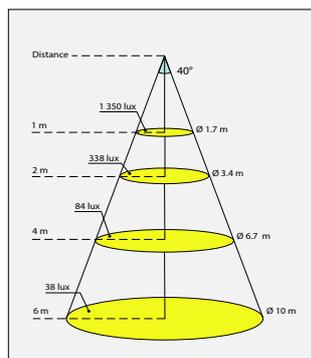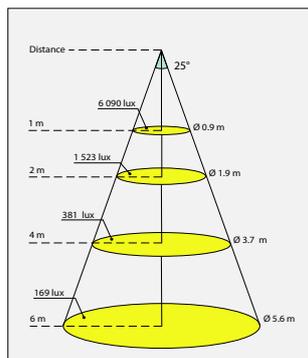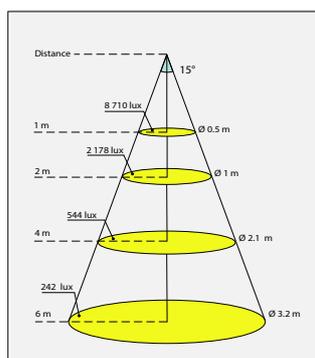

# Insert 10 outdoor BL


## ACCESSOIRES

REF : IB10O-RF

OUTDOOR

FR

### ↓ ACCESSOIRE OPTIQUES



**NID D'ABEILLE**  
*INSERT 10 OUTDOOR*



**ACSIB10COCIRCPXX500**  
Circuit piccolo avec  
gaine thermorétractable