


# Spot mini F

REF : SF002

SPOT

FR

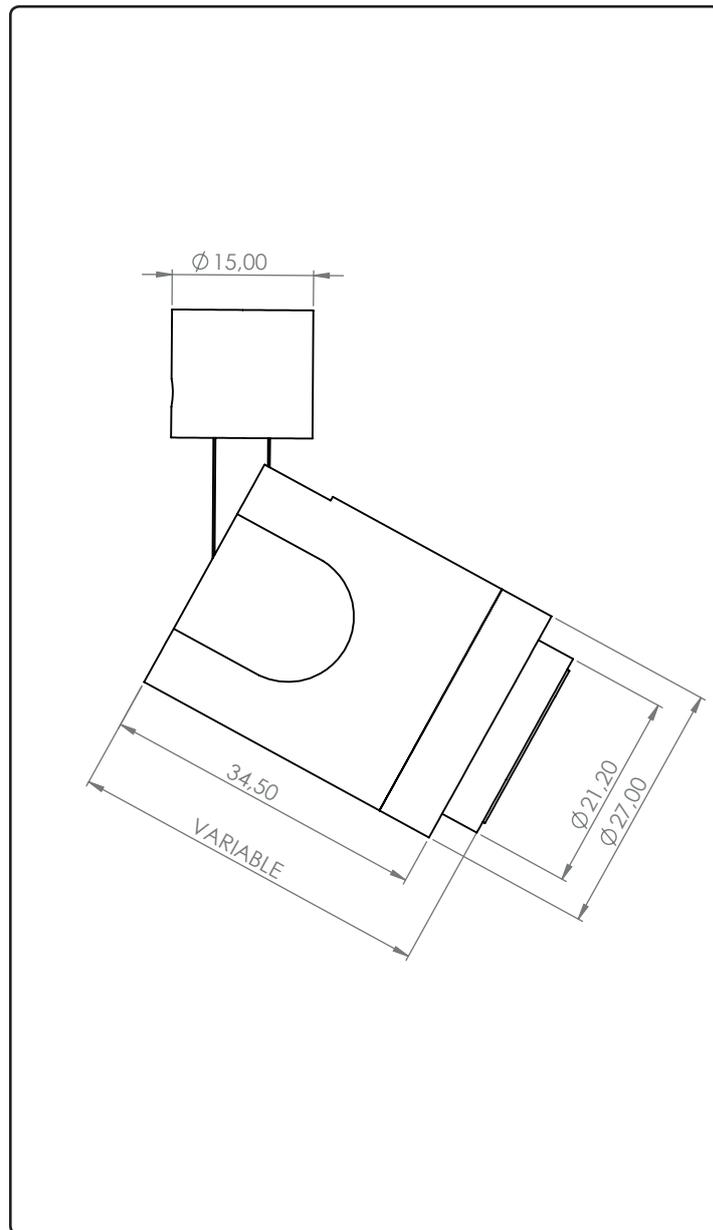

## ↓ DESCRIPTION PRODUIT

Ce spot mini F zoom orientable de 27mm de diamètre permet d'ajuster l'angle de 7° à 35° grâce à un système hélicoïdal. Il peut être monté sur différents supports.

## ↓ PUISSANCE (PATERE)

2.5W

## ↓ PUISSANCE (RAIL, RCA)

3.1W

## ↓ IRC

IRC97

## ↓ USAGE



## ↓ IP

IP 40

## ↓ ALIM. (PATERE)

700mA

## ↓ LUMENS

250lm

## ↓ DEGRÉS AJUSTABLE (système vissage)



## ↓ ALIM. (RAIL, RCA)

24V

## ↓ GRADATION

1-10V

DALI

CASAMBI

DMX

## ↓ TEMPÉRATURES DE COULEUR

2200K

2700K

3000K

3500K

4000K

5000K

## ↓ NORMES ET SÉCURITÉ

EN 62471

EN 60598-1

EN 60598-2

CE

III

## ↓ COLORIS

BK

CUSTOM

## ↓ SOURCES

- Flux lumineux selon spécification LED : 250lumens (à 5000K)
- Température de couleur : de 2200K à 5000K
- Vieillessement : 70% du flux nominal après 50000 heures
- Indice de rendu des couleurs : IRC 97

## ↓ OPTIQUES

- Lentille en verre
- Degrés ajustable (système hélicoïdal) : de 7° à 35°.

## ↓ ÉLECTRIQUES (sur patère)

- Alimentation 700mA
- Protection contre l'inversion de polarité et la connexion de charge
- Puissance électrique lumineuse : 2.5W max, hors alimentation secteur
- Classification électrique : Appareil TBTS classe III

## ↓ ÉLECTRIQUES (sur rails et RCA)

- Alimentation 24V
- Transmission électrique par contact magnétique
- Protection contre l'inversion de polarité et la connexion de charge
- Puissance électrique lumineuse : 3.1W max, hors alimentation secteur
- Classification électrique : Appareil TBTS classe III

## ↓ MÉCANIQUES

- Circuit électronique encapsulé dans boîtier polycarbonate non-feu
- Fixation par contact magnétique (sur rails)
- Température ambiante d'utilisation : -5° +40°
- Pied articulé
- Composants ROHS
- Usage intérieur uniquement

## ↓ SPÉCIFICITÉS

- Garantie 3 ans

## ↓ NOMENCLATURE SPOT

Référence produit	SF002		
Spécification produit	<b>Patère simple</b>	<b>A</b>	
	<b>RCA</b>	ARCA	
	<b>Rail piccolo</b>	P	
	<b>Rail slim magnétique</b>	SMA	
Colori	<b>Noir</b>	<b>BK</b>	
	<b>Blanc</b>	WH	
	<b>Custom</b>	CU	
Température	<b>2200K</b>		<b>22</b>
	<b>2700K</b>		27
	<b>3000K</b>		30
	<b>3500K</b>		35
	<b>4000K</b>		40
	<b>5000K</b>		50
RÉFÉRENCE	SF002	A	BK 22

## ↓ NOMENCLATURE PATERE

Spéc. patère	<b>Patère encastré Ø43</b>	<b>ACSFIPATER43</b>	<b>ENCC</b>
	<b>Patère encastré Ø60</b>	ACSFIPATER60	ENCAC
	<b>Patère apparente Ø50</b>	ACSFIPATER50	APPC
	<b>Patère apparente X1spot</b>	ACSFIPA1704030	AP1C
	<b>Patère apparente X2spot</b>	ACSFIPA1704030	AP2C
Colori	<b>Noir</b>		<b>BK</b>
	<b>Blanc</b>		WH
	<b>Custom</b>		CU
RÉFÉRENCE		ACSFIPATER43	BK ENCC

## ↓ NOMENCLATURE PATERE RCA TRIM

Référence produit		<b>ACSDRCA</b>	<b>APPC</b>
Colori	<b>Noir</b>		<b>BK</b>
	<b>Blanc</b>		WH
	<b>Custom</b>		CU
RÉFÉRENCE		ACSDRCA	BK APPC

## ↓ NOMENCLATURES PATERE RCA TRIMLESS

Référence produit	<b>ACSDRCAENCC</b>
-------------------	--------------------

# Spot mini F


## CONFIG. MONTAGE

REF : SF002


SPOT

FR


### ↓ CONFIGURATION DE MONTAGE



**SF002A**  
Patère simple Ø24.5mm  
(sauf BA13)



**SF002SMA**  
Rail slim Largeur 13mm



**SF002P**  
Rail piccolo Largeur 27mm



**SF002ARCA**  
RCA



# Spot mini F

## REF. DE COMMANDE

REF : SF002


SPOT **FR**

### REFERENCE DE COMMANDE (MONTAGE SUR PATERE)



**SF002-A-BK-22**  
Spot mini F - Patère -  
Noir(BK) - 2200K(22).

+



**ACS FIPATER43XXENCC**  
Patère encastrée  
Ø43mm Hauteur 34mm

ou



**ACS FIPATER60XXENCAC**  
Patère encastrée  
Ø60mm Hauteur 34mm

ou



**ACS FIPATER50XXAPPC**  
Patère apparente  
Ø50mm Hauteur 30mm

ou



**ACS FIPA1704030XXAP1C**  
Patère apparente (driver intégré)  
x1 spot :170x40x30mm

ou




**ACS FIPA1704030WHAP2C**  
Patère apparente (driver intégré)  
x2 spots :170x40x30mm

### REFERENCE DE COMMANDE (MONTAGE SUR PATERE RCA TRIM)



**SF002-ARCA-BK-22**  
Spot mini F - RCA -  
Noir(BK) - 2200K(22).

+



**ACS DRCAXXAPPC**  
Patère RCA trim - Blanc(WH)

=



### REFERENCE DE COMMANDE (MONTAGE SUR PATERE RCA TRIMLESS)



**SF002-ARCA-BK-22**  
Spot mini F - RCA -  
Noir(BK) - 2200K(22).

+



**ACS DRCAENCC**  
Patère RCA trimless

=



### ↓ ACCESSOIRE OPTIQUES



**ACSF002OPTFILBKELC**  
Filtre oval 10x30° / 20x40°



**ACSF002OPTFILBKCTO+C**  
Filtre CTO+




**ACSF002OPTFILBKCTO-C**  
Filtre CTO-




**ACSF002OPTFILBKFLUDC**  
Filtre fluid

### ↓ ACCESSOIRE DE FINITION (pour RCA)



**ACSDRCABOUCHONXXC**  
Bouchon de finition pour  
Patère RCA trim et trimless

### ↓ CONNECTIQUES ALIMENTATION



**ACSF002COCIRCPXX500**  
Circuit piccolo avec  
gaine thermorétractable