


# Spot D10

REF : SD010

SPOTS **FR**

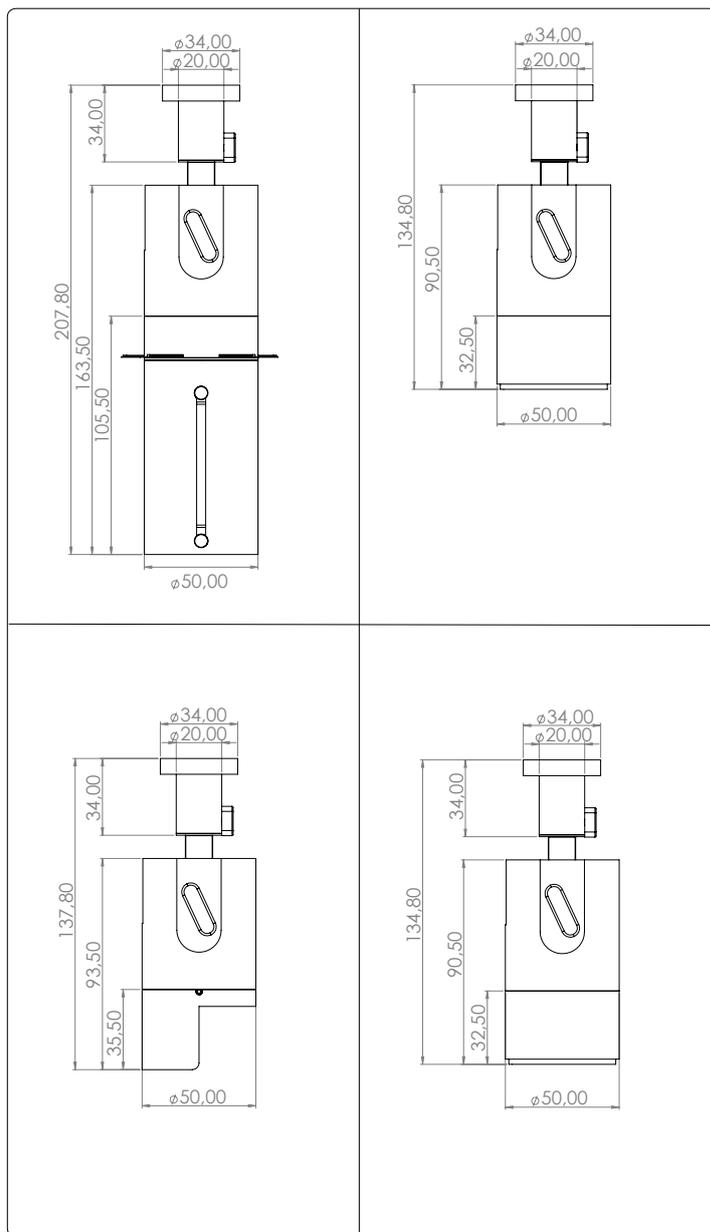

## ↓ DESCRIPTION PRODUIT

Le spot D10 est conçu pour une modularité optimale grâce à ses 4 options :

- Cadreur
- Lentilles interchangeables
- Wallwasher
- Focus

Chaque détail est pensé pour répondre aux configurations les plus techniques avec efficacité et précision.

## ↓ PUISSANCE (PATERE)

9W

## ↓ ALIM. (PATERE)

500mA

## ↓ DEGRÉS (CADREUR / WALLWASHER / ZOOM)



## ↓ USAGE



## ↓ PUISSANCE (RAILS, RCA)

11.5W

## ↓ ALIM. (RAILS, RCA)

24V

## ↓ DEGRÉS (LENTILLES INTERCHANGEABLES)



## ↓ IRC



## ↓ LUMENS

500lm

## ↓ TEMPÉRATURES DE COULEUR



## ↓ IP

IP 40

## ↓ NORMES ET SÉCURITÉ



## ↓ COLORIS



## ↓ GRADATION



## ↓ SOURCES

- Flux lumineux selon spécification LED : 500lumens
- Température de couleur : De 2200K à 5000K
- Vieillessement : 70% du flux nominal après 50 000 heures
- Indice de rendu des couleurs : IRC 97

## ↓ OPTIQUES

- Lentille PMMA ( wallwasher et lentilles interchangeables)
- Lentille verre (cadreur et zoom)
- Lentilles interchangeables : 10°, 15°, 25°, 35° et ELL
- Focale réglable : 15° et 30° (cadreur)
- Focale réglable : 8° et 35° (zoom)

## ↓ ÉLECTRIQUES

- Alimentation 500mA (sur patère)
- Alimentation 24V (sur RCA + rail slim et piccolo)
- Alimentation 220V (900mA) (sur rail 220)
- Puissance électrique lumineuse jusqu'à 9W (sur patère)
- Puissance électrique lumineuse jusqu'à 11.5W (sur RCA et rails)

## ↓ MÉCANIQUES

- Porte filtre (cadreur et zoom)
- Porte GOBO (uniquement sur cadreur)
- Pied articulé
- Température ambiante d'utilisation : -5° +40°
- Composant ROHS
- Usage intérieur uniquement

## ↓ SPÉCIFICITÉS

- Traitements électrolytiques possibles
- Garantie 3ans

## ↓ NOMENCLATURE SPOT

Référence produit	SD010		
Spécification produit	Patère simple	A	
	RCA	ARCA	
	Rail piccolo	P	
	Rail slim magnétique	SMA	
	Rail 220 0-10V	RV	
	Rail 220 DALI	RD	
Colori	Noir	BK	
	Blanc	WH	
	Custom	CU	
Température	2200K		22
	2700K		27
	3000K		30
	3500K		35
	4000K		40
	5000K		50
RÉFÉRENCE	SD010	A	BK 22

## ↓ NOMENCLATURE PATERE

Spéc. patère	Patère encastré Ø43	ACSFIPATER43	ENCC
	Patère encastré Ø60	ACSFIPATER60	ENCAC
	Patère apparente Ø50	ACSFIPATER50	APPC
	Patère apparente X1spot	ACSFIPA1704030	AP1C
	Patère apparente X2spot	ACSFIPA1704030	AP2C
Colori	Noir		BK
	Blanc		WH
	Custom		CU
RÉFÉRENCE	ACSFIPATER43	BK	ENCC

## ↓ NOMENCLATURE PATERE RCA TRIM

Référence produit	ACSDRCA	APPC
Colori	Noir	BK
	Blanc	WH
	Custom	CU
RÉFÉRENCE	ACSDRCA	BK APPC

## ↓ NOMENCLATURES PATERE RCA TRIMLESS

Référence produit	ACSDRCAENCC
-------------------	-------------

## ↓ NOMENCLATURES ACCESSOIRES OPTIQUES

Référence produit	ACSD10	
Spécification produit	Cadreur	CADRE
	Wallwasher	WALLW_C
	Zoom	LENSF10C
	Lentilles inter. (10°)	PORTL_10C
	Lentilles inter. (15°)	PORTL_15C
	Lentilles inter. (25°)	PORTL_25C
	Lentilles inter. (35°)	PORTL_35C
	Lentilles inter. (ELL)	PORTL_ELC
Colori	Noir	BK
	Blanc	WH
	Custom	CU
RÉFÉRENCE	ACSD10	CADRE BK

# Spot D10

## CONFIG MONTAGE

REF : SD010


SPOTS

FR


### ↓ CONFIGURATION MONTAGE




**SD010PVA**  
Rail piccolo variateur  
Largeur 27mm



**SD010SMA**  
Rail slim Largeur 13mm




**SD010RV**  
Rail 220 0-10V Largeur 31mm



**SD010RD**  
Rail 220 DALI Largeur 31mm



**SD010ARCA**  
RCA



**SD010A**  
Patère simple  
(except BA13)  
Ø35mm H21mm

# Spot D10

REF : SD010

SPOT FR


## REF. DE COMMANDE

### REFERENCE DE COMMANDE (MONTAGE SUR PATERE)




**SD010-A-BK-27**  
Spot D10 - Patère -  
Noir(BK) - 2700K(27).

+




**ACS FIPATER43XXENCC**  
Patère encastrée  
Ø43mm Hauteur 34mm

ou



**ACS FIPATER60XXENCAC**  
Patère encastrée  
Ø60mm Hauteur 34mm

ou



**ACS FIPATER50XXAPPC**  
Patère apparente  
Ø50mm Hauteur 30mm

ou



**ACS FIPA1704030XXAP1C**  
Patère apparente (driver intégré)  
x1 spot : 170x40x30mm

ou



**ACS FIPA1704030WHAP2C**  
Patère apparente (driver intégré)  
x2 spots : 170x40x30mm

### REFERENCE DE COMMANDE (MONTAGE SUR PATERE RCA TRIM)



**SD010-ARCA-BK-27**  
Spot D10 - RCA -  
Noir(BK) - 2700K(27).

+



**ACS DRCA BK APPC**  
Patère RCA trim - Noir(BK)  
(Ø collerette 50mm)

=



### REFERENCE DE COMMANDE (MONTAGE SUR PATERE RCA TRIMLESS)



**SD010-ARCA-BK-27**  
Spot D10 - RCA -  
Noir(BK) - 2700K(27).

+



**ACS DRCA ENCC**  
Patère RCA trimless

=



# Spot D10


## ACCESSOIRES

REF : SD010

SPOT


FR

### ↓ ACCESSOIRE DE FINITION (pour RCA)



**ACSDRCABOUCHONXXC**  
Bouchon de finition pour  
Patère RCA trim et trimless

### ↓ CONNECTIQUES ALIMENTATION




**ACSD010COCIRCPXX500**  
Circuit piccolo avec  
gaine thermorétractable


### ↓ ACCESSOIRE OPTIQUES




**ACSD10CADREXXC**  
Cadreur



**ACSD10LENSF10C**  
Zoom



**ACSD10PORTLXXXC**  
Lentilles interchangeables



**ACSD10WALLWXXC**  
Wallwasher



**ACSD10OPTFILBKELC**  
Filtre oval



**ACSD10OPTFILBKC-C**  
Filtre CTO-



**ACSD10OPTFILBKC+C**  
Filtre CTO+