


↓ DESCRIPTION PRODUIT

Spot D12 - Spot LED puissant d'accentuation et d'éclairage architectural rond avec un corps aluminium orientable. Dissipation de chaleur passive permettant la régulation de température de la source préservant la durée de vie de la LED. Lentilles interchangeables (15°, 25°, 40°, 50° et Elliptique) par simple contact magnétique.

↓ PUISSANCE (PATERE)



↓ PUISSANCE (RAIL, RCA)



↓ IRC




↓ USAGE



↓ IP



↓ ALIM. (PATERE)



↓ LUMENS



↓ DEGRÉS



↓ ALIM. (RAIL, RCA)



↓ GRADATION



↓ TEMPÉRATURES DE COULEUR



↓ NORMES ET SÉCURITÉ



↓ COLORIS



↓ SOURCES

- Flux lumineux selon spécification LED : 1200lumens;
- Température de couleur : de 2700K à 4000K
- Vieillessement : 70% du flux nominal après 50000 heures
- Indice de rendu des couleurs : IRC 90

↓ OPTIQUES

- Lentille en PMMA (acrylique) efficacité ~ 90%
- Degrés disponible : 15°, 25°, 40°, 50° et Elliptique

↓ ÉLECTRIQUES (sur patère)

- Alimentation 1A
- Protection contre l'inversion de polarité et la connexion de charge
- Puissance électrique lumineuse : 12W max, hors alimentation secteur
- Classification électrique : Appareil TBTS classe III

↓ ÉLECTRIQUES (sur rails et RCA)

- Alimentation 24V
- Transmission électrique par contact magnétique
- Protection contre l'inversion de polarité et la connexion de charge
- Puissance électrique lumineuse : 14.5W max, hors alimentation sect.
- Classification électrique : Appareil TBTS classe III

↓ MÉCANIQUES

- Circuit électronique encapsulé dans boîtier polycarbonate non-feu
- Fixation par contact magnétique (sur rails)
- Température ambiante d'utilisation : -5° +40°
- Pied articulé
- Composants ROHS
- Usage intérieur uniquement

↓ SPÉCIFICITÉS

- Garantie 3 ans

↓ NOMENCLATURE SPOT

Référence produit	SD012		
Spécification produit	Patère simple	A	
	RCA	ARCA	
	Rail piccolo	P	
	Rail slim magnétique	SMA	
	Rail 220 0-10V	RV	
	Rail 220 DALI	RD	
Colori	Noir	BK	
	Blanc	WH	
	Custom	CU	
Température	2700K	27	
	3000K	30	
	3500K	35	
	4000K	40	
Degré	15°		15
	25°		25
	40°		40
	50°		50
	Elliptic		ELL
RÉFÉRENCE	SD012	A	BK 27 15

↓ NOMENCLATURE PATERE

Spéc. patère	Patère encastré Ø43	ACSFIPATER43	ENCC
	Patère encastré Ø60	ACSFIPATER60	ENCAC
	Patère apparente Ø50	ACSFIPATER50	APPC
	Patère apparente X1spot	ACSFIPA1704030	AP1C
	Patère apparente X2spot	ACSFIPA1704030	AP2C
Colori	Noir		BK
	Blanc		WH
	Custom		CU
RÉFÉRENCE		ACSFIPATER43	BK ENCC

↓ NOMENCLATURE PATERE RCA TRIM

Référence produit		ACSDRCA	APPC
Colori	Noir		BK
	Blanc		WH
	Custom		CU
RÉFÉRENCE		ACSDRCA	BK APPC

↓ NOMENCLATURES PATERE RCA TRIMLESS

Référence produit	ACSDRCAENCC
-------------------	-------------


Spot D12

CONFIG. MONTAGE


REF : SD012

SPOT FR


↓ CONFIGURATION MONTAGE




SD012P
Rail piccolo Largeur 27mm




SD012SMA
Rail slim Largeur 13mm




SD012RV
Rail 220 0-10V Largeur 31mm



SD012RD
Rail 220 DALI Largeur 31mm




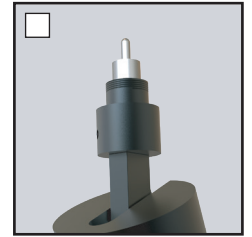


SD012ARCA
RCA



SD012A
Patère simple
(except BA13)
Ø35mm H21mm

↓ CÔNE D'ÉCLAIREMENT

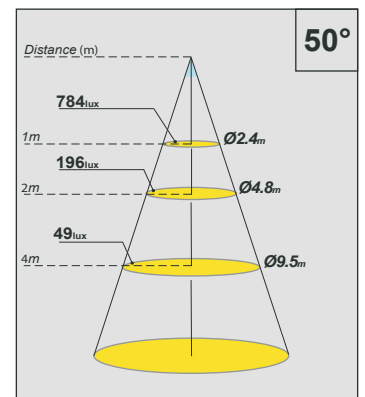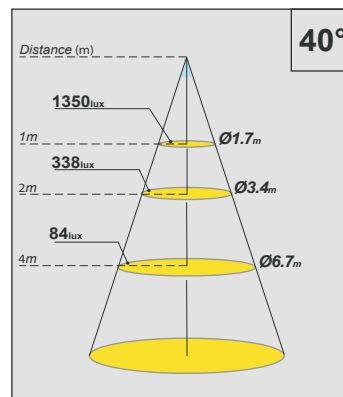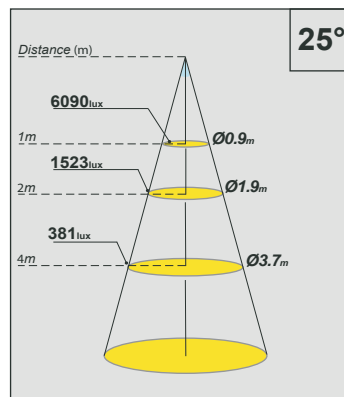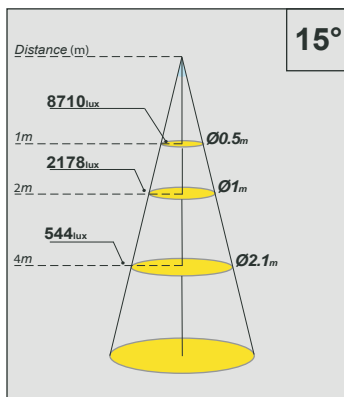


Spot D12

REF : SD012

SPOT FR


REF. DE COMMANDE

REFERENCE DE COMMANDE (MONTAGE SUR PATERE)




SD012-A-BK-27
Spot D12 - Patère -
Noir(BK) - 2700K(27).

+




ACS FIPATER43XXENCC
Patère encastrée
Ø43mm Hauteur 34mm

ou




ACS FIPATER60XXENCAC
Patère encastrée
Ø60mm Hauteur 34mm

ou



ACS FIPATER50XXAPPC
Patère apparente
Ø50mm Hauteur 30mm

ou



ACS FIPA1704030XXAP1C
Patère apparente (driver intégré)
x1 spot : 170x40x30mm

ou



ACS FIPA1704030WHAP2C
Patère apparente (driver intégré)
x2 spots : 170x40x30mm

REFERENCE DE COMMANDE (MONTAGE SUR PATERE RCA TRIM)



SD012-ARCA-BK-27
Spot D12 - RCA -
Noir(BK) - 2700K(27).

+




ACS DRCA BK APPC
Patère RCA trim - Noir(BK)
(Ø collerette 50mm)

=




REFERENCE DE COMMANDE (MONTAGE SUR PATERE RCA TRIMLESS)



SD012-ARCA-BK-27
Spot D12 - RCA -
Noir(BK) - 2700K(27).

+



ACS DRCA ENCC
Patère RCA trimless

=



Spot D12


ACCESSOIRES

REF : SD012

SPOT


FR

↓ ACCESSOIRE DE FINITION (pour RCA)




ACSDRCABOUCHONXXC
Bouchon de finition pour
Patère RCA trim et trimless

↓ CONNECTIQUES ALIMENTATION




ACSD012COCIRCPXX500
Circuit piccolo avec
gaine thermorétractable

↓ ACCESSOIRE OPTIQUES



ACSD008OPNIDABBKD37C
Nid d'abeille D40mm



ACSD012SNOOTBKL10C
Snoot spot D12 +10mm