


Spot D15

REF : SD015

SPOT FR

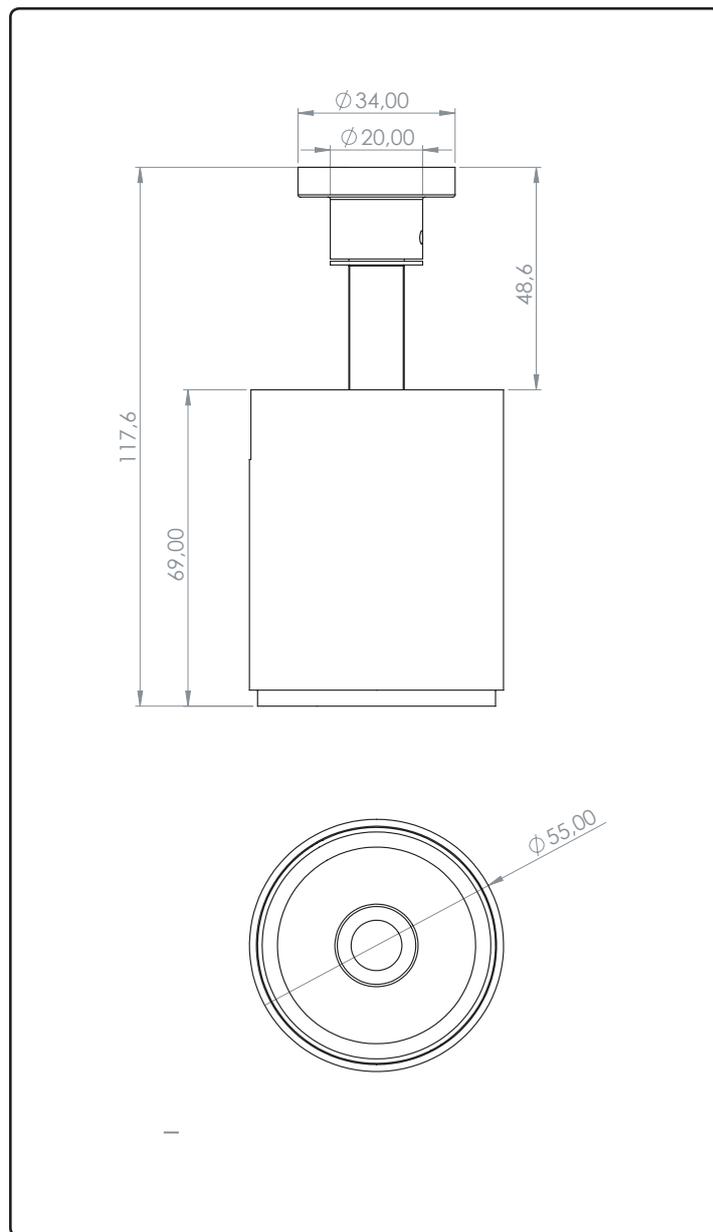

↓ DESCRIPTION PRODUIT

Spot LED puissant d'accentuation et d'éclairage architectural rond avec un corps aluminium orientable.
Dissipation de chaleur passive permettant la régulation de température de la source préservant la durée de vie de la LED.

↓ PUISSANCE (PATERE)



↓ PUISSANCE (RAIL, RCA)



↓ IRC



↓ USAGE



↓ IP



↓ ALIM. (PATERE)



↓ LUMENS



↓ DEGRÉS



↓ ALIM. (RAIL, RCA)



↓ GRADATION



↓ TEMPÉRATURES DE COULEUR



↓ NORMES ET SÉCURITÉ



↓ COLORIS



↓ SOURCES

- Flux lumineux selon spécification LED : **1500**lumens;
- Température de couleur : de **2700K à 4000K**
- Vieillessement : 70% du flux nominal après 50000 heures
- Indice de rendu des couleurs : IRC 90

↓ OPTIQUES

- Lentille en PMMA (acrylique) efficacité ~ 90%
- Degrés disponible : **10°, 15°, 25°, 35° et Elliptique**

↓ ÉLECTRIQUES (sur patère)

- Alimentation **1.2A**
- Protection contre l'inversion de polarité et la connexion de charge
- Puissance électrique lumineuse : **15W** max, hors alimentation secteur
- Classification électrique : Appareil TBTS classe III

↓ ÉLECTRIQUES (sur rails et RCA)

- Alimentation 24V
- Transmission électrique par contact magnétique
- Protection contre l'inversion de polarité et la connexion de charge
- Puissance électrique lumineuse : **18W** max, hors alim. secteur
- Classification électrique : Appareil TBTS classe III

↓ MÉCANIQUES

- Circuit électronique encapsulé dans boîtier polycarbonate non-feu
- Fixation par contact magnétique (sur rails)
- Température ambiante d'utilisation : -5° +40°
- Pied articulé
- Composants ROHS
- Usage intérieur uniquement

↓ SPÉCIFICITÉS

- Garantie 3 ans

↓ NOMENCLATURE SPOT

Référence produit	SD015		
Spécification produit	Patère simple	A	
	RCA	ARCA	
	Rail piccolo	P	
	Rail slim magnétique	SMA	
	Rail 220 0-10V	RV	
	Rail 220 DALI	RD	
Colori	Noir	BK	
	Blanc	WH	
	Custom	CU	
Température	2700K		27
	3000K		30
	3500K		35
	4000K		40
Degré	10°		10
	15°		15
	25°		25
	35°		35
	Elliptic		ELL
RÉFÉRENCE	SD015	A	BK 27 10

↓ NOMENCLATURE PATERE

Spéc. patère	Patère encastré Ø43	ACSFIPATER43	ENCC
	Patère encastré Ø60	ACSFIPATER60	ENCAC
	Patère apparente Ø50	ACSFIPATER50	APPC
	Patère apparente X1spot	ACSFIPA1704030	AP1C
	Patère apparente X2spot	ACSFIPA1704030	AP2C
Colori	Noir		BK
	Blanc		WH
	Custom		CU
RÉFÉRENCE		ACSFIPATER43	BK ENCC

↓ NOMENCLATURE PATERE RCA TRIM

Référence produit		ACSDRCA	APPC
Colori	Noir		BK
	Blanc		WH
	Custom		CU
RÉFÉRENCE		ACSDRCA	BK APPC

↓ NOMENCLATURES PATERE RCA TRIMLESS

Référence produit	ACSDRCAENCC
-------------------	--------------------


Spot D15

CONFIG. MONTAGE


REF : SD015

SPOT FR


↓ CONFIGURATION MONTAGE




SD015P
Rail piccolo Largeur 27mm




SD015SMA
Rail slim Largeur 13mm




SD015RV
Rail 220 0-10V Largeur 31mm



SD015RD
Rail 220 DALI Largeur 31mm



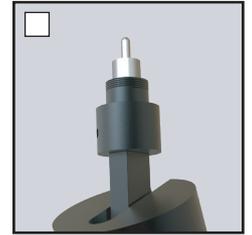


SD015ARCA
RCA



SD015A
Patère simple
(except BA13)
Ø35mm H21mm

↓ CÔNE D'ÉCLAIREMENT

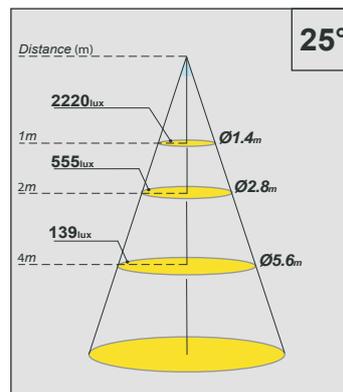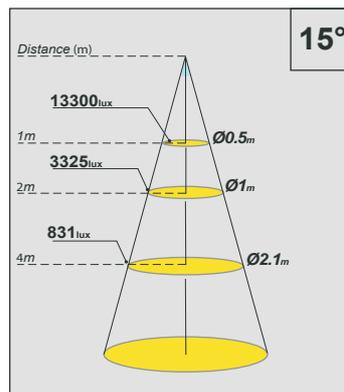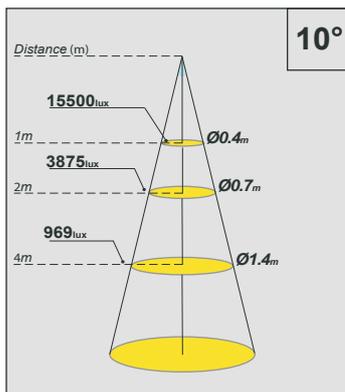

Spot D15

REF : SD015

SPOT FR

REF. DE COMMANDE

REFERENCE DE COMMANDE (MONTAGE SUR PATERE)




SD015-A-BK-24
Spot D15 - Patère -
Noir(BK) - 2700K(27).

+




ACS FIPATER43XXENCC
Patère encastrée
Ø43mm Hauteur 34mm

ou



ACS FIPATER60XXENCAC
Patère encastrée
Ø60mm Hauteur 34mm

ou



ACS FIPATER50XXAPPC
Patère apparente
Ø50mm Hauteur 30mm

ou



ACS FIPA1704030XXAP1C
Patère apparente (driver intégré)
x1 spot :170x40x30mm

ou



ACS FIPA1704030WHAP2C
Patère apparente (driver intégré)
x2 spots :170x40x30mm

REFERENCE DE COMMANDE (MONTAGE SUR PATERE RCA TRIM)



SD015-ARCA-BK-24
Spot D15 - RCA -
Noir(BK) - 2700K(27).

+



ACS DRCA BK APPC
Patère RCA trim - Noir(BK)
(Ø collerette 50mm)

=



REFERENCE DE COMMANDE (MONTAGE SUR PATERE RCA TRIMLESS)



SD015-ARCA-BK-24
Spot D15 - RCA -
Noir(BK) - 2700K(27).

+



ACS DRCA ENCC
Patère RCA trimless

=



Spot D15


ACCESSOIRES

REF : SD015

SPOT


FR

↓ ACCESSOIRE DE FINITION (pour RCA)




ACSDRCABOUCHONXXC
Bouchon de finition pour
Patère RCA trim et trimless

↓ CONNECTIQUES ALIMENTATION




ACSD015COCIRCPXX500
Circuit piccolo avec
gaine thermorétractable

↓ ACCESSOIRE OPTIQUES



ACSD015NIDABBK050C
Nid d'abeille D49.5mm



ACSD015OPSNOOTBKL10C
Snoot spot D15 +10mm