





## ↓ DESCRIPTION PRODUIT

Apollo 6, est un spot encastré de 6W pouvant se monter en Trim ou Trimless. Il est équipé d'un système de lentille et LED interchangeable sans outil avec un IRC 98 - R9>90. L'ensemble peut être orienté à 360°, et le spot permet une inclinaison allant jusqu'à 45°.

## MONTAGE TRIM

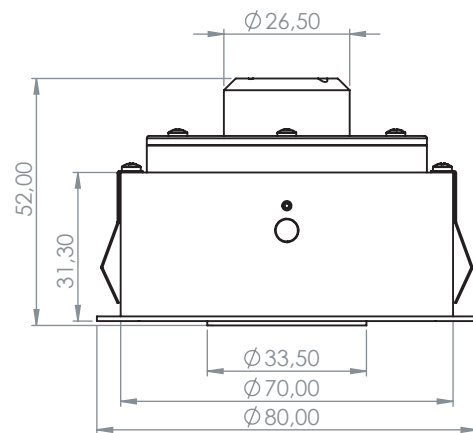

## MONTAGE TRIMLESS

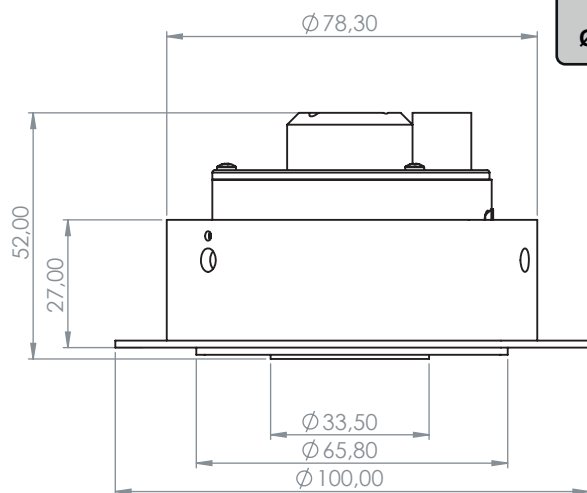

## ↓ PUISSANCE

6W

## ↓ LUMENS

600lm

## ↓ IRC

IRC98  
R9>90

## ↓ USAGE



## ↓ IP

IP 40

## ↓ ALIM.

350mA

## ↓ GRADATION

1-10V



CASAMBI

DMX

## ↓ DEGRÉS

10°

15°

25°

35°

50°

ELL

## ↓ TEMPÉRATURES DE COULEUR

2700K

3000K

3500K

4000K

## ↓ COLORIS

BK

WH

CUSTOM

## ↓ NORMES ET SÉCURITÉ

EN 62471

EN 60598-1

EN 60598-2

CE

III

## ↓ SOURCES

- Flux lumineux : **600lumens** (à 4000K)
- Température de couleur : de **2700K à 4000K**
- Vieillessement : 70% du flux nominal après 50000 heures
- Indice de rendu des couleurs : IRC 98 R9>90

## ↓ OPTIQUES

- Lentille en PMMA (acrylique) efficacité ~ 90%
- Degrés disponible : **10°, 15°, 25°, 35°, 50° et Elliptique**

## ↓ ÉLECTRIQUES

- Alimentation **350mA ~ 18V**
- Protection contre l'inversion de polarité et la connexion de charge
- Puissance électrique lumineuse : **6W** max, hors alimentation secteur
- Classification électrique : Appareil TBTS classe III

## ↓ MÉCANIQUES

- Circuit électronique encapsulé dans boîtier polycarbonate non-feu
- Température ambiante d'utilisation : -5° +40°
- Rotation 360°
- Inclinaison 40°
- Composants ROHS
- Usage intérieur uniquement

## ↓ SPÉCIFICITÉS

- Garantie 3 ans

## ↓ NOMENCLATURES SPOT

Référence produit	AP006		
Colori	Noir	BK	
	Blanc	WH	
	Custom	CU	
Température	2700K		27
	3000K		30
	3500K		35
	4000K		40
Degré	10°		10
	15°		15
	25°		25
	35°		35
	50°		50
	Elliptic		ELL
RÉFÉRENCE	AP006	WH	27 25

## ↓ NOMENCLATURES SUPPORT TRIM

Support Trim	ACAP006TR		
Colori	Noir	BK	
	Blanc	WH	
	Custom	CU	
RÉFÉRENCE	ACAP006TR	WH	C


## ↓ NOMENCLATURES SUPPORT TRIMLESS

Support Trimless	ACAP006TLC
------------------	------------

## REFERENCE DE COMMANDE (MONTAGE EN TRIM)



AP006-25-WH-27  
Apollo 6 - Blanc(WH) -  
2700K(27) - 25°(25).

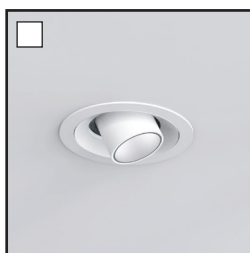

ACAP006TRWHC  
Support trim (WH = Blanc)




## REFERENCE DE COMMANDE (MONTAGE EN TRIMLESS)




AP006-25-WH-27  
Apollo 6 - Blanc(WH) -  
2700K(27) - 25°(25).



ACAP006TLC  
Support trimless

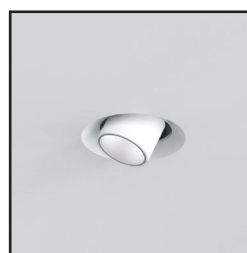

## ↓ ACCESSOIRE OPTIQUES

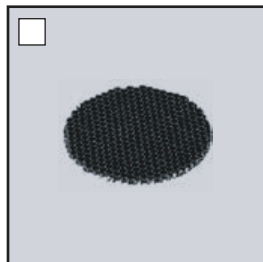

**ACAP006NIDABBK045C**  
Nid d'abeille D29mm



**ACAP006LENHOLXXC**  
(XX = 10°, 15°, 25°, 35°, 50° ou EL)  
Lentille holder



**ACAP006LEDHOLAPXX**  
(XX = 27, 30, 35 ou 40 (00K))  
LED holder

## ↓ CÔNE D'ÉCLAIREMENT

