

↓ DESCRIPTION PRODUIT

Insert Minimal est un mini spot encastré de 4W pensé pour les projets les plus discrets. Son diamètre visible une fois installé en trimless n'est que de 15 mm. L'installation se fait simplement, et le spot reste démontable grâce à un système astucieux à ressort, pratique pour la maintenance ou le remplacement.

↓ PUISSANCE

4W

↓ LUMENS

400lm

↓ IRC

IRC90

↓ ALIMENTATION

1.3A

↓ IP

IP 40

↓ DEGRÉS

16°

24°

40°

ELL

↓ GRADATION

1-10V

WALL

DMX

↓ USAGE

Lighting icon

↓ TEMPÉRATURES DE COULEUR

2400K

2700K

3000K

3500K

4000K

5000K

↓ NORMES ET SÉCURITÉ

EN 62471

EN 60598-1

EN 60598-2

CE

III

↓ COLORIS

BK

WH

CUSTOM

↓ SOURCES

- Flux lumineux selon spécification LED : **400 lumens**;
- Température de couleur : de **2400K à 5000K**
- Vieillessement : 70% du flux nominal après 50000 heures
- Indice de rendu des couleurs : IRC 90

↓ OPTIQUES

- Lentille en PMMA (acrylique) efficacité ~ 90%
- Degrés disponible : **16°, 24°, 40° et Elliptique**

↓ ÉLECTRIQUES

- Alimentation **1.3A**
- Protection contre l'inversion de polarité et la connexion de charge
- Puissance électrique lumineuse : **4W** max, hors alimentation secteur
- Classification électrique : Appareil TBTS classe III

↓ MÉCANIQUES

- Circuit électronique encapsulé dans boîtier polycarbonate non-feu
- Température ambiante d'utilisation : -5° +40°
- Composants ROHS
- Usage intérieur uniquement




↓ SPÉCIFICITÉS

- Garantie 3 ans


↓ NOMENCLATURES SPOT

Référence produit	IN00			
Spécification produit		MI		
Degré	16°			16
	24°			24
	40°			40
	Elliptic			ELL
Colori	Noir			BK
	Blanc			WH
	Custom			CU
Température	2400K			24
	2700K			27
	3000K			30
	3500K			35
	4000K			40
	5000K			50
RÉFÉRENCE	IN00	MI	40	BK 24

↓ CÔNE D'ÉCLAIREMENT

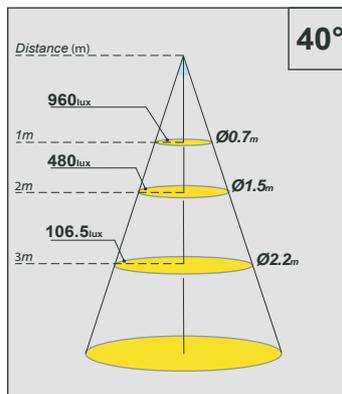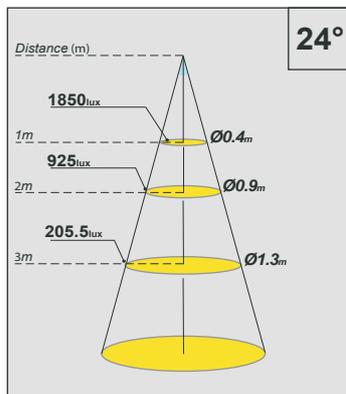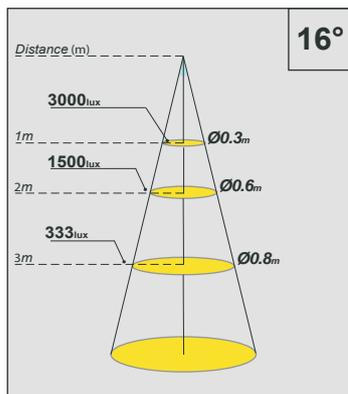

↓ CONNECTIQUES ALIMENTATION EN 24V



ACIN00COCIRCPXX500
Circuit piccolo avec
gaine thermorétractable