
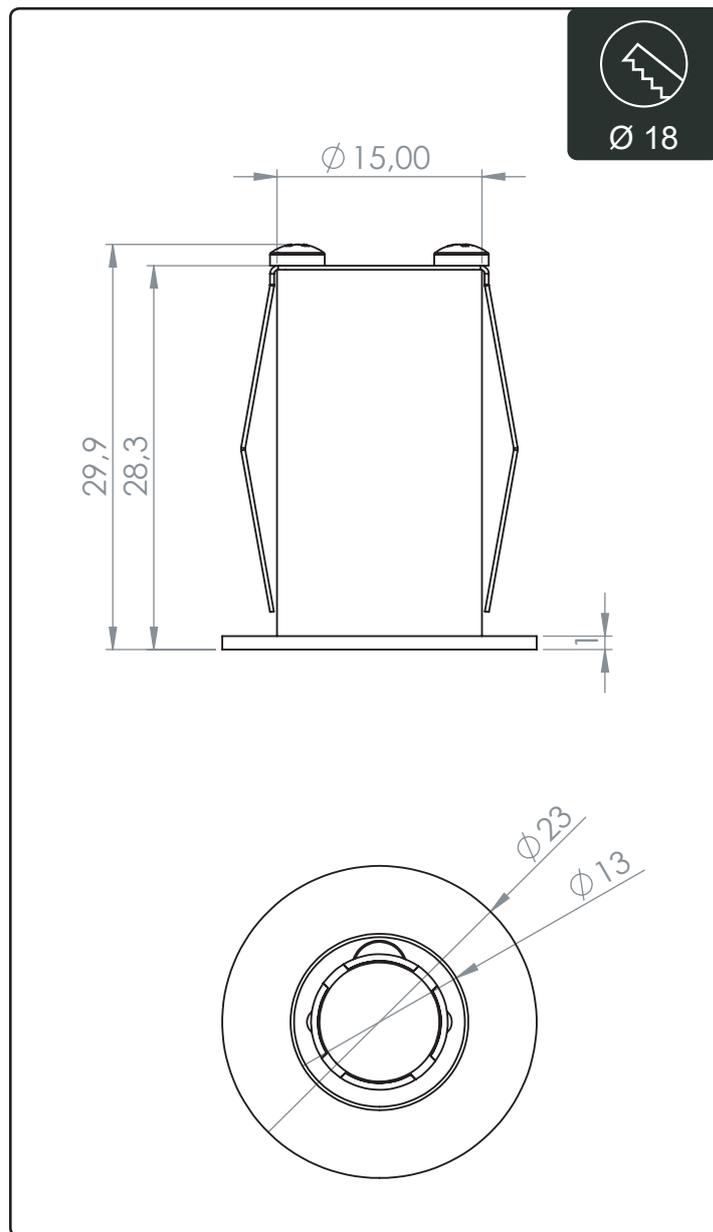


Insert 00 fixe

REF : IN00-RF

ENCASTRES

FR

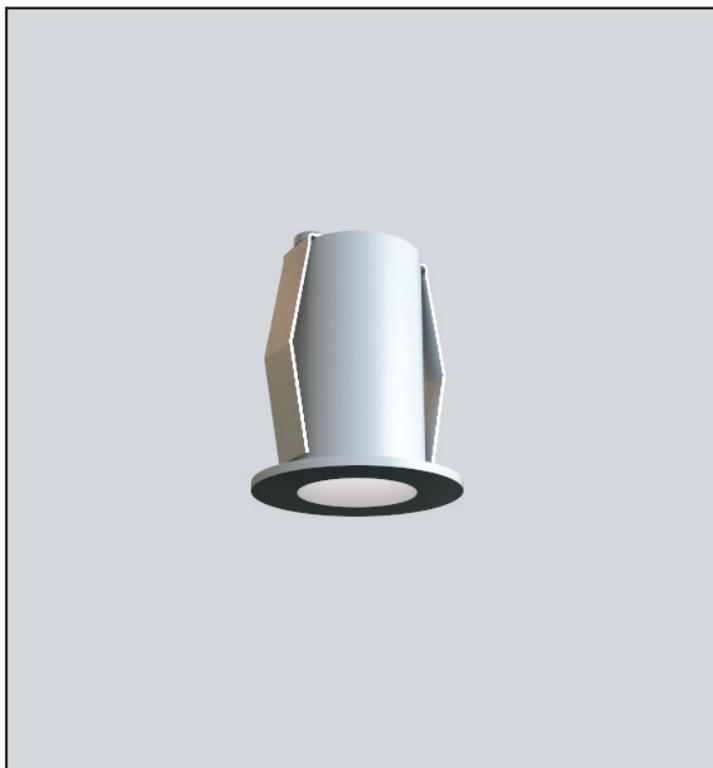

↓ DESCRIPTION PRODUIT

Ce mini encastré LED carré spécifiquement développé pour l'éclairage de précision et d'accentuation permet un éclairage de qualité avec un rendement et une fiabilité inégalés. La combinaison de l'excellence de ses performances, de sa miniaturisation et de son design discret permet de l'intégrer très facilement dans des vitrines, meubles de présentation et petits volumes

↓ PUISSANCE

1.5W

↓ LUMENS

150lm

↓ IRC

IRC90

↓ ALIMENTATION

500mA

↓ IP

IP 40

↓ DEGRÉS

16°

24°

40°

ELL

↓ GRADATION

1-10V



DMX

↓ USAGE



↓ TEMPÉRATURES DE COULEUR

2400K

2700K

3000K

3500K

4000K

5000K

↓ NORMES ET SÉCURITÉ

EN 62471

EN 60598-1

EN 60598-2



↓ COLORIS

BK

WH

CUSTOM

↓ SOURCES

- Flux lumineux selon spécification LED : **150 lumens**;
- Température de couleur : de **2400K à 5000K**
- Vieillessement : 70% du flux nominal après 50000 heures
- Indice de rendu des couleurs : IRC 90

↓ OPTIQUES

- Lentille en PMMA (acrylique) efficacité ~ 90%
- Degrés disponible : **16°, 24°, 40° et Elliptique**

↓ ÉLECTRIQUES

- Alimentation **500mA**
- Protection contre l'inversion de polarité et la connexion de charge
- Puissance électrique lumineuse : **1.5W** max, hors alimentation secteur
- Classification électrique : Appareil TBTS classe III

↓ MÉCANIQUES

- Circuit électronique encapsulé dans boîtier polycarbonate non-feu
- Température ambiante d'utilisation : -5° +40°
- Composants ROHS
- Usage intérieur uniquement




↓ SPÉCIFICITÉS

- Garantie 3 ans

↓ NOMENCLATURES SPOT

Référence produit	IN00					
Spécification produit		RF				
Degré	16°			16		
	24°			24		
	40°			40		
	Elliptic			ELL		
Colori	Noir			BK		
	Blanc			WH		
	Custom			CU		
Température	2400K			24		
	2700K			27		
	3000K			30		
	3500K			35		
	4000K			40		
	5000K			50		
RÉFÉRENCE		IN00	RF	40	BK	24

↓ CÔNE D'ÉCLAIREMENT

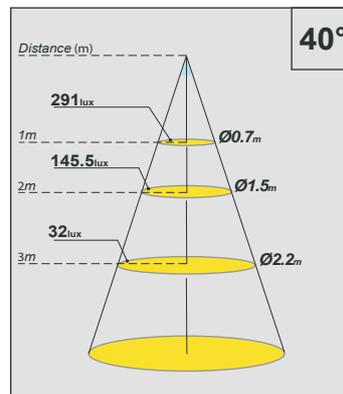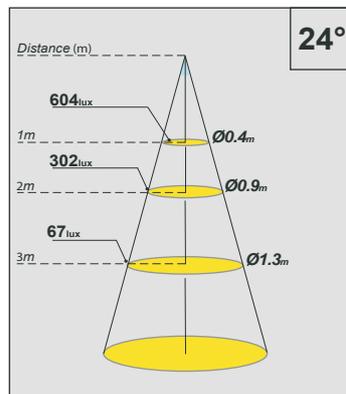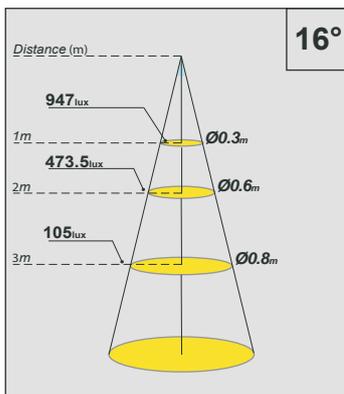

Insert 00 fixe


Accessoires

REF : IN00-RF

ENCASTRES

FR

↓ CONNECTIQUES ALIMENTATION EN 24V



ACIN00COCIRCPXX500

Circuit piccolo avec
gaine thermorétractable