Spot D12

REF : SD012

SPOT **FR**

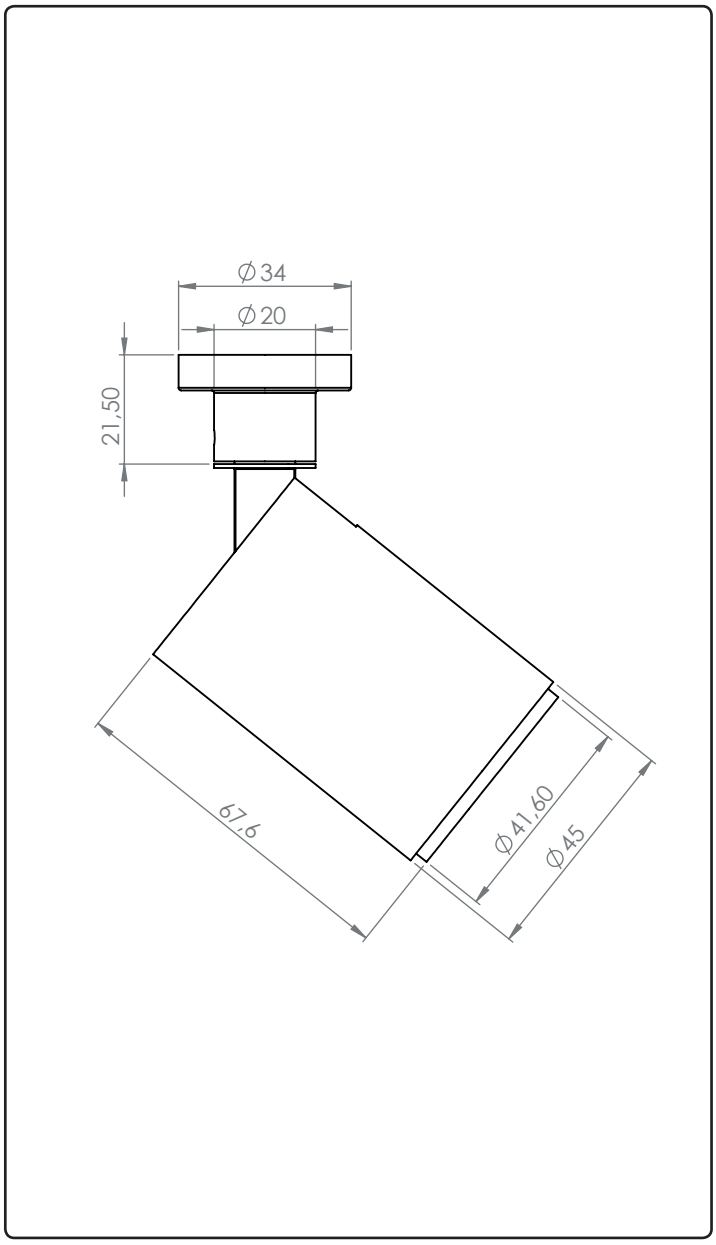

↓ DESCRIPTION PRODUIT

Spot D12 - Spot LED puissant d'accentuation et d'éclairage architectural rond avec un corps aluminium orientable Dissipation de chaleur passive permettant la régulation de température de la source préservant la durée de vie de la LED. Lentilles interchangeables (15°, 25°, 40°, 50° et Elliptique) par simple contact magnétique.

↓ PUISSANCE (*PATERE*)

12W

↓ PUISSANCE (*RAIL, RCA*)

14.5W

↓ IRC

IRC90

↓ USAGE

↓ IP

IP 40

↓ ALIM. (*PATERE*)

1A

↓ LUMENS

1200lm

↓ DEGRÉS

15° 25° 40° 50° ELL

↓ ALIM. (*RAIL, RCA*)

24V

↓ GRADATION

1-10V DALI CASAMBI DMX

↓ TEMPÉRATURES DE COULEUR

2700K 3000K 3500K 4000K Tunable White Dim to Warm

↓ NORMES ET SÉCURITÉ

EN 62471 EN 60598-1 EN 60598-2 CE

↓ COLORIS

BK WH CUSTOM

LOUPILIGHTING

Conception et fabrication Loupi lighting, droit réservés.
Marques, modèles et brevets déposés, reproduction interdite.
Document non contractel. Les spécifications peuvent être modifiées sans avis préalable.

+33 1 49 15 99 99
contact@loupi.com
www.loupi-lighting.com

Spot D12

REF : SD012

SPOT FR

↓ SOURCES
- Flux lumineux selon spécification LED : 1200lumens;
- Température de couleur : de 2700K à 4000K
- Tunable White : de 2000K à 4000K
- Dim to warm : de 1800K à 3000K
- Vieillissement : 70% du flux nominal après 50000 heures
- Indice de rendu des couelurs : IRC 90

↓ OPTIQUES
- Lentille en PMMA (acrylique) efficacité ~ 90%
- Degrés disponible : 15°, 25°, 40°, 50° et Elliptique

↓ ÉLECTRIQUES (sur patère)
- Alimentation 1A
- Protection contre l'inversion de polarité et la connexion de charge
- Puissance électrique luminaire : 12W max, hors alimentation secteur
- Classification électrique : Appareil TBTS classe III

↓ ÉLECTRIQUES (sur rails et RCA)
- Alimentation 24V
- Transmission électrique par contact magnétique
- Protection contre l'inversion de polarité et la connexion de charge
- Puissance électrique luminaire : 14.5W max, hors alimentation sect.
- Classification électrique : Appareil TBTS classe III

↓ MÉCANIQUES
- Circuit électronique encapsulé dans boitier polycarbonate non-feu
- Fixation par contact magnétique (sur rails)
- Température ambiante d'utilisation : -5° +40°
- Pied articulé
- Composants ROHS
- Usage intérieur uniquement

↓ SPÉCIFICITÉS
- Garantie 3 ans

↓ NOMENCLATURE SPOT

Référence produit		SD012				
Spécification produit	Patère simple		A			
	RCA		ARCA			
	Rail piccolo		P			
	Rail slim magnétique		SMA			
	Rail 220 0-10V		RV			
	Rail 220 DALI		RD			
Colori	Noir			BK		
	Blanc			WH		
	Custom			CU		
Température	2700K				27	
	3000K				30	
	3500K				35	
	4000K				40	
	Tunable white				TW	
	Dim to warm				DW	
Degré	15°					15
	25°					25
	40°					40
	50°					50
	Elliptic					ELL
RÉFÉRENCE		SD012	A	BK	27	15

↓ NOMENCLATURE PATERE

Spéc. patère	Patère encastré Ø43	ACSFIPATER43		ENCC
	Patère encastré Ø60	ACSFIPATER60		ENCAC
	Patère apparente Ø50	ACSFIPATER50		APPC
	Patère apparente X1spot	ACSFIPA1704030		AP1C
Colori	Noir		BK	
	Blanc		WH	
	Custom		CU	
RÉFÉRENCE		ACSFIPATER43	BK	ENCC

↓ NOMENCLATURE PATERE RCA TRIM

Référence produit		ACSDRCA		APPC
Colori	Noir		BK	
	Blanc		WH	
	Custom		CU	
RÉFÉRENCE		ACSDRCA	BK	APPC

↓ NOMENCLATURES PATERE RCA TRIMLESS

Référence produit	ACSDRCAENCC

Conception et fabrication Loupi lighting, droit réservés.
Marques, modèles et brevets déposés, reproduction interdite.
Document non contractel. Les spécifications peuvent être modifiées sans avis préalable.

+33 1 49 15 99 99
contact@loupi.com
www.loupi-lighting.com

Spot D12

CONFIG. MONTAGE

REF : SD012

SPOT FR

↓ CONFIGURATION MONTAGE



SD012P
Rail piccolo *Largeur 27mm*



SD012SMA
Rail slim *Largeur 13mm*



SD012RV
Rail 220 0-10V *Largeur 31mm*



SD012RD
Rail 220 DALI *Largeur 31mm*



SD012ARCA
RCA



SD012A
Patère simple
(except BA13)
Ø35mm H21mm

↓ CÔNE D'ECLAIREMENT

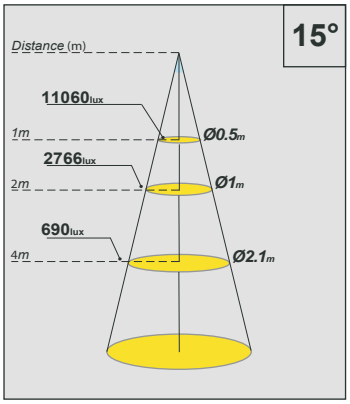

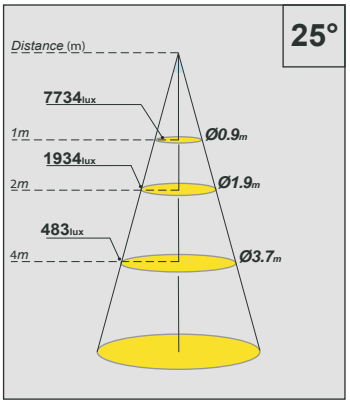

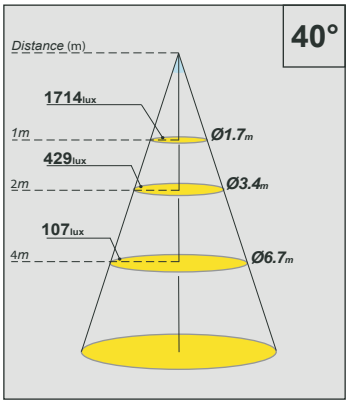

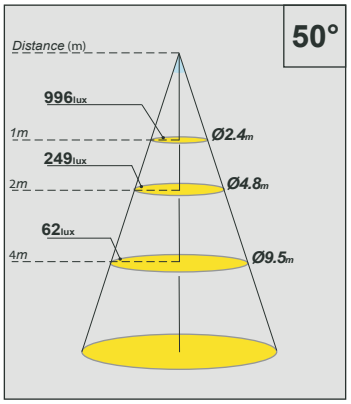

Conception et fabrication Loupi lighting, droit réservés.
Marques, modèles et brevets déposés, reproduction interdite.
Document non contractel. Les spécifications peuvent être modifiées sans avis préalable.

+33 1 49 15 99 99
contact@loupi.com
www.loupi-lighting.com

Spot D12

REF : SD012

SPOT FR

REF. DE COMMANDE

REFERENCE DE COMMANDE *(MONTAGE SUR PATERE)*

SD012-A-BK-27
Spot D12 - Patère - Noir(BK) - 2700K(27).

+



ACSFIPATER43XXENCC
Patère encastrée
Ø43mm Hauteur 34mm

ou

ACSFIPATER60XXENCAC
Patère encastrée
Ø60mm Hauteur 34mm

ou



ACSFIPATER50XXAPPC
Patère apparente
Ø50mm Hauteur 30mm

ou

ACSFIPA1704030XXAP1C
Patère apparente (driver intégré)
x1 spot :170x40x30mm

REFERENCE DE COMMANDE *(MONTAGE SUR PATERE RCA TRIM)*

SD012-ARCA-BK-27
Spot D12 - RCA - Noir(BK) - 2700K(27).

+

ACSDRCABKAPPC
Patère RCA trim - Noir(BK) (Ø collerette 50mm)

=

REFERENCE DE COMMANDE *(MONTAGE SUR PATERE RCA TRIMLESS)*

SD012-ARCA-BK-27
Spot D12 - RCA - Noir(BK) - 2700K(27).

+

ACSDRCAENCC
Patère RCA trimless

=



Conception et fabrication Loupi lighting, droit réservés.
Marques, modèles et brevets déposés, reproduction interdite.
Document non contractel. Les spécifications peuvent être modifiées sans avis préalable.

+33 1 49 15 99 99
contact@loupi.com
www.loupi-lighting.com

Spot D12
ACCESSOIRES

REF : SD012

SPOT **FR**

↓ ACCESSOIRE DE FINITION (pour RCA)



ACSDRCABOUCHONXXC
Bouchon de finition pour
Patère RCA trim et trimless

↓ CONNECTIQUES ALIMENTATION



ACSD012COCIRCPXX500
Circuit piccolo avec
gaine thermorétractable

↓ ACCESSOIRE OPTIQUES



ACSD008OPNIDABBKD37C
Nid d'abeille D40mm



ACSD012SNOOTBKL10C
Snoot spot D12 +10mm

Conception et fabrication Loupi lighting, droit réservés.
Marques, modèles et brevets déposés, reproduction interdite.
Document non contractel. Les spécifications peuvent être modifiées sans avis préalable.

+33 1 49 15 99 99
contact@loupi.com
www.loupi-lighting.com