

↓ DESCRIPTION PRODUIT

Spot D12 - Spot LED puissant d'accentuation et d'éclairage architectural rond

- Dissipation de chaleur passive permettant la régulation de température de la source préservant la durée de vie de la LED.

Confort d'utilisation, Discretion, Puissance & Flexibilité

- Lentilles interchangeables (15°, 25°, 40°, 50°, Elliptique) par simple contact magnétique.

↓ PUISSANCE

12W

↓ LUMENS

1200lm

↓ IRC

IRC90

↓ ALIMENTATION

1A

↓ GRADATION



1-10V



DMX

↓ DEGRÉS



15°



25°



40°



50°



ELL

↓ INDICE DE PROTECTION

IP 40

↓ USAGE / UTILISATION



↓ TEMPÉRATURES DE COULEUR

2700K

3000K

3500K

4000K

↓ NORMES ET SÉCURITÉ

EN 62471

EN 60598-1

EN 60598-2

CE

III

↓ COLORIS

BK

WH

CUSTOM

↓ SOURCES

- Flux lumineux selon spécifications LED : 1200 lumens ;
- Température de couleur : De 2700K à 4000K (sur 2 à 3 Macadam step);
- Vieillessement : 70% du flux nominal après 50 000 heures.
- Indice de rendu des couleurs : IRC 90;

↓ OPTIQUES

- Lentille en PMMA (acrylique) efficacité ≈90%;
- Degrés disponibles : 15°, 25°, 40°, 50° et ELL.

↓ ÉLECTRIQUES

- Alimentation en courant constant à 1A ;
- Liaison alimentation : Sortie fils polarisés à connecter;
- Puissance électrique lumineuse jusqu'à 12W max, hors alimentation ;
- Classification électrique : Appareil TBTS classe III.

↓ MÉCANIQUES

- Température ambiante d'utilisation : -5° +40°;
- Composant ROHS;
- Usage intérieur uniquement.





↓ SPÉCIFICITÉS

- Traitements électrolytiques possibles;
- Garantie 3ans.

↓ NOMENCLATURES

Référence produit	IN012		
Spécification produit	RFCFT		
Colori	Noir	BK	
	Blanc	WH	
	Aluminium	AL	
	Chrome	CU	
	Or	CU	
	RAL	CU	
Température	2700K		27
	3000K		30
	3500K		35
	4000K		40
Degré	15°		15
	25°		25
	40°		40
	50°		50
	ELL		ELL
RÉFÉRENCE	IN012-	RFCFT-	BK- 27- 15

CÔNE D'ÉCLAIREMENT

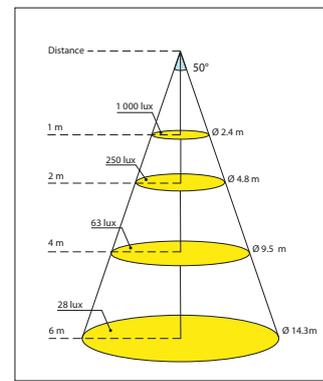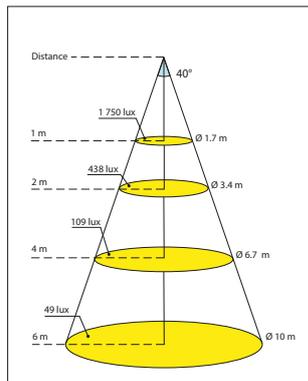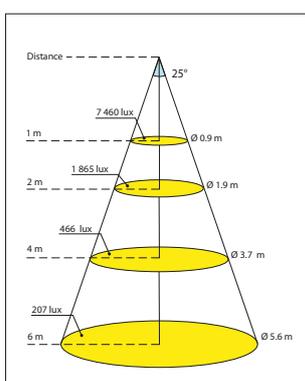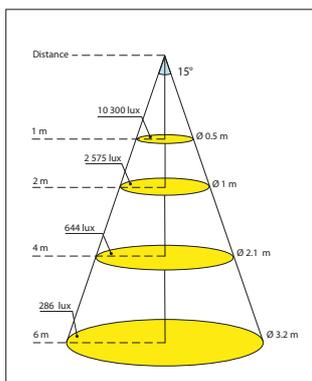

Insert 12

ACCESSOIRES

REF : IN012RFCFT

ENCASTRE

FR

↓ CONNECTIQUES ALIMENTATION EN 24V



ACSC005COCIRCPXX200
Circuit piccolo avec gaine
thermorétractable pour SPOT D8

↓ FIXATION/FINITION



ACCSD0812NIDABBK
Accessoire Nid d'abeille
SPOT D8 ou D12