


Spot C outdoor

REF : SC010

OUTDOOR **FR**

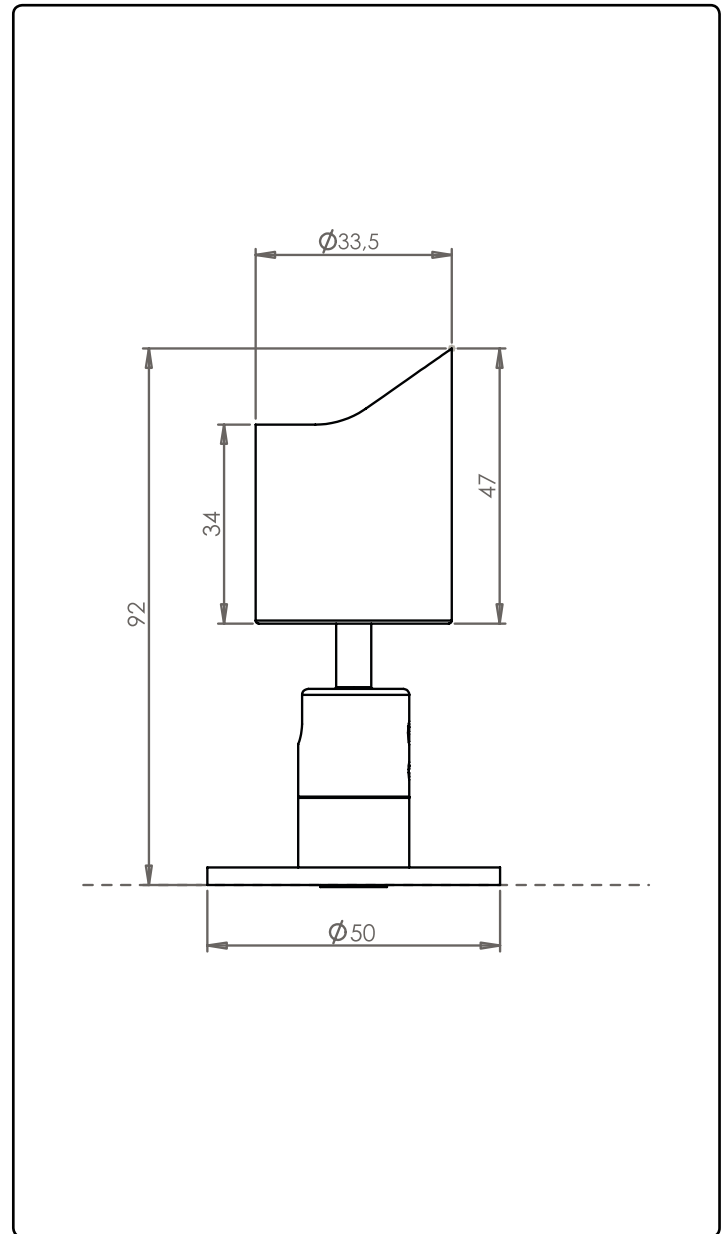

↓ DESCRIPTION PRODUIT

Issu de la gamme «Outdoor», ce petit projecteur articulé de précision est unique et emblématique du savoir-faire de Loupi. Utilisé pour l'éclairage extérieur d'accentuation, ce spot démontre pleinement les avantages de la technologie LED : taille réduite, faible consommation d'énergie, grande efficacité lumineuse. Ce luminaire est la version extérieure du petit projecteur Spot C de la gamme «C».

↓ PUISSANCE

2.1W

↓ LUMENS

200lm

↓ IRC

IRC90

↓ USAGE



↓ IP

IP 65

↓ ALIMENTATION

700mA

↓ DEGRÉS

10°

18°

28°

40°

ELL

↓ GRADATION

1-10V



CASAMBI

DMX

↓ TEMPÉRATURES DE COULEUR

2400K

2700K

3000K

3500K

4000K

5000K

↓ NORMES ET SÉCURITÉ

EN 62471

EN 60598-1

EN 60598-2

CE

III

ETL

↓ COLORIS

BK

CUSTOM

LOUPI LIGHTING

Conception et fabrication Loupi lighting, droit réservés.
Marques, modèles et brevets déposés, reproduction interdite.
Document non contractuel. Les spécifications peuvent être modifiées sans avis préalable.

+33 1 49 15 99 99
contact@loupi.com
www.loupi-lighting.com

↓ SOURCES

- Flux lumineux selon spécification LED : 200lumens;
- Température de couleur : de 2400K à 5000K
- Vieillessement : 70% du flux nominal après 50000 heures
- Indice de rendu des couleurs : IRC 90

↓ OPTIQUES

- Lentille en PMMA (acrylique) efficacité ~ 90%
- Degrés disponible : 10°, 18°, 28°, 40° et Elliptique

↓ ÉLECTRIQUES

- Alimentation 700mA
- Protection contre l'inversion de polarité et la connexion de charge
- Puissance électrique lumineuse : 2.1W max, hors alimentation secteur
- Classification électrique : Appareil TBTS classe III

↓ MÉCANIQUES

- Circuit électronique encapsulé dans boîtier polycarbonate non-feu
- Température ambiante d'utilisation : -5° +40°
- Fixation par 2 vis sur la patère
- Composants ROHS
- Usage extérieur





↓ SPÉCIFICITÉS

- Garantie 3 ans

↓ NOMENCLATURES SPOT

Référence produit	SC010			
Spécification produit	AA			
Degré	10°			10
	18°			18
	28°			28
	40°			40
	Elliptic			ELL
Colori	Noir			BK
	Custom			CU
Température	2400K			24
	2700K			27
	3000K			30
	3500K			35
	4000K			40
	5000K			50
RÉFÉRENCE	SC010	AA	40	BK 27

CÔNE D'ÉCLAIREMENT

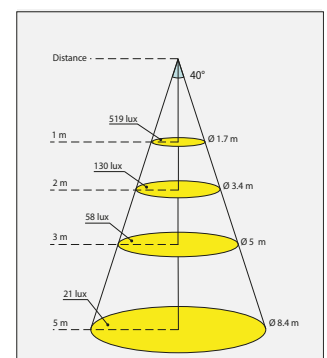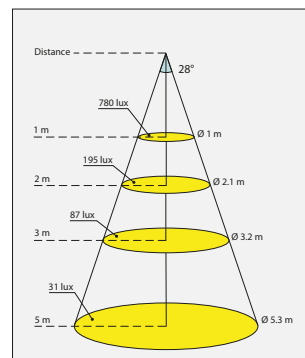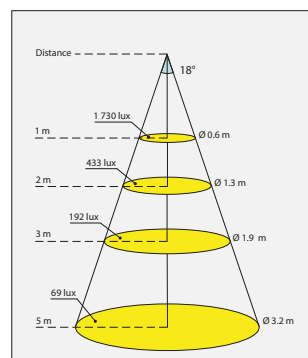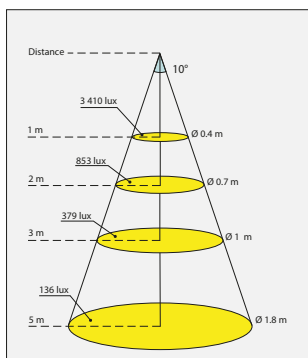

Spot C outdoor


ACCESSOIRES

REF : SC010

OUTDOOR

FR

↓ ACCESSOIRE OPTIQUES



NID D'ABEILLE
SPOT C OUTDOOR



SNOOT
SPOT C OUTDOOR